

K406

SPEICHERHANDRAD MIT GRIFF FÜR STELLUNGSANZEIGER

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Standardausführung:

Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Seitlicher Einsatz:

Durchgangsgewinde aus Messing.

(+) Zur Befestigung mit Zylinderschrauben aus brüniertem Stahl DIN 6912.

Nabe:

Vollnabe.

(*) Hohnabe.

Verwendbarer Stellungsanzeiger:

Stellungsanzeiger mit Durchmesser ≈ 50 und ≈ 80 mm. (Modelle K650-K660).

Der Stellungsanzeiger kann nur in vertikaler Lage verwendet werden

(horizontale Maschinenachse). Der Stellungsanzeiger ist separat zu bestellen.

Für weitere Informationen siehe den Artikel K650 [S.FAM_K650-Codice].

Befestigung Stellungsanzeiger:

Den Stellungsanzeiger mit einem Gewindestift M5 bei Gewindebohrung d4 fixieren (Gewindestift gehört zum Lieferumfang des Adapters).

Befestigung des Handrades:

Das Handrad wird mit dem Gewindestift bei d2 (nicht im Lieferumfang) auf der Welle befestigt.

Weitere Möglichkeiten:

Buchse mit brüniertem Oberfläche (d1 mit Toleranz H7). Ab einer

Mindestabnahmemenge von 50 Stück. Bitte Bestellzusatz ZB verwenden.

Beispiel: K406130.T050D0801ZB.

Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage können die Handräder inklusive Stellungsanzeiger geliefert


werden. (Anlieferung im nicht montierten Zustand).

Geeignete Stellungsanzeiger:

d5= $\approx 52,4$ --> Für Stellungsanzeiger K650050

d5= $\approx 87,4$ --> Für Stellungsanzeiger K650080 oder K660080



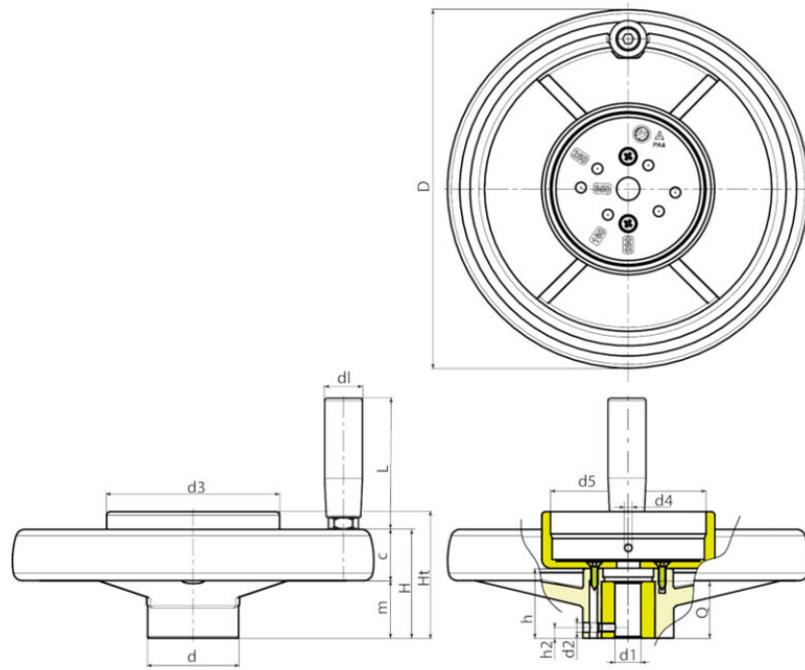

VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	d	m	c	H	Ht	h	h2	d2	d3	d4	d5	Dm	d1H10	dl	L	Q	g	
K406130.0001	K406130.T050D0801	129	32	32	18	50	65.5	36	8	M5	62	M5	52,4	18	8	21	65	24	370	Aggiungi
K406160.0001	K406160.T050D0801	159	40	34	23	57	69	40.5	8	M5	62	M5	52,4	22	8	23	76	32	532	Aggiungi
K406160.0002	K406160.T080D0801	159	40	34	23	57	72	40.5	8	M5	97	M5	87,4	22	8	23	76	32	553	Aggiungi
K406200.0001	K406200.T080D0801	198	51	33	28.5	61.5	71	39.5	8	M5	97	M5	87,4	22	8 (*)	23	76	32	795	Aggiungi
K406250.0001	K406250.T080D0801	252	55.5	38.5	31.5	70	79	47	8	M5	97	M5	87,4	28	8 (*)	25	86	36	1125	Aggiungi
K406350.0002	K406350.T080D0801	346	67.5	43.5	36.5	80	81.5	49.5	8	M5	97	M5	87,4	30	8 (*+)	25	86	32	1725	Aggiungi