

## K650

### STELLUNGSANZEIGER

**Farbe:**

Anzeigergehäuse:  
Schwarz.

**Gehäusetyp:**

Normal:

**Untersetzungsverhältnis:**

Das Untersetzungsverhältnis legt fest, welche Distanz mit einer bestimmten Anzahl von Umdrehungen abgedeckt wird. Bei einem einzigen Anzeigerpfeil und einem Untersetzungsverhältnis von 20 legt der von den Zahnrädern angetriebene Pfeil die 360° der Skala alle 20 Handradumdrehungen zurück, mit anderen Worten muss die gesamte Einstellungsdistanz in eine einzige Umdrehung des Pfeiles passen.

**Drehrichtung (SR):**

O= Werterhöhung bei Drehung im Uhrzeigersinn  
A= Werterhöhung bei Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn

**Zeiger:**

Der Anzeiger kann mit einem oder zwei Zeigern ausgestattet sein:

**Skalierung:**

Skalierung schwarz aufgedruckt. Mit Standardeinteilung, Anfangs- und Endwert der Skala passend zum gewählten Untersetzungsverhältnis. So ist bei einem Untersetzungsverhältnis von 20 die erste Zahl der Skala 0, die letzte 20. Fortlaufende Nummerierung je nach gewählter Drehrichtung im oder entgegen dem Uhrzeigersinn.

**Weitere Möglichkeiten:**

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist das Schauglas nur für die Anzeiger K650-050 und K650-80 in acetonbeständigem PA6 lieferbar.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kann - nur für den Anzeiger K650-80 - das Schauglas durch Mineralglas ersetzt werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Stellungsanzeiger zum Schutz gegen Kondensatbildung oder Vibration mit Paraffinfüllung lieferbar.


Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist - nur für den Anzeiger K650-80 - die Lieferung mit einem Nullsteller möglich.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Stellungsanzeiger mit einem wasserdichten Gehäuse geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist die Skalierung nach Kundenwunsch lieferbar (Skalenwerte u. Anzeige, zusätzliche Logos oder Abbildungen möglich).

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist die Skalierung zwei- oder dreifarbig bedruckt lieferbar.



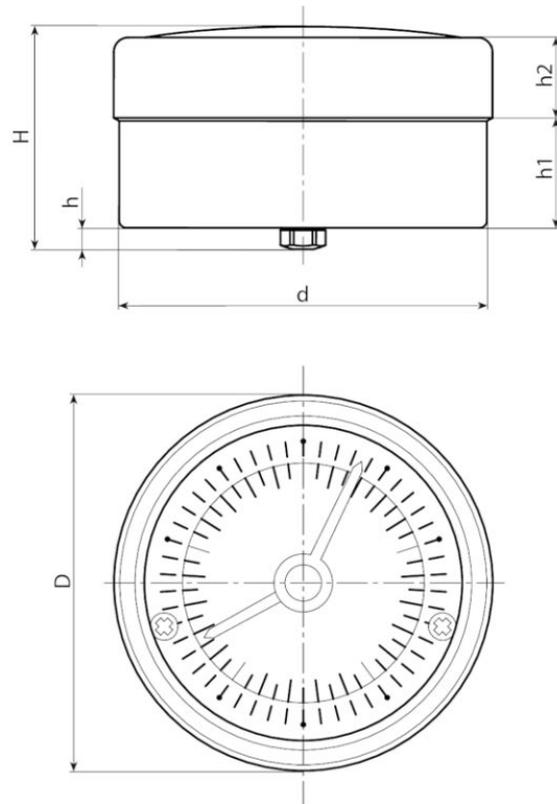

VARIANTI PRODOTTO

OPTIONEN, DIE BEI DER BESTELLUNG ANZUGEBEN SIND (GR-SR-F1-F2)

art.	D	d	H	h	h1	h2	GR	SR	F1	F2	g	
K650050.....	51.7	50.2	29.2	4.2	14.7	11.5	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100	Aggiungi
K650070.....	66.8	65	28.5	5	16.2	11.3	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100	Aggiungi
K650080.....	86.8	84.8	29.8	5	15.6	12.7	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100	Aggiungi