

K660

STELLUNGSANZEIGER MIT DIGITALFENSTER

Farbe:

Anzeigergehäuse:
Schwarz.

Gehäusetypp:

Normal:

Untersetzungsverhältnis (GR):

Das Untersetzungsverhältnis legt fest, welche Distanz mit einer bestimmten Anzahl von Umdrehungen abgedeckt wird. Bei einem einzigen Anzeigerpfeil und einem Untersetzungsverhältnis von 20 legt der von den Zahnrädern angetriebene Pfeil die 360° der Skala alle 20 Handradumdrehungen zurück, mit anderen Worten muss die gesamte Einstellungsdistanz in eine einzige Umdrehung des Pfeiles passen.

Nachkommastellen (PD):

Der Stellscheibe ist auch mit Nachkommastellen erhältlich. Da fünf Ziffern verfügbar sind, kann die Kommastelle in diesem Fall wie folgt positioniert sein:

Drehrichtung (SR):

O= Werterhöhung bei Drehung im Uhrzeigersinn
A= Werterhöhung bei Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn

Zeiger:

Der Anzeiger kann mit einem oder ohne Zeiger geliefert werden:

Skalierung:

Skalierung schwarz aufgedruckt. Mit Standardenteilung, Anfangs- und Endwert der Skala passend zum gewählten Untersetzungsverhältnis. So ist bei einem Untersetzungsverhältnis von 20 die erste Zahl der Skala 0, die letzte 20. Fortlaufende Nummerierung je nach gewählter Drehrichtung im oder entgegen dem Uhrzeigersinn.

Weitere Möglichkeiten:


Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist das Schauglas in acetonbeständigem PA6 lieferbar.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Stellscheibe zum Schutz gegen Kondensatbildung oder Vibration mit einer Paraffinölfüllung lieferbar.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist die Skalierung nach Kundenwunsch lieferbar (Skalenwerte u. Anzeige, zusätzliche Logos oder Abbildungen möglich).

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist die Skalierung zwei- oder dreifarbig bedruckt lieferbar.



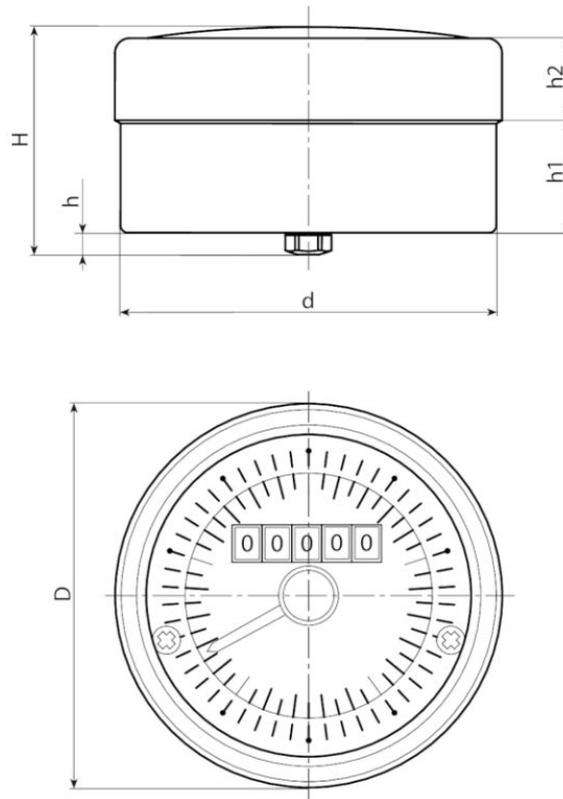

VARIANTI PRODOTTO

OPTIONEN, DIE BEI DER BESTELLUNG ANZUGEBEN SIND (GR-PD-SR-F0-F1)

art.	D	d	H	h	h1	h2	GR	PD	SR	F0	F1	g	
K660080.....	86.8	84.8	29.8	5	15.6	12.7	2-2/5-3-4-5-6-8-10-15	0-1-2-3-4	0-A	1	2	200	Aggiungi