

K617

STELLUNGSANZEIGER, 4-STELLIG, MIT DREHKNOPF

Farbe:

(1) Drehknopf:
Schwarz (RAL 9011 Code 01).
(5) Gehäuse
Schwarz (RAL 9011 Code 01).
Orange (RAL 2004 Code 02).
Grau (RAL 7035 cod. 13).
(2-3) Gewindestift zur Befestigung:
Br $\frac{1}{4}$ niert.
Wellenaufnahme:
Br $\frac{1}{4}$ niert.
(4) Abdeckung:
Schwarz (RAL 9011 Code 01).
Orange (RAL 2004 Code 02).
Grau (RAL 7035 cod. 13).

Befestigungsmöglichkeit:

(2) Gewindestift DIN 914 zur Fixierung der Buchse des Stellungsanzeigers an der Welle der Anwendung.
(2) Gewindestift DIN 914 zur Fixierung des Drehknopfs an der Welle der Anwendung.

ACHTUNG:

Gehäuse und Drehknopf werden nacheinander montiert. Zunächst wird der Anzeiger mithilfe vom Stift (2) an der Welle fixiert, danach wird der Drehknopf mit Stift (3) befestigt.

Einsatz:

H $\frac{1}{4}$ lse mit Durchgangsbohrung aus verzinktem Stahl (Toleranz H10).


Eigenschaften des Stellungsanzeigers:

F $\frac{3}{4}$ r die technischen Eigenschaften des Stellungsanzeigers siehe Artikel K610 [S.FAM_K610.

Weitere Möglichkeiten

Keine.



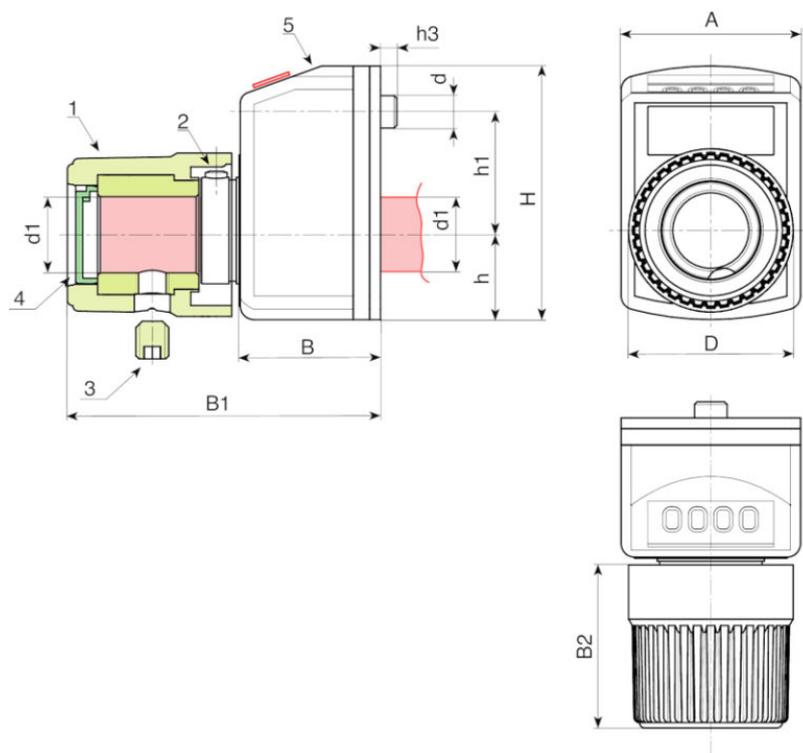

VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	A	H	B	B1	B2	h	h1	h3	D	d	d1H10	g	
-	ART_K617047.TD140102.....	33	47	24	55	32	16,5	22	5	30	6	14	130	Aggiungi