

K630

STELLUNGSANZEIGER, 5-STELLIG - MIT GROSSER AUFNAHMEBOHRUNG

Glatt, leichter ablesbar.

Farbe:

(1) Abdeckung Gehäuse:
Schwarz (RAL 9011 Code 01)

(2) Gehäuse:

K630: Schwarz (RAL 9011 Code 01).

K632: Orange (RAL 2004 Code 02).

(3) Gewindestift zur Befestigung:

K630: Br⁴niert.

K630CIN: Natur.

(4) Aufnahmebuchse zur Verbindung mit der Welle:

K630: Br⁴niert.

K630CIN: Natur.

(5) Fenster:

Transparent.

(6) Zahlenräder:

Schwarzes Rad mit weißen Ziffern.

Zeichen Zahlenräder:

Tampondruck weiß. Zeichenhöhe etwa 7 mm.

Untersetzungsverhältnis (GR):

Das Untersetzungsverhältnis bestimmt die Zahl, die auf dem Zähler erscheinen muss, nachdem eine vollständige Umdrehung vollzogen worden ist (360°). Wählt man beispielsweise ein Untersetzungsverhältnis von 15, erscheint nach einer Umdrehung auf dem Fenster die Zahl 015. Die Nachkommastelle dient dazu, das Maß zu untersetzen. Bei einer Nachkommastelle wird 015 so zu 01,5.

Ableseposition / Einbaulage (PL):

Der Stellungsanzeiger kann in vier verschiedenen Positionen angewendet werden:

P1 = Vertikal mit Zahlen im oberen Teil,

P2 = Vertikal mit Zahlen im vertikalen Teil,

P3 = Horizontal mit Zahlen im schrägen Teil,

P4 = Horizontal mit Zahlen im vertikalen Teil.

Drehrichtung (SR):

O = Werterhöhung bei Drehung im Uhrzeigersinn

A = Werterhöhung bei Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn

Nachkommastellen (PD):

Der Stellungsanzeiger ist auch mit Nachkommastellen erhältlich. Da drei Ziffern verfügbar sind, kann die Kommastelle in diesem Fall wie folgt eingestellt werden:

PD = 0 - keine Nachkommastelle (00000)

PD = 1 - eine Nachkommastelle (0000.0)

PD = 2 - zwei Nachkommastellen (000.00)

PD = 3 - drei Nachkommastellen (00.000)

PD = 4 - vier Nachkommastellen (0.0000)

Gehäuseabdichtung:

Mit Gehäuseabdichtung aus schwarzem Polyurethanschaum geliefert.


Zusätzliche Dichtungen können unter der Nummer K607075 bestellt werden.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage ist eine Reduzierhülse K605 aus br⁴niertem Stahl für die Anschlussbohrung lieferbar. Für Durchmesser: ≈ 25 mm.

Auf Anfrage ist zur Anti-Rotation mit Spielausgleich ein konischer Stift lieferbar.



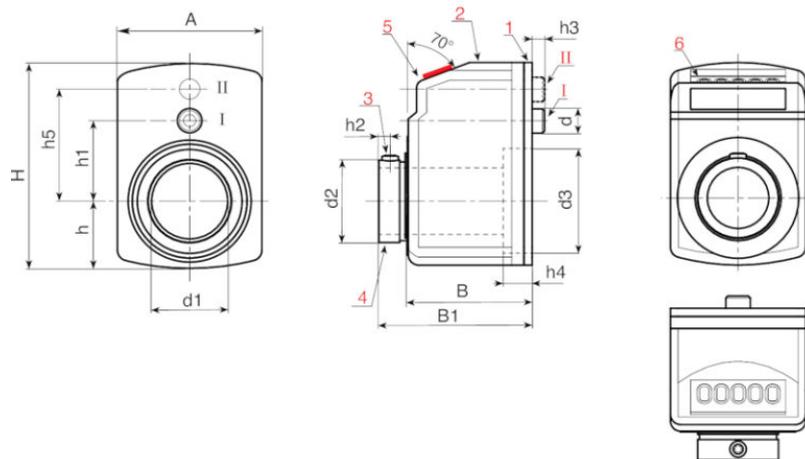

VARIANTI PRODOTTO

OPZIONI DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINAZIONE: (GR-SR-PL-PD)

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	h5	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL	PD	g	
K630075.TD30.....	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - -17/5 -20 - 25 - 30 - 39/4 -40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4	0-1-2-2-4	100	Aggiungi
K632075.TD30.....	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - -17/5 -20 - 25 - 30 - 39/4 -40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4	0-1-2-2-4	100	Aggiungi

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	h5	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL	PD	g	
K630075.TD30.....CIN	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - -17/5 -20 - 25 - 30 - 39/4 -40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4	0-1-2-2-4	100	Aggiungi
K632075.TD30.....CIN	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - -17/5 -20 - 25 - 30 - 39/4 -40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4	0-1-2-2-4	100	Aggiungi