

L751

FLÄCHENGELSCHRAUBE

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

L751:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

L751CIN:


Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderfarben geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich [S.TitoloTabellaColori].

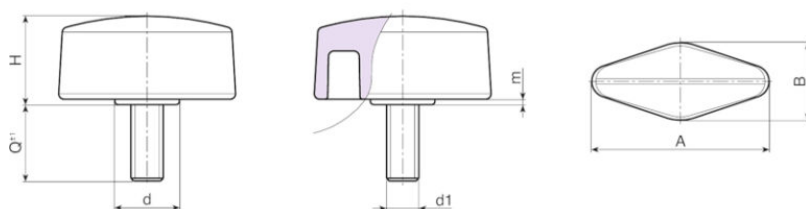

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÜHRUNG L751: MIT GEWINDEBOLZEN AUS VERZINKTEM STAHL.

Codice	Art.	A	B	H	m	d	LM	d16g	Q	g	
L75132.0006	L75132.TM05X1601	33	15	16.5	1	12	60	M5	16	8	Aggiungi

Codice	Art.	A	B	H	m	d	LM	d16g	Q	g	
L75132.0009	L75132.TM05X2501	33	15	16.5	1	12	60	M5	25	9	Aggiungi
L75132.0011	L75132.TM05X3001	33	15	16.5	1	12	60	M5	30	11	Aggiungi
L75132.0012	L75132.TM05X4001	33	15	16.5	1	12	60	M5	40	15	Aggiungi
L75132.0017	L75132.TM06X1001	33	15	16.5	1	12	60	M6	10	9	Aggiungi
L75132.0021	L75132.TM06X1601	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	11	Aggiungi
L75132.0029	L75132.TM06X2001	33	15	16.5	1	12	60	M6	20	12	Aggiungi
L75132.0033	L75132.TM06X2501	33	15	16.5	1	12	60	M6	25	12	Aggiungi
L75132.0036	L75132.TM06X3001	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	12,5	Aggiungi
L75132.0040	L75132.TM06X4001	33	15	16.5	1	12	60	M6	40	15,5	Aggiungi
L75132.0047	L75132.TM08X1001	33	15	16.5	1	12	60	M8	10	13,5	Aggiungi
L75132.0055	L75132.TM08X1601	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	14,5	Aggiungi
L75132.0061	L75132.TM08X2001	33	15	16.5	1	12	60	M8	20	16	Aggiungi
L75132.0064	L75132.TM08X2501	33	15	16.5	1	12	60	M8	25	17,5	Aggiungi
L75132.0067	L75132.TM08X3001	33	15	16.5	1	12	60	M8	30	19	Aggiungi
L75132.0071	L75132.TM08X4001	33	15	16.5	1	12	60	M8	40	22	Aggiungi
L75148.0001	L75148.TM06X1001	48	15	16	1	12.5	70	M6	10	13	Aggiungi
L75148.0002	L75148.TM06X1601	48	15	16	1	12.5	70	M6	16	15	Aggiungi
L75148.0003	L75148.TM06X2001	48	15	16	1	12.5	70	M6	20	16	Aggiungi
L75148.0014	L75148.TM08X1601	48	15	16	1	12.5	70	M8	16	18	Aggiungi
L75148.0016	L75148.TM08X2001	48	15	16	1	12.5	70	M8	20	20	Aggiungi
L75148.0020	L75148.TM08X2501	48	15	16	1	12.5	70	M8	25	21,5	Aggiungi
L75148.0021	L75148.TM08X3001	48	15	16	1	12.5	70	M8	30	23	Aggiungi
L75148.0023	L75148.TM08X4001	48	15	16	1	12.5	70	M8	40	27	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¹/₄HRUNG L751 CIN: EINSATZ AUS EDELSTAHL (AISI 303).

Codice	Art.	A	B	H	m	d	LM	d16g	Q	g	
L75132.0018	L75132.TM06X1101CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	11	11	Aggiungi
L75132.0022	L75132.TM06X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	13	Aggiungi
L75132.0037	L75132.TM06X3001CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	17	Aggiungi
L75132.0057	L75132.TM08X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	15	Aggiungi