

L804

FLÄCHENSCHRAUBE â€œEUROMODELâ€

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:

PA6 Grau (RAL 7035 Code 13).

Alternativfarben Abdeckung:

Orange (RAL 2004 Code 02).

Blau (RAL 5015 Code 07).

Gelb (RAL 1021 Code 10).

Rot (RAL 3000 Code 16).

Grün (RAL 6024 Code 17).

Schwarz (RAL 9011 Code 01).

Einsatz:

L804:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

L804CIN:


Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderfarben geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich [S.TitoloTabellaColori].

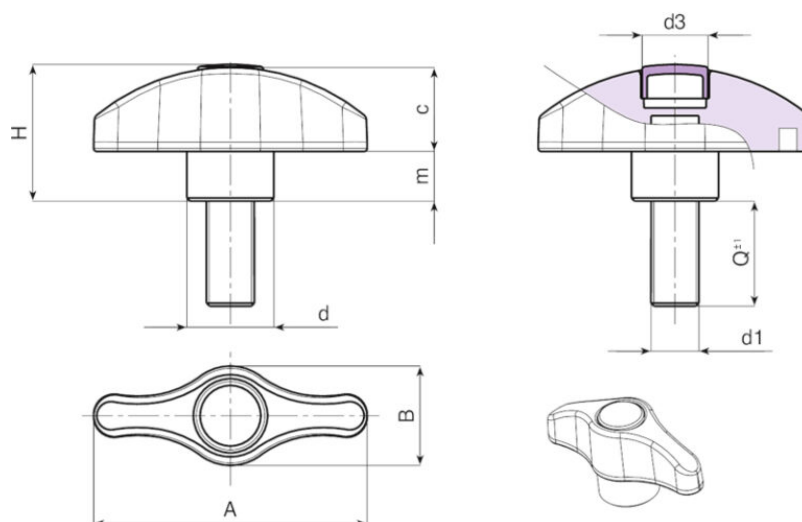

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ1/4HRUNG L804: STIFTSCHRAUBE AUS VERZINKTEM STAHL.

Codice	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d16g	Q	g	
L80444.0004	L80444.TM05X160113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	16	11	Aggiungi
L80444.0008	L80444.TM05X200113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	20	11,5	Aggiungi
L80444.0012	L80444.TM05X250113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	25	12	Aggiungi
L80444.0014	L80444.TM05X300113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	30	12,5	Aggiungi
L80444.0016	L80444.TM05X400113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	40	13,5	Aggiungi
L80444.0018	L80444.TM05X500113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	50	14,5	Aggiungi
L80444.0023	L80444.TM06X160113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	16	12	Aggiungi
L80444.0029	L80444.TM06X200113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	20	13	Aggiungi
L80444.0035	L80444.TM06X250113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	25	14	Aggiungi
L80444.0038	L80444.TM06X300113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	30	15	Aggiungi
L80444.0042	L80444.TM06X400113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	40	16	Aggiungi
L80444.0046	L80444.TM06X500113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	50	17	Aggiungi
L80444.0050	L80444.TM08X160113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	16	19	Aggiungi
L80444.0054	L80444.TM08X200113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	20	20,5	Aggiungi
L80444.0058	L80444.TM08X250113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	25	22	Aggiungi
L80444.0060	L80444.TM08X300113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	30	23,5	Aggiungi
L80444.0063	L80444.TM08X400113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	40	26	Aggiungi
L80444.0066	L80444.TM08X500113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	50	29	Aggiungi
L80452.0002	L80452.TM06X160113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M6	16	17	Aggiungi
L80452.0004	L80452.TM06X200113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M6	20	18	Aggiungi
L80452.0006	L80452.TM06X250113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M6	25	19	Aggiungi
L80452.0007	L80452.TM06X300113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M6	30	20	Aggiungi
L80452.0012	L80452.TM06X400113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M6	40	21	Aggiungi
L80452.0015	L80452.TM06X500113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M6	50	22	Aggiungi
L80452.0017	L80452.TM08X160113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	16	24	Aggiungi
L80452.0024	L80452.TM08X200113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	20	25,5	Aggiungi
L80452.0031	L80452.TM08X250113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	25	27	Aggiungi
L80452.0033	L80452.TM08X300113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	30	28,5	Aggiungi
L80452.0038	L80452.TM08X400113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	40	31	Aggiungi
L80452.0043	L80452.TM08X500113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	50	34	Aggiungi
L80452.0049	L80452.TM10X200113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M10	20	32	Aggiungi
L80452.0054	L80452.TM10X250113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M10	25	35	Aggiungi
L80452.0058	L80452.TM10X300113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M10	30	38	Aggiungi
L80452.0060	L80452.TM10X400113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M10	40	42	Aggiungi
L80452.0063	L80452.TM10X500113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M10	50	47	Aggiungi
L80467.0004	L80467.TM08X160113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M8	16	32	Aggiungi
L80467.0008	L80467.TM08X200113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M8	20	33,5	Aggiungi
L80467.0010	L80467.TM08X250113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M8	25	35	Aggiungi

Codice	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d16g	Q	g	
L80467.0013	L80467.TM08X300113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M8	30	36,5	Aggiungi
L80467.0016	L80467.TM08X400113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M8	40	39,5	Aggiungi
L80467.0019	L80467.TM08X500113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M8	50	42,5	Aggiungi
L80467.0027	L80467.TM10X300113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M10	30	44,5	Aggiungi
L80467.0033	L80467.TM10X500113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M10	50	54,5	Aggiungi
L80467.0036	L80467.TM12X300113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M12	30	52	Aggiungi
L80467.0037	L80467.TM12X400113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M12	40	59	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¹/₄HRUNG L804CIN: STIFTSCHRAUBE AUS EDELSTAHL (AISI 303).

Codice	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d16g	Q	g	
-	L80444.TM06X160113CIN	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	16	12	Aggiungi
-	L80444.TM06X200113CIN	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	20	13	Aggiungi
-	L80444.TM06X300113CIN	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	30	15	Aggiungi
-	L80444.TM06X400113CIN	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	40	16	Aggiungi
-	L80452.TM08X160113CIN	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	16	18	Aggiungi
-	L80452.TM08X200113CIN	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	20	19,5	Aggiungi
-	L80452.TM08X300113CIN	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	30	22,5	Aggiungi
-	L80452.TM08X400113CIN	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	40	25	Aggiungi
-	L80467.TM10X200113CIN	67	24	32,5	11	21,5	21	16	100	M10	20	38,5	Aggiungi
-	L80467.TM10X300113CIN	67	24	32,5	11	21,5	21	16	100	M10	30	43,5	Aggiungi
-	L80467.TM10X400113CIN	67	24	32,5	11	21,5	21	16	100	M10	40	48,5	Aggiungi