

L807

FLÄCHENSCHRAUBE â€œEUROMODELâ€œ OHNE ABDECKUNG

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

L807:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

L807CIN:


Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Weitere MÃ¶glichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kÃ¶nnen die EinsÃtze in SonderlÃ¶sungen geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der EinsÃtze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhÃ¤ltlich [S.TitoloTabellaColori].

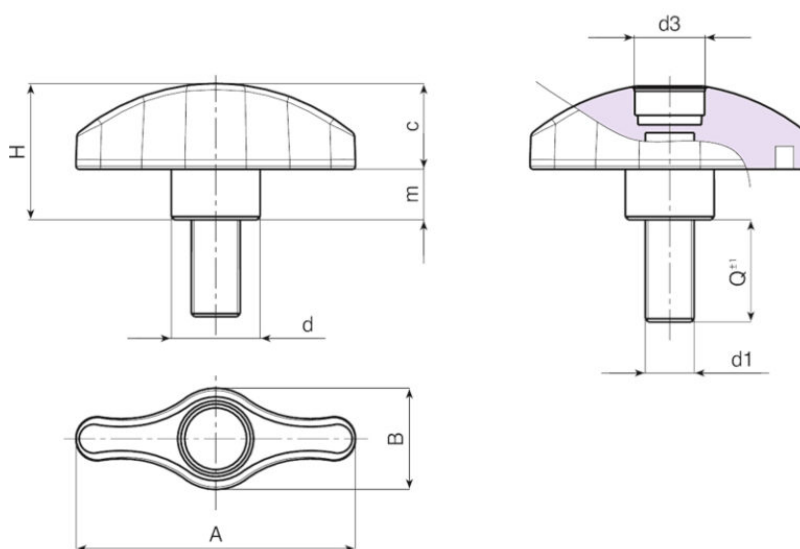

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÃ¼HRUNG L807: STIFTSCHRAUBE AUS VERZINKTEM STAHL.

Codice	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d16g	Q	g	
L80744.0001	L80744.TM05X1601	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M5	16	10	Aggiungi

Codice	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d16g	Q	g	
L80744.0002	L80744.TM05X2001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M5	20	10,5	Aggiungi
L80744.0003	L80744.TM05X2501	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M5	25	11	Aggiungi
L80744.0004	L80744.TM05X3001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M5	30	11,5	Aggiungi
L80744.0005	L80744.TM05X4001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M5	40	12,5	Aggiungi
L80744.0006	L80744.TM05X5001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M5	50	13,5	Aggiungi
L80744.0008	L80744.TM06X1601	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M6	16	11	Aggiungi
L80744.0010	L80744.TM06X2001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M6	20	12	Aggiungi
L80744.0012	L80744.TM06X2501	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M6	25	13	Aggiungi
L80744.0013	L80744.TM06X3001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M6	30	14	Aggiungi
L80744.0015	L80744.TM06X4001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M6	40	15	Aggiungi
L80744.0017	L80744.TM06X5001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M6	50	16	Aggiungi
L80744.0018	L80744.TM08X1601	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M8	16	18	Aggiungi
L80744.0019	L80744.TM08X2001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M8	20	19,5	Aggiungi
L80744.0021	L80744.TM08X2501	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M8	25	21	Aggiungi
L80744.0022	L80744.TM08X3001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M8	30	22,5	Aggiungi
L80744.0023	L80744.TM08X4001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M8	40	25	Aggiungi
L80744.0024	L80744.TM08X5001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M8	50	28	Aggiungi
L80752.0001	L80752.TM06X1601	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M6	16	16	Aggiungi
L80752.0002	L80752.TM06X2001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M6	20	17	Aggiungi
L80752.0003	L80752.TM06X2501	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M6	25	18	Aggiungi
L80752.0004	L80752.TM06X3001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M6	30	19	Aggiungi
L80752.0005	L80752.TM06X4001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M6	40	20	Aggiungi
L80752.0006	L80752.TM06X5001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M6	50	21	Aggiungi
L80752.0007	L80752.TM08X1601	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M8	16	23	Aggiungi
L80752.0009	L80752.TM08X2001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M8	20	24,5	Aggiungi
L80752.0011	L80752.TM08X2501	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M8	25	26	Aggiungi
L80752.0013	L80752.TM08X3001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M8	30	27,5	Aggiungi
L80752.0016	L80752.TM08X4001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M8	40	30	Aggiungi
L80752.0018	L80752.TM08X5001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M8	50	33	Aggiungi
L80752.0020	L80752.TM10X2001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M10	20	31	Aggiungi
L80752.0022	L80752.TM10X2501	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M10	25	34	Aggiungi
L80752.0023	L80752.TM10X3001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M10	30	37	Aggiungi
L80752.0024	L80752.TM10X4001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M10	40	41	Aggiungi
L80752.0025	L80752.TM10X5001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M10	50	46	Aggiungi
L80767.0007	L80767.TM08X1601	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M8	16	31	Aggiungi
L80767.0008	L80767.TM08X2001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M8	20	32,5	Aggiungi
L80767.0009	L80767.TM08X2501	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M8	25	34	Aggiungi
L80767.0010	L80767.TM08X3001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M8	30	35,5	Aggiungi
L80767.0011	L80767.TM08X4001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M8	40	38,5	Aggiungi

Codice	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d16g	Q	g	
L80767.0012	L80767.TM08X5001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M8	50	41,5	Aggiungi
L80767.0018	L80767.TM10X3001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M10	30	43,5	Aggiungi
L80767.0022	L80767.TM10X5001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M10	50	53,5	Aggiungi
L80767.0026	L80767.TM12X3001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M12	30	51	Aggiungi
L80767.0027	L80767.TM12X4001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M12	40	58	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¹/₄HRUNG L807CIN: STIFTSCHRAUBE AUS EDELSTAHL (AISI 303).

Codice	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d16g	Q	g	
-	L80744.TM06X1601CIN	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	16	11	Aggiungi
-	L80744.TM06X2001CIN	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	20	12	Aggiungi
-	L80744.TM06X3001CIN	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	30	14	Aggiungi
-	L80744.TM06X4001CIN	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	40	15	Aggiungi
-	L80752.TM08X1601CIN	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M8	16	23	Aggiungi
-	L80752.TM08X2001CIN	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M8	20	24,5	Aggiungi
-	L80752.TM08X3001CIN	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M8	30	27,5	Aggiungi
-	L80752.TM08X4001CIN	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M8	40	30	Aggiungi
-	L80767.TM10X2001CIN	67	24	32,5	11	21.5	21	16	100	M10	20	38,5	Aggiungi
-	L80767.TM10X3001CIN	67	24	32,5	11	21.5	21	16	100	M10	30	43,5	Aggiungi
-	L80767.TM10X4001CIN	67	24	32,5	11	21.5	21	16	100	M10	40	48,5	Aggiungi