

M129

DREHBARER ZYLINDERGRIFF, STIFT MIT INNENSECHSKANT

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).


Einsatz:

M129:
Drehbarer Gewindebolzen aus verzinktem Stahl, mit Innensechskant und drehbarer Feder aus harmonischem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

M129CIN:
Drehbarer Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 303), mit Innensechskant und drehbarer Feder aus Edelstahl (AISI 302) (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:

Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S.TitoloTabellaColori].

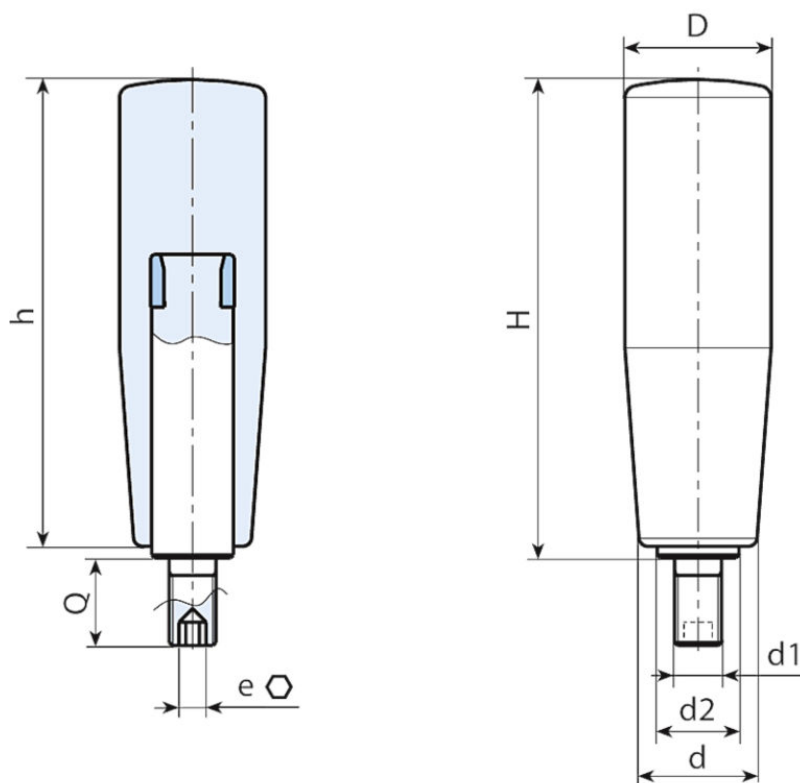

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÜHRUNG M129: MIT EINSATZ AUS VERZINKTEM STAHL.

Codice	art.	H	h	D	d	d2	e	d16g	Q	g	
M12950.0001	M12950.TM06X1201	52	50,5	20	15	10	3	M6	12	42	Aggiungi

Codice	art.	H	h	D	d	d2	e	d16g	Q	g	
M12960.0001	M12960.TM06X1201	62,5	60,5	23,5	18	10	3	M6	12	54	Aggiungi
M12960.0003	M12960.TM08X1501	62,5	60,5	23,5	18	10	4	M8	15	60	Aggiungi
M12970.0001	M12970.TM08X1501	72	70	25	18,5	10	4	M8	15	92	Aggiungi
M12970.0003	M12970.TM10X1501	72	70	25	18,5	10	4	M10	15	94	Aggiungi
M12980.0001	M12980.TM08X1501	81.5	79	26	22	14	4	M8	15	98	Aggiungi
M12980.0004	M12980.TM10X1501	81.5	79	26	22	14	5	M10	15	104	Aggiungi
M12980.0007	M12980.TM12X1501	81.5	79	26	22	14	5	M12	15	104	Aggiungi
M12990.0001	M12990.TM10X1501	92	89,5	28	23,5	14	5	M10	15	118	Aggiungi
M12990.0003	M12990.TM12X1501	92	89,5	28	23,5	14	5	M12	15	120	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRLUNG M129CIN: MIT EINSATZ AUS EDELSTAHL (AISI 303).

Codice	art.	H	h	D	d	d2	e	d16g	Q	g	
M12950.0002	M12950.TM06X1201CIN	52	50,5	20	15	10	3	M6	12	42	Aggiungi
M12960.0002	M12960.TM06X1201CIN	62,5	60,5	23,5	18	10	3	M6	12	54	Aggiungi
M12960.0004	M12960.TM08X1501CIN	62,5	60,5	23,5	18	10	4	M8	15	60	Aggiungi
M12970.0002	M12970.TM08X1501CIN	72	70	25	18,5	10	4	M8	15	92	Aggiungi
M12980.0003	M12980.TM08X1501CIN	81.5	79	26	22	14	4	M8	15	98	Aggiungi
M12980.0005	M12980.TM10X1501CIN	81.5	79	26	22	14	5	M10	15	104	Aggiungi
M12980.0011	M12980.TM12X1501CIN	81.5	79	26	22	14	5	M12	15	104	Aggiungi
M12990.0002	M12990.TM10X1501CIN	92	89,5	28	23,5	14	5	M10	15	118	Aggiungi
M12990.0004	M12990.TM12X1501CIN	92	89,5	28	23,5	14	5	M12	15	120	Aggiungi