

N290

RASTHEBEL AUS EDELSTAHL

Farbe:

5. Graphitschwarz (RAL 9011).
1-2-4-7-8. Natur.


Befestigung an der Maschine:

Zunächst muss der Knopf zerlegt werden, indem man den Deckel (1) aufschraubt und Feder und Korpus des Knopfes entfernt. Danach ist die Basis (4) mit drei Senkschrauben M5 UNI 5933 (nicht Bestandteil des Lieferumfangs) an der Anlage zu befestigen. Zuvor muss die Welle in die Bohrung d1 eingeführt werden, danach wird die Passfeder eingesetzt. Nun werden der Korpus des Knopfes (2) und die Feder (3) wieder angebracht und alles zusammen mit dem Deckel (1) arretiert.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kann der Knopf aus einem anderen Material hergestellt werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kann eine Skalierung in den zylindrischen Teil des Korpus des Knopfes eingebracht werden.

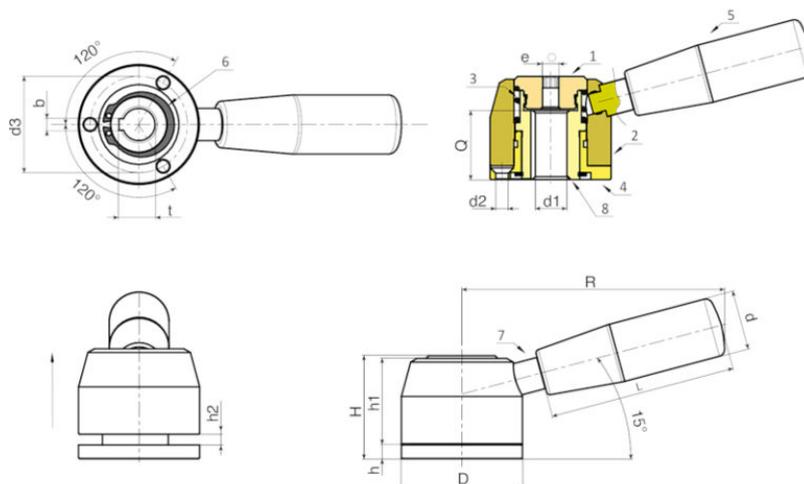

VARIANTI PRODOTTO

| Codice | Art. | D | H | Ht | h | h1 | h2 | R | d | L | d2 | e | d3 | AH9 | B | d1H7 | Q | g | |
|-------------|-----------------|----|----|----|---|------|----|-----|----|----|-----|---|------|-----|------|------|----|-----|----------|
| N29052.0001 | N29052.IND14CIN | 52 | 44 | 75 | 6 | 37,5 | 5 | 112 | 26 | 79 | 5,5 | 6 | 41,8 | 5 | 15,5 | 14 | 30 | 680 | Aggiungi |