

O400

SCHARNIERE MIT DURCHGANGSLÄ-CHERN

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Stift aus verzinktem Stahl.

Loch:

AusfÄ¼hrung TS:


Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird. Sitz fÄ¼r Senkschraube DIN 7991 / UNI 5933.

AusfÄ¼hrung TC:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird. Sitz fÄ¼r Zylinderkopfschraube DIN 912 / UNI 5931.

Weitere MÄ¼glichkeiten:

Individuelle Farben mÄ¼glich, siehe Farbtabelle [S.TitoloTabellaColori].

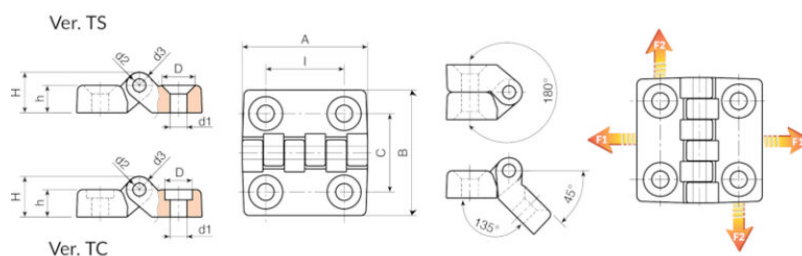

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¼HRUNG O400-TS: MIT LÄ¼CHERN FÄ¼R SENKSCHRAUBEN

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)	
O40020.0003	O40020.TG04.501TS	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490	Aggiungi

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)	
O40030.0007	O40030.TG06.501TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470	Aggiungi
O40040.0004	O40040.TG06.501TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520	Aggiungi
O40060.0003	O40060.TG08.501TS	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810	Aggiungi
O40060.0007	O40060.TG10.501TS	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRUNG O400-TC: MIT LÄSCHERN FÄHR ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)	
O40020.0001	O40020.TG04.501TC	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490	Aggiungi
O40030.0005	O40030.TG06.501TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470	Aggiungi
O40040.0002	O40040.TG06.501TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520	Aggiungi
O40060.0001	O40060.TG08.501TC	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810	Aggiungi
O40060.0005	O40060.TG10.501TC	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810	Aggiungi