

O500

ZERLEGBARE FLACHSCHARNIERE AUS ZAMAK MIT GEWINDEBOLZEN

Farbe:

(01) Schwarz epoxydstaubbeschichtet (RAL 9011).

Einsatz:


- (2) Gewindebolzen aus verzinktem Stahl, (Gewindetoleranz 6g).
- (3) Drehstift des Scharniers aus Edelstahl (AISI 304).
- (4) Trennscheibe aus Edelstahl (AISI 304) zwischen den zwei Halbscharnieren eingefügt.

Montage:

Das Scharnier ist den Ausföhrungen föhr die Montage mit rechts öffnender Töhr (DX/RH - am Ende der Artikelnummer bitte den Buchstaben D anföhrigen) oder mit links öffnender Töhr (SX/LH - am Ende der Artikelnummer bitte den Buchstaben S anföhrigen) erhöhrlich.

Weitere Möhrlichkeiten:

Keine.

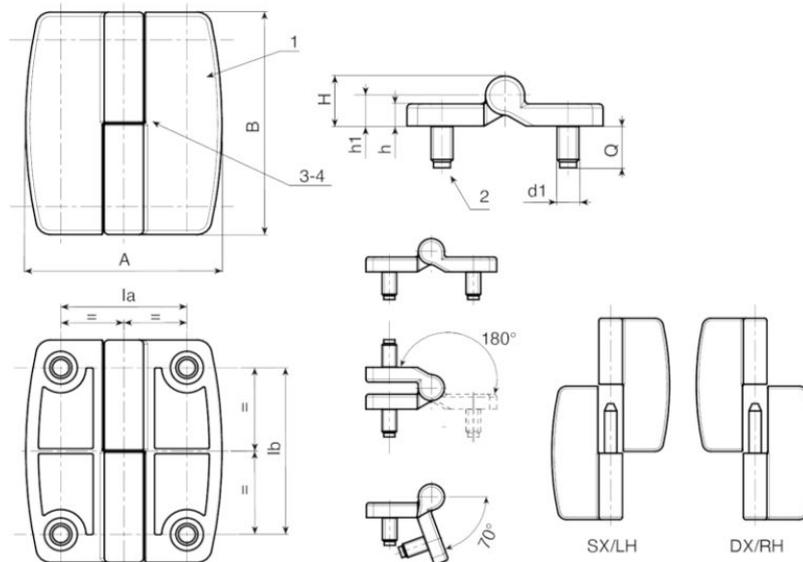

VARIANTI PRODOTTO

SCHWARZ LACKIERTE AUSFöHRUNG, CODE 01, AM ENDE BUCHSTABE S föhr DIE LINKSVERSION - BUCHSTABE D föhr DIE RECHTSöFFNUNG.

Codice	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d16g	Q	g	
O500045.0001	O500045.ZM08X1401D	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281	Aggiungi
O500045.0002	O500045.ZM08X1401S	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERZINKTE AUSFÄHRLUNG CODE Z, AM ENDE BUCHSTABE S FÄR DIE LINKSVERSION - BUCHSTABE D FÄR DIE RECHTSÄFFNUNG.

Codice	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d16g	Q	g	
O500045.0003	O500045.ZM08X14ZD	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281	Aggiungi
O500045.0004	O500045.ZM08X14ZS	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281	Aggiungi