

P310

GUMMIPUFFER MIT 2 INNENGEWINDEN

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

- (1) Gewindebuchse aus verzinktem Borstahl (Gewindetoleranz 6H).
- (2) Scheibe aus verzinktem schweißbarem Stahl.

Weitere Möglichkeiten:



Auf Anfrage und ab einer Mindestabnahmemenge von 100 Stück können die Puffer mit einer Härte von 45 oder 70 Shore A geliefert werden.

Auf Anfrage und ab einer Mindestabnahmemenge von 100 Stück sind die Puffer aus einem anderen Material erhältlich:

P311= SBR

P312= NBR

P313= EPDM

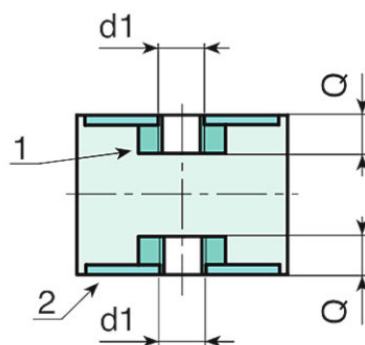

VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	d16H	Q	g	Rigidità a compressione (N/mm)	
P310015.0001	P310015.F15M0455	15	15	M4	3,5	4	66,1	Aggiungi
P310015.0002	P310015.F20M0455	15	20	M4	3,5	9	52,2	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	d16H	Q	g	Rigidità a compressione (N/mm)	
P310020.0001	P310020.F20M0655	20	20	M6	5,5	17	91,7	Aggiungi
P310020.0002	P310020.F25M0655	20	25	M6	5,5	19	42	Aggiungi
P310025.0001	P310025.F20M0655	25	20	M6	5,5	26	152,7	Aggiungi
P310025.0002	P310025.F25M0655	25	25	M6	5,5	28	105,1	Aggiungi
P310025.0003	P310025.F30M0655	25	30	M6	5,5	31	78,5	Aggiungi
P310030.0001	P310030.F20M0855	30	20	M8	8	42	223,3	Aggiungi
P310030.0002	P310030.F30M0855	30	30	M8	8	52	117,4	Aggiungi
P310030.0003	P310030.F40M0855	30	40	M8	8	59	99	Aggiungi
P310040.0001	P310040.F30M0855	40	30	M8	8	83	190,1	Aggiungi
P310040.0002	P310040.F40M1055	40	40	M10	9,5	102	133,7	Aggiungi
P310050.0001	P310050.F30M1055	50	30	M10	9,5	132	393	Aggiungi
P310050.0003	P310050.F40M1055	50	40	M10	9,5	146	258,4	Aggiungi
P310050.0004	P310050.F50M1055	50	50	M10	9,5	172	171,3	Aggiungi
P310060.0001	P310060.F30M1055	60	30	M10	10	255	685,3	Aggiungi
P310060.0002	P310060.F40M1055	60	40	M10	10	222	405,9	Aggiungi
P310070.0001	P310070.F40M1055	70	40	M10	10	310	590,7	Aggiungi
P310075.0001	P310075.F40M1255	75	40	M12	12	365	671	Aggiungi
P310100.0001	P310100.F40M1655	100	40	M16	16	678	1934,5	Aggiungi
P310100.0002	P310100.F55M1655	100	55	M16	16	855	9035,6	Aggiungi
P310100.0003	P310100.F75M1655	100	75	M16	16	997	564,3	Aggiungi