

P335

GEFORMTER GUMMIPUFFER MIT SCHRAUBE UND INNENGEWINDE

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

- (1) Gewindestiftschraube aus verzinktem Borstahl (Gewindetoleranz 6g).
- (2) Scheibe aus verzinktem schweißbarem Stahl.
- (3) Gewindebuchse aus verzinktem Borstahl (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:


Auf Anfrage und ab einer Mindestabnahmemenge von 100 Stück können die Puffer mit einer Härte von 45 oder 70 Shore A geliefert werden.

Auf Anfrage und ab einer Mindestabnahmemenge von 100 Stück sind die Puffer aus einem anderen Material erhältlich:

P336= SBR

P337= NBR

P338= EPDM

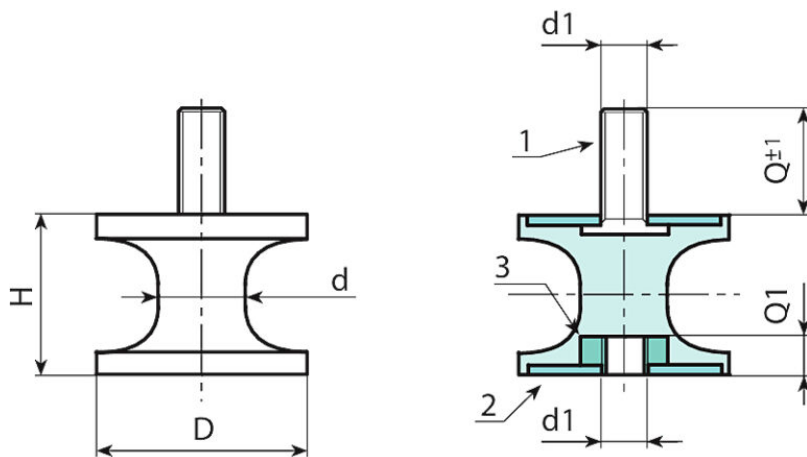

VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	d16g/6H	Q	Q1	
-	P335020.F1510M06X55	20	15	M6	16	6	Aggiungi
-	P335025.F2010M06X55	25	20	M6	18	6	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	d16g/6H	Q	Q1	
-	P335025.F2017M06X55	25	20	M6	18	6	Aggiungi
-	P335030.F2020M08X55	30	20	M8	23	8	Aggiungi
-	P335030.F3024M08X55	30	20	M8	23	8	Aggiungi
-	P335040.F3019M08X55	40	30	M8	23	8	Aggiungi
-	P335040.F3027M08X55	40	30	M8	23	8	Aggiungi
-	P335040.F4025M08X55	40	40	M8	23	8	Aggiungi
-	P335040.F4835M08X55	40	48	M8	23	8	Aggiungi
-	P335050.F3028M10X55	50	30	M10	28	10	Aggiungi
-	P335050.F3039M10X55	50	30	M10	28	10	Aggiungi
-	P335050.F5035M10X55	50	50	M10	28	10	Aggiungi
-	P335080.F6060M12X55	80	60	M12	37	12	Aggiungi