

P701

GELENKFUSS MIT TROPFENFÖRMIGER BODENBEFESTIGUNG UND VERSTELLSPINDEL TYP A AUS STAHL MIT KUGEL 12,4 UND RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

P701:

Gelenkige Gewindespindel (Kugel 12,5) mit Sechskantbasis aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

P701CIN:

Gelenkige Gewindespindel (Kugel 12,5) mit Sechskantbasis aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Rutschfeste Gummiauflage:

Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi SBS 75 Shore (schwarz RAL 9011). Öl- und fettbeständig. Druckmontiert.


Bodenbefestigung:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderfarben geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).

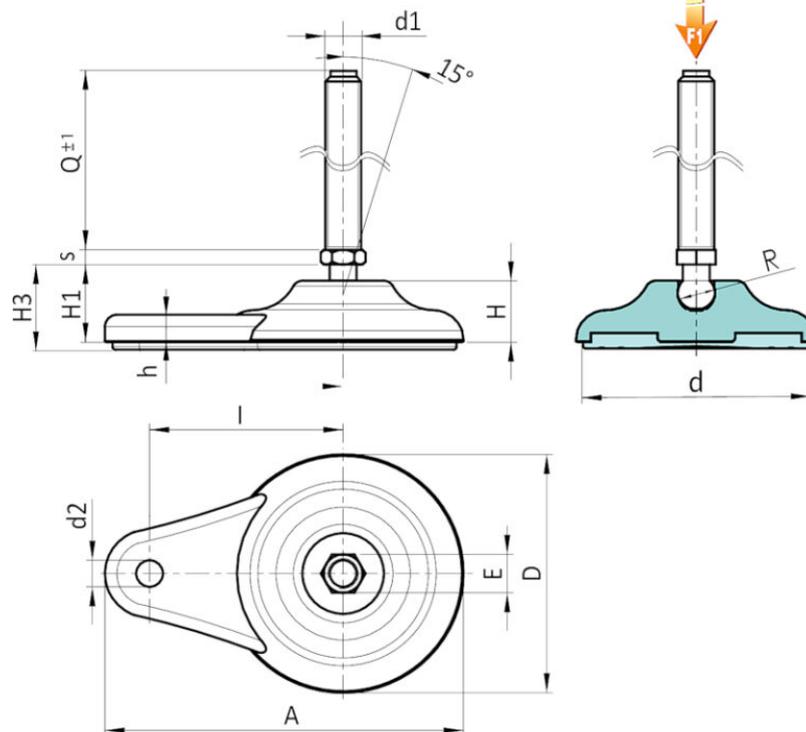

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRLUNG P701: GELENKFÜHRLUNG MIT VERSTELLSPINDEL TYP A - AUS PA - (MIT SECHSKANT) UND KUGEL 12,5 - MIT RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE AUS SBS

Codice	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P701080.TM08X4501	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M8	45	72	10	Aggiungi
-	P701080.TM08X7001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M8	70	79	10	Aggiungi
-	P701080.TM10X4501	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	45	97	10	Aggiungi
-	P701080.TM10X7001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	70	109	10	Aggiungi
P701080.0005	P701080.TM10X10001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	100	146	10	Aggiungi
-	P701080.TM12X4501	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	45	107	10	Aggiungi
-	P701080.TM12X7001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	70	124	10	Aggiungi
P701080.0012	P701080.TM12X10001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	100	168	10	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRLUNG P701CIN: FÜHRLUNG MIT SEITLICHER BEFESTIGUNG, VERSTELLSPINDEL TYP A - EDELSTAHL - (MIT SECHSKANT) UND KUGEL 12,5 - MIT RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE AUS SBS

Codice	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P701080.TM08X4501CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M8	45	72	10	Aggiungi
-	P701080.TM08X7001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M8	70	79	10	Aggiungi
-	P701080.TM10X4501CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	45	97	10	Aggiungi
-	P701080.TM10X7001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	70	109	10	Aggiungi
-	P701080.TM12X4501CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	45	107	10	Aggiungi
-	P701080.TM12X7001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	70	124	10	Aggiungi
P701080.0013	P701080.TM12X10001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	100	168	10	Aggiungi