

P702

GELENKFUSS IN TROPFENFORM ZUR BODENBEFESTIGUNG UND VERSTELLSPINDEL TYP A AUS STAHL MIT KUGEL 15

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

P702:

Gelenkige Verstellspindel (Kugel 15) mit Sechskantbasis aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

P702CIN:

Gelenkige Verstellspindel (Kugel 15) mit Sechskantbasis aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).


Bodenbefestigung:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderfarben geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).

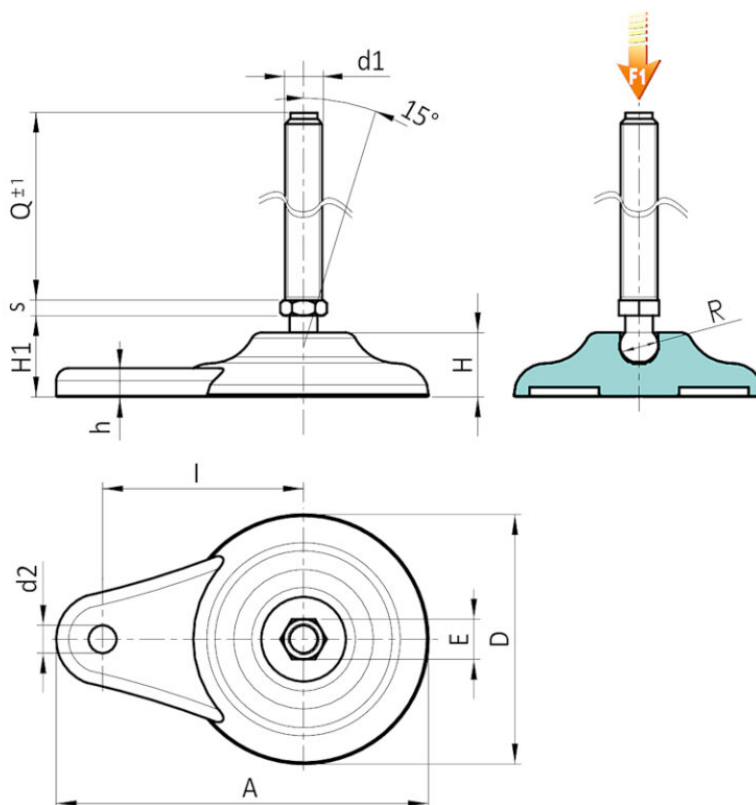

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÜHRUNG P702: GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP A - AUS PA - (MIT SECHSKANT) UND KUGEL 15

Codice	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P702080.TM12X5001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M12	50	120	13	Aggiungi
-	P702080.TM12X7001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M12	70	133	13	Aggiungi
-	P702080.TM12X9001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M12	90	148	13	Aggiungi
P702080.0006	P702080.TM12X11001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M12	110	164	13	Aggiungi
-	P702080.TM14X5001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	50	132	13	Aggiungi
-	P702080.TM14X7001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	70	152	13	Aggiungi
-	P702080.TM14X9001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	90	173	13	Aggiungi
P702080.0012	P702080.TM14X11001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	110	190	13	Aggiungi
P702080.0015	P702080.TM14X15001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	150	224	13	Aggiungi
-	P702080.TM16X5001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	50	148	13	Aggiungi
-	P702080.TM16X7001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	70	174	13	Aggiungi
-	P702080.TM16X9001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	90	200	13	Aggiungi
P702080.0024	P702080.TM16X11001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	110	225	13	Aggiungi
P702080.0026	P702080.TM16X13001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	130	251	13	Aggiungi
P702080.0028	P702080.TM16X15001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	150	276	13	Aggiungi
P702080.0030	P702080.TM16X17001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	170	304	13	Aggiungi
P702080.0032	P702080.TM16X19001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	190	327	13	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRLUNG P702CIN: GELENKFÜHRUNG MIT VERSTELLSPINDEL TYP A - AUS EDELSTAHL - (MIT SECHSKANT) UND KUGEL 15

Codice	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P702080.TM12X7001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M12	70	133	13	Aggiungi
-	P702080.TM12X9001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M12	90	148	13	Aggiungi
P702080.0007	P702080.TM12X11001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M12	110	164	13	Aggiungi
-	P702080.TM14X7001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	70	152	13	Aggiungi
P702080.0013	P702080.TM14X11001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	110	190	13	Aggiungi
P702080.0014	P702080.TM14X13001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	130	207	13	Aggiungi
-	P702080.TM16X5001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	50	148	13	Aggiungi
-	P702080.TM16X7001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	70	174	13	Aggiungi
-	P702080.TM16X9001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	90	200	13	Aggiungi
P702080.0025	P702080.TM16X11001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	110	225	13	Aggiungi
P702080.0027	P702080.TM16X13001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	130	251	13	Aggiungi
P702080.0029	P702080.TM16X15001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	150	276	13	Aggiungi
P702080.0031	P702080.TM16X17001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	170	304	13	Aggiungi
P702080.0033	P702080.TM16X19001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	190	327	13	Aggiungi