

P821

MASSIVER GELENK- UND SCHUBFUSS MIT RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gewindespindel mit Kugelgelenk aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6 g). Mit Fräskung für Einstellschlüssel.

Rutschfeste Gummiauflage:

Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi SBS 75 Shore (nur schwarz RAL 9011). Druckmontiert.




Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderfarben geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).

Anmerkungen: Die Basis des Fußes P821 kann zusammen mit anderen Bedienungsgriffen verwendet werden, um über eine größere Schließ- oder Schublade zu verfügen.

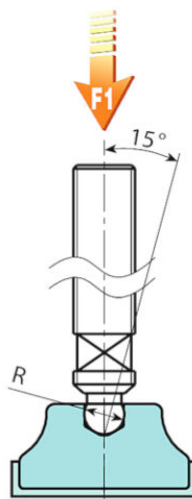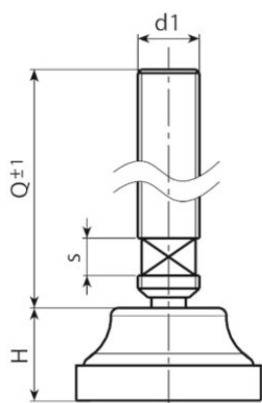

VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	d	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P821019.TM08X5001	21	12	13	6	6	6.1	M8	50	21	4	Aggiungi
-	P821019.TM08X9001	21	12	13	6	6	6.1	M8	90	33	4	Aggiungi
-	P821022.TM08X5001	24	13	15	6	6	6.1	M8	50	22	4	Aggiungi
-	P821022.TM08X9001	24	13	15	6	6	6.1	M8	90	34	4	Aggiungi
-	P821022.TM10X5001	24	13	15	8	6	7.8	M10	50	32	4	Aggiungi
-	P821022.TM10X9001	24	13	15	8	6	7.8	M10	90	51	4	Aggiungi
-	P821026.TM08X5001	28	14.5	18	6	6	6.1	M8	50	26	4	Aggiungi
-	P821026.TM08X9001	28	14.5	18	6	6	6.1	M8	90	38	4	Aggiungi
-	P821026.TM10X5001	28	14.5	18	8	6	7.8	M10	50	36	4	Aggiungi
-	P821026.TM10X9001	28	14.5	18	8	6	7.8	M10	90	55	4	Aggiungi
-	P821026.TM12X5001	28	14.5	18	10	6	9.4	M12	50	48	4	Aggiungi
-	P821026.TM12X9001	28	14.5	18	10	6	9.4	M12	90	75	4	Aggiungi