

P900

GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP A AUS STAHL MIT KUGEL 12,4

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

P900:

Gelenkige Gewindestpindel (Kugel 12,4) mit Sechskantbasis aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).


P900CIN:

Gelenkige Verstellspindel (Kugel 12,4) mit Sechskantbasis aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderfarben geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).

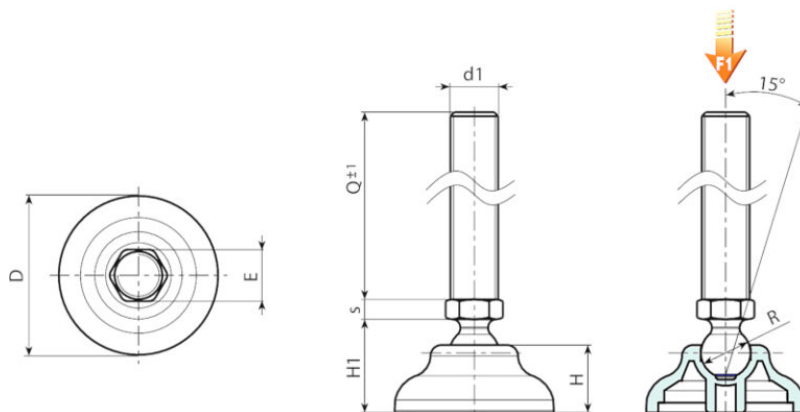

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÜHRUNG P900: GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP A (MIT SECHSKANT) UND KUGEL 12,4

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P90040.TM08X4501	40	17	23	13	5	12.4	M8	45	40	10	Aggiungi
-	P90040.TM08X7001	40	17	23	13	5	12.4	M8	70	47	10	Aggiungi
-	P90040.TM08X9001	40	17	23	13	5	12.4	M8	90	54	10	Aggiungi
-	P90040.TM10X4501	40	17	23	13	5	12.4	M10	45	48	10	Aggiungi
-	P90040.TM10X7001	40	17	23	13	5	12.4	M10	70	60	10	Aggiungi
-	P90040.TM10X10001	40	17	23	13	5	12.4	M10	100	75	10	Aggiungi
-	P90040.TM12X4501	40	17	23	13	5	12.4	M12	45	58	10	Aggiungi
-	P90040.TM12X7001	40	17	23	13	5	12.4	M12	70	75	10	Aggiungi
-	P90040.TM12X10001	40	17	23	13	5	12.4	M12	100	97	10	Aggiungi
-	P90050.TM08X4501	50	18	24	13	5	12.4	M8	45	46	10	Aggiungi
-	P90050.TM08X7001	50	18	24	13	5	12.4	M8	70	53	10	Aggiungi
-	P90050.TM08X9001	50	18	24	13	5	12.4	M8	90	60	10	Aggiungi
-	P90050.TM10X4501	50	18	24	13	5	12.4	M10	45	54	10	Aggiungi
-	P90050.TM10X7001	50	18	24	13	5	12.4	M10	70	63	10	Aggiungi
-	P90050.TM10X10001	50	18	24	13	5	12.4	M10	100	77	10	Aggiungi
-	P90050.TM12X4501	50	18	24	13	5	12.4	M12	45	64	10	Aggiungi
-	P90050.TM12X7001	50	18	24	13	5	12.4	M12	70	78	10	Aggiungi
-	P90050.TM12X10001	50	18	24	13	5	12.4	M12	100	99	10	Aggiungi
-	P90060.TM08X4501	60	20	26	13	5	12.4	M8	45	58	10	Aggiungi
-	P90060.TM08X7001	60	20	26	13	5	12.4	M8	70	66	10	Aggiungi
-	P90060.TM08X9001	60	20	26	13	5	12.4	M8	90	73	10	Aggiungi
-	P90060.TM10X4501	60	20	26	13	5	12.4	M10	45	68	10	Aggiungi
-	P90060.TM10X7001	60	20	26	13	5	12.4	M10	70	80	10	Aggiungi
-	P90060.TM10X10001	60	20	26	13	5	12.4	M10	100	95	10	Aggiungi
-	P90060.TM12X4501	60	20	26	13	5	12.4	M12	45	78	10	Aggiungi
-	P90060.TM12X7001	60	20	26	13	5	12.4	M12	70	96	10	Aggiungi
-	P90060.TM12X10001	60	20	26	13	5	12.4	M12	100	117	10	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRLUNG P900CIN: GELENKFÜß MIT VERSTELLSPINDEL TYP A (MIT SECHSKANT) UND KUGEL 12,4 - AUS EDELSTAHL !DA DUPLICAZIONE!

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P90040.TM08X4501CIN	40	17	23	13	5	12.4	M8	45	40	10	Aggiungi
-	P90040.TM08X7001CIN	40	17	23	13	5	12.4	M8	70	47	10	Aggiungi
-	P90040.TM10X4501CIN	40	17	23	13	5	12.4	M10	45	48	10	Aggiungi
-	P90040.TM10X7001CIN	40	17	23	13	5	12.4	M10	70	60	10	Aggiungi
-	P90040.TM12X4501CIN	40	17	23	13	5	12.4	M12	45	58	10	Aggiungi
-	P90040.TM12X7001CIN	40	17	23	13	5	12.4	M12	70	75	10	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P90040.TM12X10001CIN	40	17	23	13	5	12.4	M12	100	99	10	Aggiungi
-	P90050.TM08X4501CIN	50	18	24	13	5	12.4	M8	45	46	10	Aggiungi
-	P90050.TM08X7001CIN	50	18	24	13	5	12.4	M8	70	53	10	Aggiungi
-	P90050.TM10X4501CIN	50	18	24	13	5	12.4	M10	45	54	10	Aggiungi
-	P90050.TM10X7001CIN	50	18	24	13	5	12.4	M10	70	63	10	Aggiungi
-	P90050.TM12X4501CIN	50	18	24	13	5	12.4	M12	45	64	10	Aggiungi
-	P90050.TM12X7001CIN	50	18	24	13	5	12.4	M12	70	78	10	Aggiungi
-	P90050.TM12X10001CIN	50	18	24	13	5	12.4	M12	100	102	10	Aggiungi
-	P90060.TM08X4501CIN	60	20	26	13	5	12.4	M8	45	58	10	Aggiungi
-	P90060.TM08X7001CIN	60	20	26	13	5	12.4	M8	70	66	10	Aggiungi
-	P90060.TM10X4501CIN	60	20	26	13	5	12.4	M10	45	68	10	Aggiungi
-	P90060.TM10X7001CIN	60	20	26	13	5	12.4	M10	70	80	10	Aggiungi
-	P90060.TM12X4501CIN	60	20	26	13	5	12.4	M12	45	78	10	Aggiungi
-	P90060.TM12X7001CIN	60	20	26	13	5	12.4	M12	70	96	10	Aggiungi
-	P90060.TM12X10001CIN	60	20	26	13	5	12.4	M12	100	120	10	Aggiungi