

P901

KLEINER GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP A AUS STAHL MIT KUGEL 12,4 UND RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Ausführung P901:

Gelenkige Gewindestpindel (Kugel 12,4) mit Sechskantbasis aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

Ausführung P901CIN:

Gelenkige Verstellspindel (Kugel 12,4) mit Sechskantbasis aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Rutschfeste Gummiauflage:


Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi SBS 75 Shore (schwarz RAL 9011).

Äl- und fettbeständig.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderfarben geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).

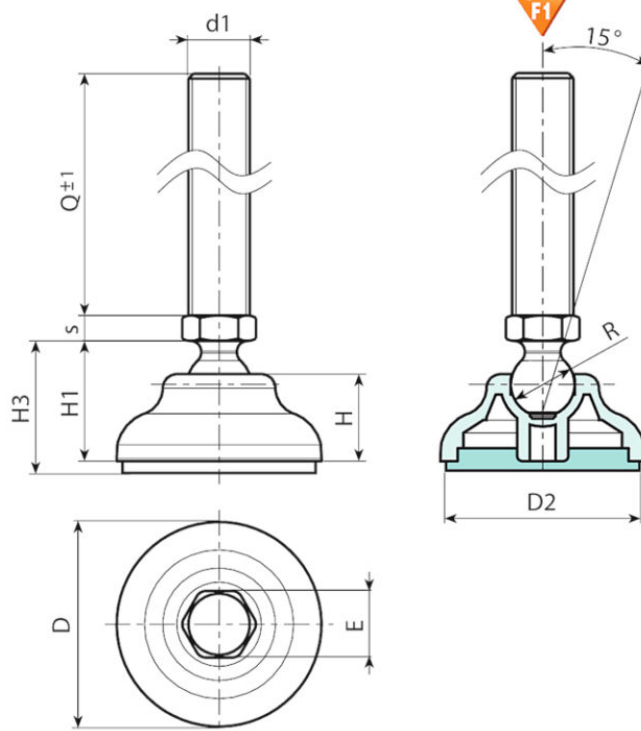

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRLUNG P901: GELENKFÜß MIT VERSTELLSPINDEL TYP A
(SECHSKANTBASIS) UND KUGEL 12,4 - MIT RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE AUS SBS

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
P90140.0004	P90140.TM08X4501	40	17	23	13	5	12.5	M8	45	44	10	Aggiungi
P90140.0008	P90140.TM08X7001	40	17	23	13	5	12.5	M8	70	51	10	Aggiungi
-	P90140.TM08X9001	40	17	23	13	5	12.5	M8	90	57	10	Aggiungi
P90140.0015	P90140.TM10X4501	40	17	23	13	5	12.5	M10	45	52	10	Aggiungi
P90140.0018	P90140.TM10X7001	40	17	23	13	5	12.5	M10	70	64	10	Aggiungi
P90140.0011	P90140.TM10X10001	40	17	23	13	5	12.5	M10	100	79	10	Aggiungi
P90140.0026	P90140.TM12X4501	40	17	23	13	5	12.5	M12	45	62	10	Aggiungi
P90140.0029	P90140.TM12X7001	40	17	23	13	5	12.5	M12	70	79	10	Aggiungi
P90140.0023	P90140.TM12X10001	40	17	23	13	5	12.5	M12	100	101	10	Aggiungi
P90150.0001	P90150.TM08X4501	50	18	24	13	5	12.5	M8	45	66	10	Aggiungi
P90150.0004	P90150.TM08X7001	50	18	24	13	5	12.5	M8	70	74	10	Aggiungi
-	P90150.TM08X9001	50	18	24	13	5	12.5	M8	90	82	10	Aggiungi
P90150.0009	P90150.TM10X4501	50	18	24	13	5	12.5	M10	45	76	10	Aggiungi
P90150.0012	P90150.TM10X7001	50	18	24	13	5	12.5	M10	70	88	10	Aggiungi
P90150.0006	P90150.TM10X10001	50	18	24	13	5	12.5	M10	100	103	10	Aggiungi
P90150.0020	P90150.TM12X4501	50	18	24	13	5	12.5	M12	45	86	10	Aggiungi
P90150.0022	P90150.TM12X7001	50	18	24	13	5	12.5	M12	70	104	10	Aggiungi
P90150.0017	P90150.TM12X10001	50	18	24	13	5	12.5	M12	100	125	10	Aggiungi
P90160.0002	P90160.TM08X4501	60	20	26	13	5	12.5	M8	45	52	10	Aggiungi
P90160.0004	P90160.TM08X7001	60	20	26	13	5	12.5	M8	70	59	10	Aggiungi
P90160.0029	P90160.TM08X9001	60	20	26	13	5	12.5	M8	90	65	10	Aggiungi
P90160.0009	P90160.TM10X4501	60	20	26	13	5	12.5	M10	45	60	10	Aggiungi
P90160.0012	P90160.TM10X7001	60	20	26	13	5	12.5	M10	70	69	10	Aggiungi
P90160.0006	P90160.TM10X10001	60	20	26	13	5	12.5	M10	100	83	10	Aggiungi
P90160.0019	P90160.TM12X4501	60	20	26	13	5	12.5	M12	45	70	10	Aggiungi
P90160.0022	P90160.TM12X7001	60	20	26	13	5	12.5	M12	70	84	10	Aggiungi
P90160.0015	P90160.TM12X10001	60	20	26	13	5	12.5	M12	100	105	10	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRLUNG P901CIN: GELENKFÜß MIT VERSTELLSPINDEL TYP A
(SECHSKANTBASIS) - KUGEL 12,4 - AUS EDELSTAHL - MIT RUTSCHFESTER
GUMMIAUFLAGE AUS SBS

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
P90140.0005	P90140.TM08X4501CIN	40	17	23	13	5	12.5	M8	45	40	10	Aggiungi
P90140.0009	P90140.TM08X7001CIN	40	17	23	13	5	12.5	M8	70	47	10	Aggiungi
P90140.0016	P90140.TM10X4501CIN	40	17	23	13	5	12.5	M10	45	48	10	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
P90140.0019	P90140.TM10X7001CIN	40	17	23	13	5	12.5	M10	70	60	10	Aggiungi
P90140.0027	P90140.TM12X4501CIN	40	17	23	13	5	12.5	M12	45	58	10	Aggiungi
P90140.0030	P90140.TM12X7001CIN	40	17	23	13	5	12.5	M12	70	75	10	Aggiungi
P90140.0024	P90140.TM12X10001CIN	40	17	23	13	5	12.5	M12	100	97	10	Aggiungi
P90150.0002	P90150.TM08X4501CIN	50	18	24	13	5	12.5	M8	45	46	10	Aggiungi
P90150.0005	P90150.TM08X7001CIN	50	18	24	13	5	12.5	M8	70	53	10	Aggiungi
P90150.0010	P90150.TM10X4501CIN	50	18	24	13	5	12.5	M10	45	54	10	Aggiungi
P90150.0013	P90150.TM10X7001CIN	50	18	24	13	5	12.5	M10	70	63	10	Aggiungi
-	P90150.TM12X4501CIN	50	18	24	13	5	12.5	M12	45	64	10	Aggiungi
P90150.0023	P90150.TM12X7001CIN	50	18	24	13	5	12.5	M12	70	78	10	Aggiungi
P90150.0018	P90150.TM12X10001CIN	50	18	24	13	5	12.5	M12	100	99	10	Aggiungi
-	P90160.TM08X4501CIN	60	20	26	13	5	12.5	M8	45	58	10	Aggiungi
P90160.0005	P90160.TM08X7001CIN	60	20	26	13	5	12.5	M8	70	66	10	Aggiungi
P90160.0010	P90160.TM10X4501CIN	60	20	26	13	5	12.5	M10	45	68	10	Aggiungi
P90160.0013	P90160.TM10X7001CIN	60	20	26	13	5	12.5	M10	70	80	10	Aggiungi
P90160.0020	P90160.TM12X4501CIN	60	20	26	13	5	12.5	M12	45	78	10	Aggiungi
P90160.0023	P90160.TM12X7001CIN	60	20	26	13	5	12.5	M12	70	96	10	Aggiungi
P90160.0016	P90160.TM12X10001CIN	60	20	26	13	5	12.5	M12	100	117	10	Aggiungi