

P908

GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP A AUS STAHL MIT KUGEL 15 UND RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Ausführung P908:

Gelenkige Verstellspindel (Kugel 15) mit Sechskantbasis aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

Ausführung P908CIN:

Gelenkige Verstellspindel (Kugel 15) mit Sechskantbasis aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).


Rutschfeste Gummiauflage:

Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi SBS 75 Shore (schwarz RAL 9011). Ä- und fettbeständig.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderfarben geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).

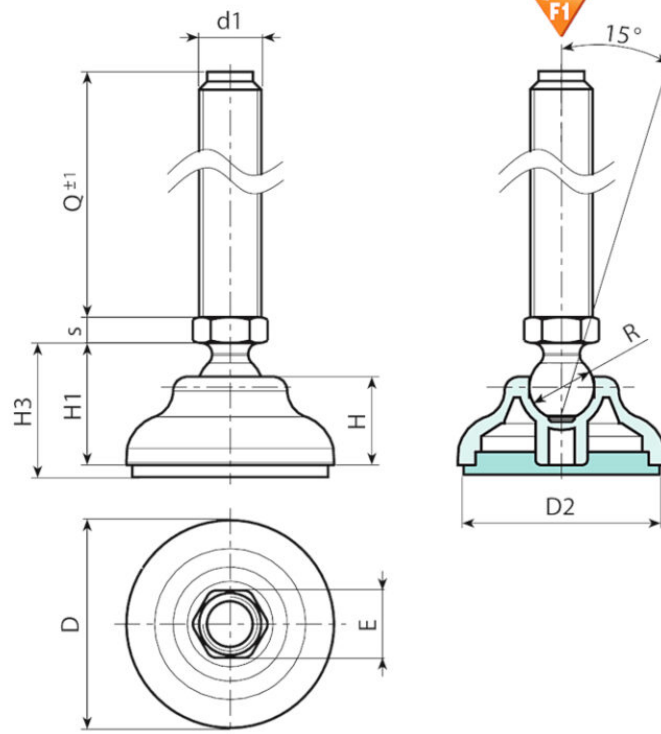

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÜHRUNG P908: GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP A (MIT AUFNAHME

FÄ¼R GABELSCHLÄ¼SSEL)-KUGEL 15-MIT RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE AUS SBS

Codice	Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P90840.TM12X5001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M12	50	80	13	Aggiungi
-	P90840.TM12X7001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M12	70	93	13	Aggiungi
-	P90840.TM12X9001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M12	90	106	13	Aggiungi
P90840.0007	P90840.TM12X11001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M12	110	119	13	Aggiungi
-	P90840.TM14X5001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M14	50	95	13	Aggiungi
-	P90840.TM14X7001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M14	70	119	13	Aggiungi
-	P90840.TM14X9001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M14	90	154	13	Aggiungi
P90840.0015	P90840.TM14X11001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M14	110	167	13	Aggiungi
P90840.0017	P90840.TM14X15001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M14	150	193	13	Aggiungi
-	P90840.TM16X5001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M16	50	114	13	Aggiungi
-	P90840.TM16X7001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M16	70	146	13	Aggiungi
-	P90840.TM16X9001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M16	90	178	13	Aggiungi
P90840.0025	P90840.TM16X11001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M16	110	210	13	Aggiungi
P90840.0027	P90840.TM16X13001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M16	130	242	13	Aggiungi
P90840.0029	P90840.TM16X15001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M16	150	274	13	Aggiungi
P90840.0031	P90840.TM16X17001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M16	170	306	13	Aggiungi
P90840.0033	P90840.TM16X19001	40	34	17	23	26	16	6.5	15	M16	190	348	13	Aggiungi
-	P90850.TM12X5001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M12	50	86	13	Aggiungi
-	P90850.TM12X7001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M12	70	99	13	Aggiungi
-	P90850.TM12X9001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M12	90	112	13	Aggiungi
P90850.0007	P90850.TM12X11001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M12	110	125	13	Aggiungi
-	P90850.TM14X5001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M14	50	101	13	Aggiungi
-	P90850.TM14X7001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M14	70	125	13	Aggiungi
-	P90850.TM14X9001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M14	90	160	13	Aggiungi
P90850.0015	P90850.TM14X11001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M14	110	173	13	Aggiungi
P90850.0017	P90850.TM14X15001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M14	150	199	13	Aggiungi
-	P90850.TM16X5001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M16	50	120	13	Aggiungi
-	P90850.TM16X7001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M16	70	152	13	Aggiungi
-	P90850.TM16X9001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M16	90	184	13	Aggiungi
P90850.0025	P90850.TM16X11001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M16	110	216	13	Aggiungi
P90850.0027	P90850.TM16X13001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M16	130	248	13	Aggiungi
P90850.0029	P90850.TM16X15001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M16	150	280	13	Aggiungi
P90850.0031	P90850.TM16X17001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M16	170	312	13	Aggiungi
P90850.0033	P90850.TM16X19001	50	43	18	24	27	16	6.5	15	M16	190	354	13	Aggiungi
P90860.0008	P90860.TM12X5001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M12	50	109	13	Aggiungi
P90860.0010	P90860.TM12X7001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M12	70	122	13	Aggiungi
P90860.0012	P90860.TM12X9001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M12	90	135	13	Aggiungi
P90860.0001	P90860.TM12X11001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M12	110	148	13	Aggiungi

Codice	Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
P90860.0024	P90860.TM14X5001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M14	50	124	13	Aggiungi
P90860.0025	P90860.TM14X7001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M14	70	148	13	Aggiungi
P90860.0026	P90860.TM14X9001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M14	90	183	13	Aggiungi
P90860.0018	P90860.TM14X11001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M14	110	196	13	Aggiungi
P90860.0022	P90860.TM14X15001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M14	150	222	13	Aggiungi
P90860.0039	P90860.TM16X5001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M16	50	143	13	Aggiungi
P90860.0041	P90860.TM16X7001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M16	70	175	13	Aggiungi
P90860.0043	P90860.TM16X9001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M16	90	207	13	Aggiungi
P90860.0027	P90860.TM16X11001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M16	110	239	13	Aggiungi
P90860.0030	P90860.TM16X13001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M16	130	271	13	Aggiungi
P90860.0032	P90860.TM16X15001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M16	150	303	13	Aggiungi
P90860.0035	P90860.TM16X17001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M16	170	335	13	Aggiungi
P90860.0037	P90860.TM16X19001	60	53	20	26	29	16	6.5	15	M16	190	377	13	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRUNG P908CIN: FUÄ MIT VERSTELLSPINDEL TYP A (MIT AUFNAHME FÄR GABELSCHLÄSSEL)-KUGEL 15-AUS EDELSTAHL-MIT RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE AUS SBS

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P90840.TM12X7001CIN	40	17	23	16	6.5	15	M12	70	93	13	Aggiungi
-	P90840.TM12X9001CIN	40	17	23	16	6.5	15	M12	90	106	13	Aggiungi
P90840.0008	P90840.TM12X11001CIN	40	17	23	16	6.5	15	M12	110	119	13	Aggiungi
-	P90840.TM14X7001CIN	40	17	23	16	6.5	15	M14	70	119	13	Aggiungi
P90840.0016	P90840.TM14X11001CIN	40	17	23	16	6.5	15	M14	110	167	13	Aggiungi
-	P90840.TM14X13001CIN	40	17	23	16	6.5	15	M14	130	180	13	Aggiungi
-	P90840.TM16X5001CIN	40	17	23	16	6.5	15	M16	50	114	13	Aggiungi
-	P90840.TM16X7001CIN	40	17	23	16	6.5	15	M16	70	146	13	Aggiungi
-	P90840.TM16X9001CIN	40	17	23	16	6.5	15	M16	90	178	13	Aggiungi
P90840.0026	P90840.TM16X11001CIN	40	17	23	16	6.5	15	M16	110	210	13	Aggiungi
P90840.0028	P90840.TM16X13001CIN	40	17	23	16	6.5	15	M16	130	242	13	Aggiungi
P90840.0030	P90840.TM16X15001CIN	40	17	23	16	6.5	15	M16	150	274	13	Aggiungi
P90840.0032	P90840.TM16X17001CIN	40	17	23	16	6.5	15	M16	170	306	13	Aggiungi
P90840.0034	P90840.TM16X19001CIN	40	17	23	16	6.5	15	M16	190	348	13	Aggiungi
-	P90850.TM12X7001CIN	50	18	24	16	6.5	15	M12	70	99	13	Aggiungi
-	P90850.TM12X9001CIN	50	18	24	16	6.5	15	M12	90	12	13	Aggiungi
P90850.0008	P90850.TM12X11001CIN	50	18	24	16	6.5	15	M12	110	125	13	Aggiungi
-	P90850.TM14X7001CIN	50	18	24	16	6.5	15	M14	70	125	13	Aggiungi
P90850.0016	P90850.TM14X11001CIN	50	18	24	16	6.5	15	M14	110	173	13	Aggiungi

Codice		Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-		P90850.TM14X13001CIN	50	18	24	16	6.5	15	M14	130	186	13	Aggiungi
-		P90850.TM16X5001CIN	50	18	24	16	6.5	15	M16	50	120	13	Aggiungi
-		P90850.TM16X7001CIN	50	18	24	16	6.5	15	M16	70	152	13	Aggiungi
-		P90850.TM16X9001CIN	50	18	24	16	6.5	15	M16	90	184	13	Aggiungi
P90850.0026		P90850.TM16X11001CIN	50	18	24	16	6.5	15	M16	110	216	13	Aggiungi
P90850.0028		P90850.TM16X13001CIN	50	18	24	16	6.5	15	M16	130	248	13	Aggiungi
P90850.0030		P90850.TM16X15001CIN	50	18	24	16	6.5	15	M16	150	280	13	Aggiungi
P90850.0032		P90850.TM16X17001CIN	50	18	24	16	6.5	15	M16	170	312	13	Aggiungi
P90850.0034		P90850.TM16X19001CIN	50	18	24	16	6.5	15	M16	190	354	13	Aggiungi
P90860.0011		P90860.TM12X7001CIN	60	20	26	16	6.5	15	M12	70	122	13	Aggiungi
P90860.0013		P90860.TM12X9001CIN	60	20	26	16	6.5	15	M12	90	135	13	Aggiungi
P90860.0002		P90860.TM12X11001CIN	60	20	26	16	6.5	15	M12	110	148	13	Aggiungi
-		P90860.TM14X7001CIN	60	20	26	16	6.5	15	M14	70	148	13	Aggiungi
P90860.0019		P90860.TM14X11001CIN	60	20	26	16	6.5	15	M14	110	196	13	Aggiungi
P90860.0021		P90860.TM14X13001CIN	60	20	26	16	6.5	15	M14	130	209	13	Aggiungi
P90860.0040		P90860.TM16X5001CIN	60	20	26	16	6.5	15	M16	50	143	13	Aggiungi
P90860.0042		P90860.TM16X7001CIN	60	20	26	16	6.5	15	M16	70	175	13	Aggiungi
P90860.0044		P90860.TM16X9001CIN	60	20	26	16	6.5	15	M16	90	207	13	Aggiungi
P90860.0028		P90860.TM16X11001CIN	60	20	26	16	6.5	15	M16	110	239	13	Aggiungi
P90860.0031		P90860.TM16X13001CIN	60	20	26	16	6.5	15	M16	130	271	13	Aggiungi
P90860.0033		P90860.TM16X15001CIN	60	20	26	16	6.5	15	M16	150	303	13	Aggiungi
P90860.0036		P90860.TM16X17001CIN	60	20	26	16	6.5	15	M16	170	335	13	Aggiungi
P90860.0038		P90860.TM16X19001CIN	60	20	26	16	6.5	15	M16	190	377	13	Aggiungi