

P915

GELENKFUSS MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN UND VERSTELLSPINDEL TYP A AUS STAHL MIT KUGEL 12,4 UND RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

P915:

Gelenkige Gewindespindel (Kugel 12,4) mit Sechskantbasis aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

P915CIN:

Gelenkige Verstellspindel (Kugel 12,4) mit Sechskantbasis aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Rutschfeste Gummiauflage:

Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi SBS 75 Shore (schwarz RAL 9011). Ä-I- und fettbeständig. Druckmontiert.


Bodenbefestigung:

Bei der Lieferung sind die Bohrungen $f\frac{1}{4}r$ die Bodenbefestigung verschlossen. Um sie zu öffnen, ist die Kunststoffmembran zu durchbrechen (siehe Zeichnung).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderfarben geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).

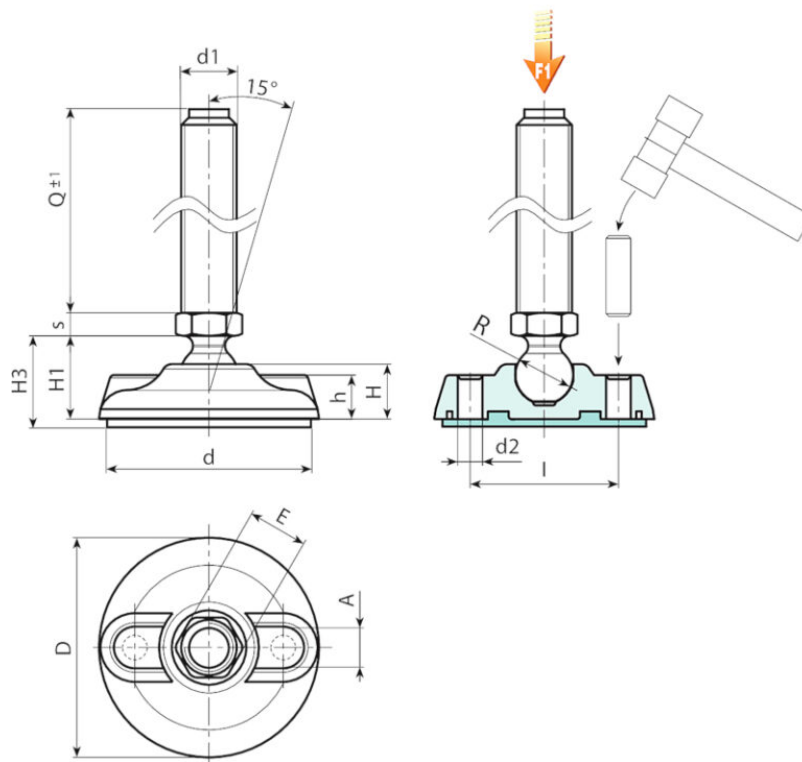

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRLUNG P915: GELENKFÜHRE MIT VERSTELLSPINDEL TYP A (MIT SECHSKANT) UND KUGEL 12,4 - MIT RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE AUS SBS

Codice	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
P915080.0001	P915080.TM08X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M8	45	91	10	Aggiungi
P915080.0003	P915080.TM08X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M8	70	97	10	Aggiungi
P915080.0007	P915080.TM10X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	45	97	10	Aggiungi
P915080.0009	P915080.TM10X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	70	109	10	Aggiungi
P915080.0005	P915080.TM10X10001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	100	146	10	Aggiungi
P915080.0018	P915080.TM12X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	45	107	10	Aggiungi
P915080.0020	P915080.TM12X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	70	124	10	Aggiungi
P915080.0012	P915080.TM12X10001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	100	168	10	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRLUNG P915CIN: GELENKFÜHRE MIT VERSTELLSPINDEL TYP A - AUS EDELSTAHL - (MIT SECHSKANT) UND KUGEL 12,4 - MIT RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE AUS SBS

Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	g	F1 (N)	
P915080.TM08X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M08	45	91	10000	Aggiungi
P915080.TM08X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M08	70	97	10000	Aggiungi
P915080.TM10X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	45	97	10000	Aggiungi
P915080.TM10X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	70	109	10000	Aggiungi
P915080.TM10X10001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	100	146	10000	Aggiungi
P915080.TM12X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	45	107	10000	Aggiungi
P915080.TM12X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	70	124	10000	Aggiungi
P915080.TM12X10001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	100	168	10000	Aggiungi