

PEPINTM

GEWINDESPINDEL AUS EDELSTAHL TYP B - MIT
GEFRÄßTER SCHLÄSSELAUFNAHME -
GEDREHT

Farbe:


Natur.

Gewinde:

Gedrehte Spindel mit gefräßter Schlüsselaufnahme (Typ B) und gerolltem Gewinde (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist die Länge und die Geometrie der Einsätze nach Zeichnung ausführbar.

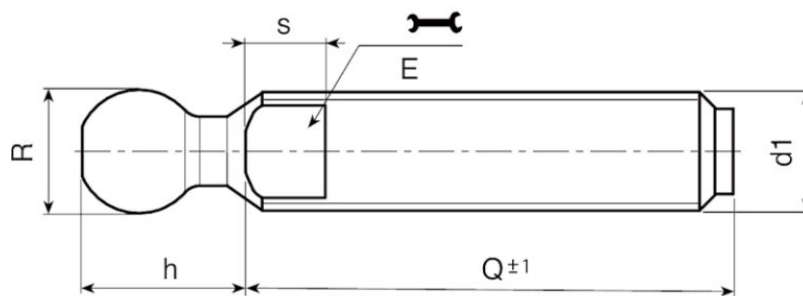

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÜHRUNG M16 MIT KUGEL 12,4

Codice	Art.	E	h	s	R±0,1	d16g	Q	g	
-	PEP.INTM16X110Z3	13	15	7	12.4	M16	110	150	Aggiungi

Codice	Art.	E	h	s	R±0,1	d16g	Q	g	
-	PEP.INTM16X130Z3	13	15	7	12.4	M16	130	176	Aggiungi
-	PEP.INTM16X150Z3	13	15	7	12.4	M16	150	202	Aggiungi
-	PEP.INTM16X170Z3	13	15	7	12.4	M16	170	228	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¹/₄HRUNG M20-M24 MIT KUGEL 15

Codice	Art.	E	h	s	R	d16g	Q	g	
-	PEP.HNTM20X70Z3	16	17	7	15	M20	70	174	Aggiungi
-	PEP.HNTM20X90Z3	16	17	7	15	M20	90	206	Aggiungi
-	PEP.HNTM20X130Z3	16	17	7	15	M20	130	270	Aggiungi
-	PEP.HNTM20X150Z3	16	17	7	15	M20	150	305	Aggiungi
-	PEP.HNTM20X190Z3	16	17	7	15	M20	190	370	Aggiungi
-	PEP.HNTM20X210Z3	16	17	7	15	M20	210	405	Aggiungi
-	PEP.HNTM24X110Z3	19	17	8	15	M24	110	390	Aggiungi
-	PEP.HNTM24X150Z3	19	17	8	15	M24	150	510	Aggiungi
-	PEP.HNTM24X190Z3	19	17	8	15	M24	190	630	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¹/₄HRUNG M24-M30 MIT KUGEL 24

Codice	Art.	E	h	s	R	d16g	Q	g	
-	PEP.INTM24X110Z5	19	27	10	24	M24	110	390	Aggiungi
-	PEP.INTM24X130Z5	19	27	10	24	M24	130	450	Aggiungi
-	PEP.INTM24X150Z5	19	27	10	24	M24	150	510	Aggiungi
-	PEP.INTM24X190Z5	19	27	10	24	M24	190	630	Aggiungi
-	PEP.HNTM30X130Z5	27	27	12	24	M30	130	637	Aggiungi
-	PEP.HNTM30X170Z5	27	27	12	24	M30	170	813	Aggiungi
-	PEP.HNTM30X210Z5	27	27	12	24	M30	210	990	Aggiungi