

## R201

LENKROLLE AUS POLYAMID, LAUFFLÄCHE AUS POLYURETHAN MIT RUNDER DREHEINHEIT AUS STAHL UND DURCHGANGSBOHRUNG

**Farbe:**

- (1) Weiß natur.
- (2) Rot (RAL 3013).
- (3-4-5-6) Blau nach Verzinkung.

**Nabe (4):**

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

**Bügel (3):**

Stahlgabel (DD13).

**Dreheinheit (5):**


Gabelkopf mit doppelter Kugellagerung und Bohrung zur Befestigung (Toleranz H7).

**Radbefestigung (6):**

Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

**Weitere Möglichkeiten:**

Auf Anfrage ist das Rad ab einer Mindestabnahmemenge von 20 Stück mit Kugellager erhältlich (in diesem Fall den Code R201 bitte durch den Code R231 ersetzen).

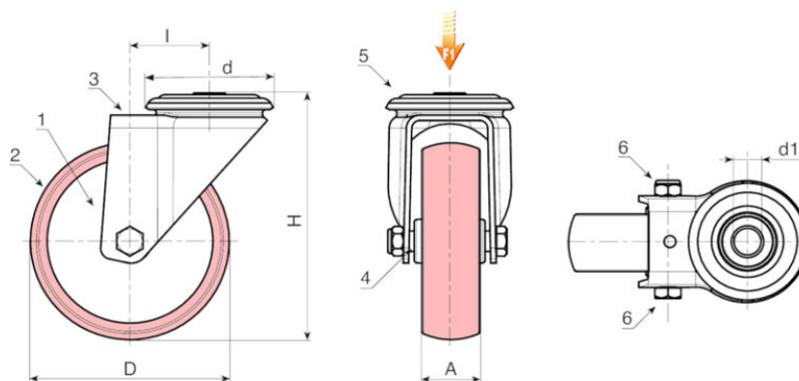

VARIANTI PRODOTTO

<b>Codice</b>	<b>art.</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>d</b>	<b>d1H7</b>	<b>g</b>	<b>F1 (Kg)</b>	
R201080.0001	R201080.T30D12	80	30	108	32	64	12	486	100	<a href="#">Aggiungi</a>
R201100.0001	R201100.T30D12	100	30	127	32	64	12	1170	130	<a href="#">Aggiungi</a>
R201125.0001	R201125.T35D12	125	35	155	32	64	12	772	130	<a href="#">Aggiungi</a>
R201150.0001	R201150.T40D12	150	40	184	35	65	12	-	140	<a href="#">Aggiungi</a>
R201200.0001	R201200.T50D16	200	50	240	48	95	16	1934	270	<a href="#">Aggiungi</a>