

R402

LENKROLLE AUS POLYPROPYLEN UND LAUFFLÄCHE AUS THERMOPLASTISCHEM KAUTSCHUK UND RUNDER DREHEINHEIT MIT BOHRUNG UND FESTSTELLER

Farbe:

- (1) Schwarz (RAL 9011).
- (2) Hellgrau.
- (3-4-5-6-7) Blau nach Verzinkung.

Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

BÄußergabel (3):

Gabel aus Stahl (DD13), mit integrierter Feststellung. Feststellhebel aus grauem Kunststoff.

Dreheinheit (5):

Gabelkopf mit doppelter Kugellagerung und Bohrung zur Befestigung (Toleranz H7).

Radbefestigung (6):


Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

Fadenschutz (6):

Fadenschutzscheibe aus Stahl, beidseitig fixiert.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.

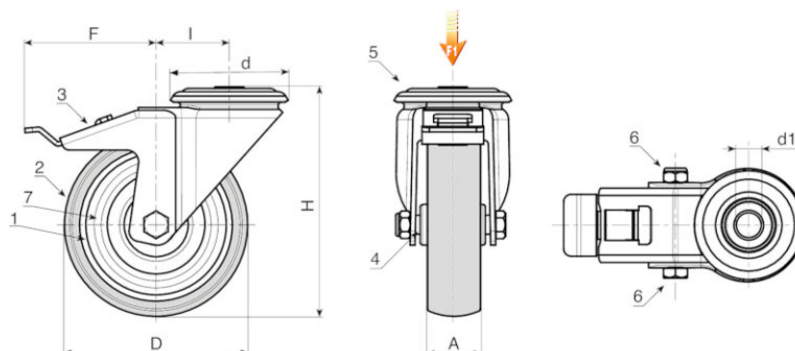

VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)	
R402050.0001	R402050.T18D12	50	18	70	26	48	80	12	-	40	Aggiungi
R402063.0001	R402063.T22D12	63	22	90	26	48	84	12	-	60	Aggiungi
R402080.0001	R402080.T22D12	80	22	109	25	48	84	12	-	60	Aggiungi
R402100.0001	R402100.T27D12	100	27	134	36	57	106	12	-	80	Aggiungi
R402125.0001	R402125.T27D12	125	27	159	35	57	106	12	-	80	Aggiungi