

R407

LENKROLLE AUS POLYPROPYLEN UND LAUFFLÄCHE AUS THERMOPLASTISCHEM KAUSCHUK UND RECHTECKIGER DREHEINHEIT MIT BOHRUNG

Farbe:

- (1) Schwarz (RAL 9011).
- (2) Hellgrau.
- (3-4-5-6-7) Blau nach Verzinkung.

Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

BÄußel (3):

Stahlgabel (DD13).

Dreheinheit (5):

Dreheinheit aus Stahl mit doppeltem Kugelkranz und rechteckiger Drehplatte mit vier Langflächern zur Befestigung.

Radbefestigung (6):


Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

Fadenschutz (6):

Fadenschutzscheibe aus Stahl, beidseitig fixiert.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.

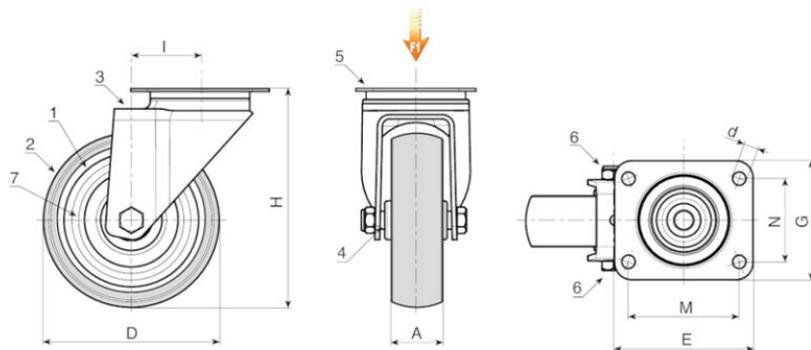

VARIANTI PRODOTTO

| Codice | art. | D | A | H | I | E | G | M | N | d | g | F1 (Kg) | |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|---|---------|----------|
| R407050.0001 | R407050.T18P045X045 | 50 | 18 | 70 | 26 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | - | 40 | Aggiungi |
| - | R407063.T22P045X045 | 63 | 22 | 90 | 26 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | - | 60 | Aggiungi |
| R407080.0001 | R407080.T22P045X045 | 80 | 22 | 109 | 25 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | - | 60 | Aggiungi |
| R407100.0001 | R407100.T27P060X050 | 100 | 27 | 134 | 36 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | - | 80 | Aggiungi |
| R407125.0001 | R407125.T27P060X050 | 125 | 27 | 159 | 35 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | - | 80 | Aggiungi |