

S114

EINBAUSTECKER MIT ANSCHLUSSSCHRAUBE

Farbe:


Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

- (1) Einsatz aus Messing mit Stecker UNI.
- (4) F25-00:
Zahnscheibe aus brÄ¼nierztem Stahl DIN 6798.
- (4) F35-00:
Gewellte Scheibe aus brÄ¼nierztem Stahl DIN 137.
- (4) F70-95:
Gewellte Scheibe aus brÄ¼nierztem Stahl DIN 137.
- (5) Flache Sechsmantmutter aus passiviertem gelbem Stahl.
- (6) Federring aus brÄ¼nierztem Stahl UNI 1751.
- (7) Scheibe aus passiviertem gelbem Stahl.
- (8) Sechskantschraube gelb passiviert DIN933/UNI 5739.

Weitere MÄ¼glichkeiten:

Keine.

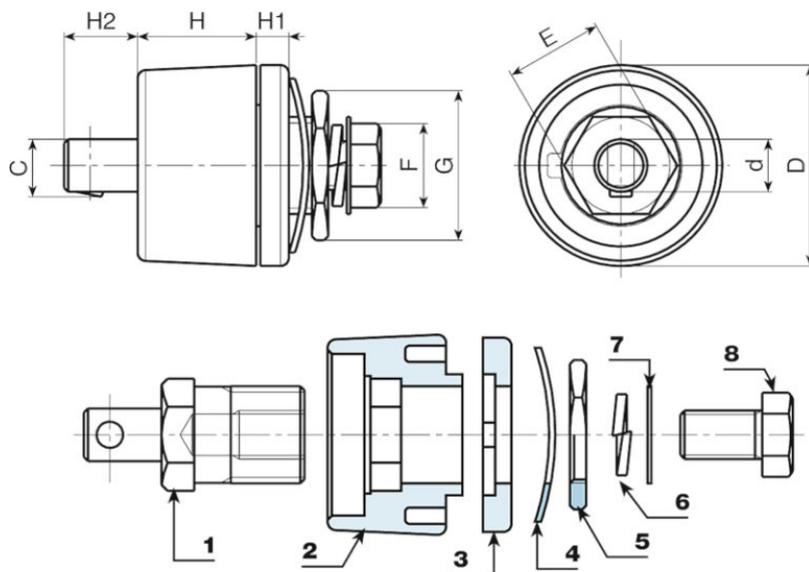

VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	g	Amp. Max	
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200	Aggiungi
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400	Aggiungi

Codice	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	g	Amp. Max	
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500	Aggiungi