

S602TG10

SPULENDORN FÜR DRAHTSPULENAUFNAHME FÜR MIG/MAG SCHWEISSGERÄTE

Farbe:


Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

- (2) Feder aus verzinktem Stahl.
 - (5) Welle mit 2 Außengewinden aus verzinktem Stahl.
 - (7) Scheibe aus Gummi TPV 75 Shore.
 - (8) Scheibe aus verzinktem Stahl.
 - (9) Sechskantschraube aus verzinktem Stahl, mit Rechts- oder Linksgewinde.
- Die Auswahl ist nach der Drehrichtung des Drahtvorschubmotors zu treffen.

Weitere Möglichkeiten:

Bei Verwendung des Spulendorns S602116 mit einer Drahtspule mit Breite $Q=55$, erhältlich bei uns auf Anfrage eine Adapterbuchse aus Kunststoff S604. Separat zu bestellen.
Auf Anfrage ist der Adapter S816 auch für Metallspulen ohne Innenrahmen erhältlich. Separat zu bestellen.

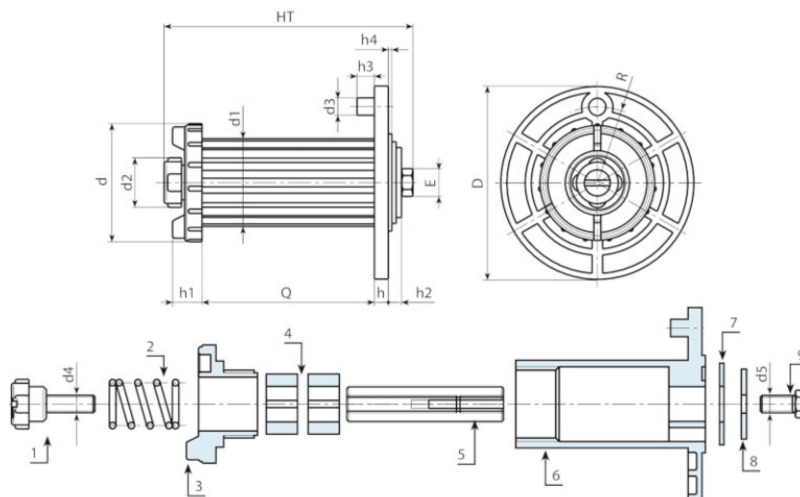

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÜHRUNG FÜR KUNSTSTOFFSPULE MIT INNENDURCHMESSER ≈ 53 MM UND BREITE 55 MM:

Codice	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g	
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350	Aggiungi
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRUNG FÜR KUNSTSTOFFSPULE MIT INNENDURCHMESSER ~ 53 MM UND BREITE 100 MM

Codice	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g	
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545	Aggiungi
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545	Aggiungi