

# W700

## KNEBELMUTTER MIT LOSEM KNEBEL UND INNENGEWINDE

### Farbe:

BrÄ¼nierung.

### Einsatz:

- (1) Knebel mit Halteringen aus brÄ¼niertem Stahl (UNI 7434 Typ H).
- (2) Feder aus verzinktem Stahl.
- (3) Kugel aus verzinktem Stahl 7/32.

### Griff:

Beweglicher Knebel mit seitlicher Sicherung


### Loch:

Innengewinde (Gewindetoleranz 6H).

### Weitere MÄ¼glichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kann das Innengewinde d1 nach Kundenvorgabe gefertigt werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kÄ¼nnen die Knebelmutter mit anderen OberflÄ¼chenbehandlungen hergestellt werden.

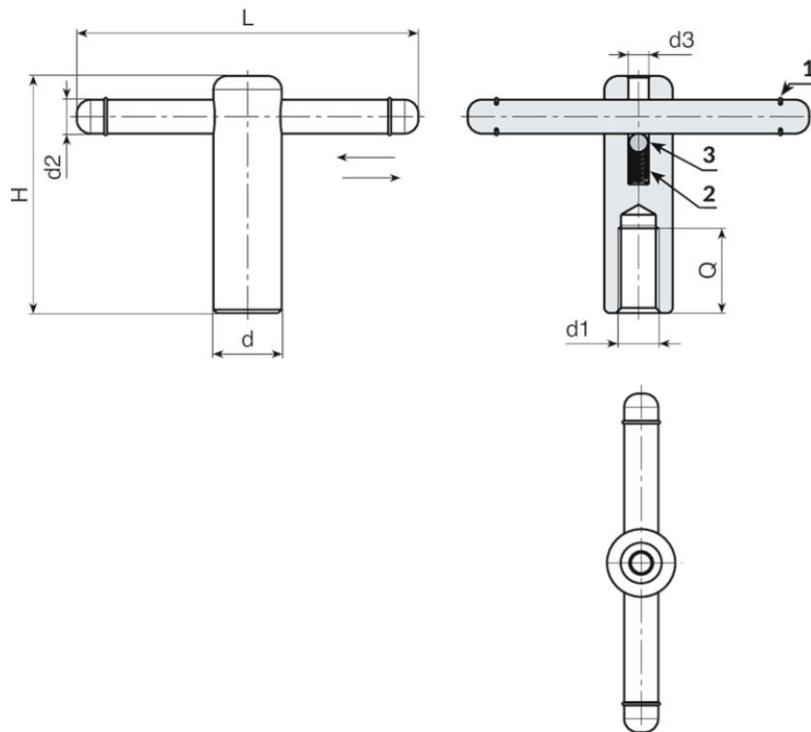

## VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	d	L	H	d2	d3	d16H	Q	g	
W700085.0001	W700085.VM10	18	85	62	8	6	M10	25	143	Aggiungi

<b>Codice</b>	<b>Art.</b>	<b>d</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>d2</b>	<b>d3</b>	<b>d16H</b>	<b>Q</b>	<b>g</b>	
W700105.0001	W700105.VM12	20	105	72	10	6	M12	30	207	<a href="#">Aggiungi</a>
W700125.0001	W700125.VM16	24	125	87	12	6	M16	40	328	<a href="#">Aggiungi</a>
W700145.0001	W700145.VM20	30	145	97	16	6	M20	45	570	<a href="#">Aggiungi</a>