

W630

KUGELSPERRBOLZEN AUS STAHL - MIT ZUGRING

Anmerkungen:


Der Kugelsperribolzen dient zur einfachen und schnellen Verbindung und Sicherung von Komponenten oder Werkstücken.

ACHTUNG:

> Wir empfehlen die Ausführung der Bohrung $\frac{1}{4}$ die Aufnahme des Raststiftes mit Toleranz H11.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.

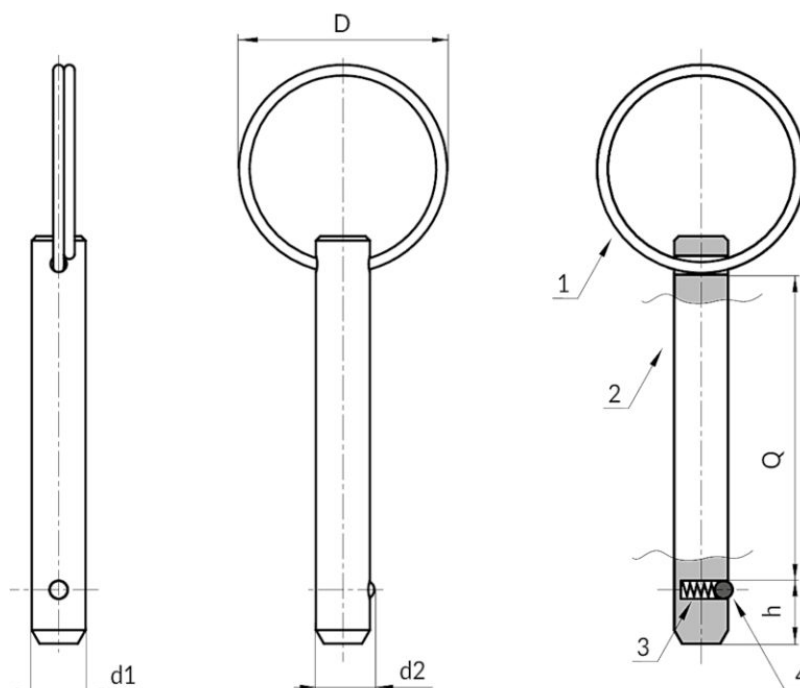

VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	d2	h	d1H9	Q(+0.6)	g	Sforzo di taglio a doppio taglio max. kN	
W630023.0001	W630023.VZD06X15	23	6.5	7	6	15	7	22	Aggiungi

Codice	Art.	D	d2	h	d1H9	Q(+0.6)	g	Sforzo di taglio a doppio taglio max. kN	
W630023.0002	W630023.VZD06X20	23	6.5	7	6	20	8	22	Aggiungi
W630023.0003	W630023.VZD06X30	23	6.5	7	6	30	10	22	Aggiungi
W630023.0004	W630023.VZD06X40	23	6.5	7	6	40	12	22	Aggiungi
W630028.0001	W630028.VZD08X30	28	8.8	8	8	30	19	38	Aggiungi
W630028.0002	W630028.VZD08X40	28	8.8	8	8	40	23	38	Aggiungi
W630028.0003	W630028.VZD08X50	28	8.8	8	8	50	27	38	Aggiungi