

W634CIN

KUGELSPERRBOLZEN AUS EDELSTAHL

Farbe:

Natur.

ACHTUNG:


> Wir empfehlen die AusfÄ¼hrung der Bohrung fÄ¼r die Aufnahme des Raststiftes mit Toleranz H11.

Anmerkungen:

Der Kugelsperrbolzen dient zur einfachen und schnellen Verbindung und Sicherung von Komponenten oder WerkstÄ¼cken.

Weitere MÄ¼glichkeiten:

Keine.

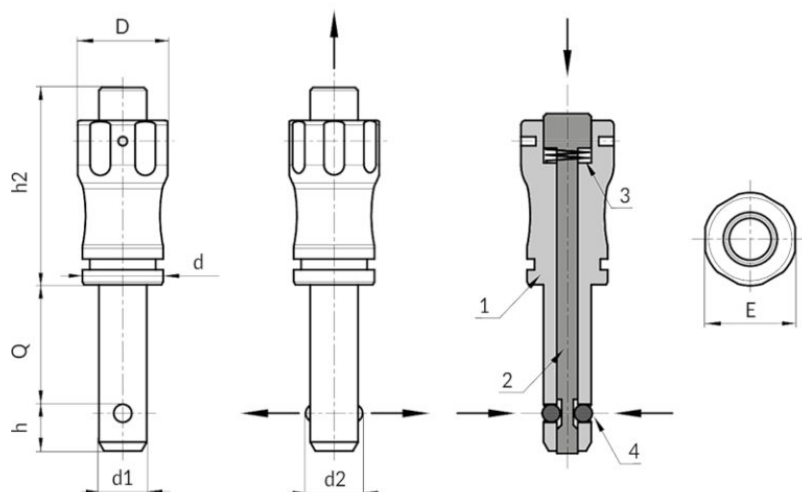

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¼HRUNG W634CIN: OHNE RING

Codice	Art.	D	d	d2	E	h	h2	d1H9	Q(+0.6)	g	Sforzo di taglio a doppio taglio max. kN	
W634011.0001	W634011.HD05X10CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	10	12	15	Aggiungi
W634011.0002	W634011.HD05X15CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	15	12	15	Aggiungi
W634011.0003	W634011.HD05X20CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	20	13	15	Aggiungi
W634011.0004	W634011.HD05X25CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	25	16	15	Aggiungi
W634011.0005	W634011.HD05X30CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	30	19	15	Aggiungi
W634011.0006	W634011.HD06X10CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	10	13	22	Aggiungi
W634011.0007	W634011.HD06X15CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	15	13	22	Aggiungi
W634011.0008	W634011.HD06X20CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	20	13.5	22	Aggiungi
W634011.0009	W634011.HD06X25CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	25	14	22	Aggiungi
W634011.0010	W634011.HD06X30CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	30	14.5	22	Aggiungi
W634011.0011	W634011.HD06X35CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	35	17.5	22	Aggiungi
W634011.0012	W634011.HD06X40CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	40	21	22	Aggiungi
W634011.0013	W634011.HD06X45CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	45	23	22	Aggiungi
W634011.0014	W634011.HD06X50CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	50	26	22	Aggiungi
W634015.0001	W634015.HD08X20CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	20	26	38	Aggiungi
W634015.0002	W634015.HD08X25CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	25	27	38	Aggiungi
W634015.0003	W634015.HD08X30CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	30	27.5	38	Aggiungi
W634015.0004	W634015.HD08X35CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	35	28	38	Aggiungi
W634015.0005	W634015.HD08X40CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	40	28.5	38	Aggiungi
W634015.0006	W634015.HD08X45CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	45	28.5	38	Aggiungi
W634015.0007	W634015.HD08X50CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	50	30	38	Aggiungi
W634015.0008	W634015.HD10X20CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	20	27.5	60	Aggiungi
W634015.0009	W634015.HD10X25CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	25	28	60	Aggiungi
W634015.0010	W634015.HD10X30CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	30	28.5	60	Aggiungi
W634015.0011	W634015.HD10X35CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	35	29	60	Aggiungi
W634015.0012	W634015.HD10X40CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	40	29.5	60	Aggiungi
W634015.0013	W634015.HD10X45CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	45	30	60	Aggiungi
W634015.0014	W634015.HD10X50CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	50	30.5	60	Aggiungi
W634015.0015	W634015.HD10X60CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	60	31.5	60	Aggiungi
W634022.0001	W634022.HD12X25CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	25	62.5	86	Aggiungi
W634022.0002	W634022.HD12X30CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	30	63.5	86	Aggiungi
W634022.0003	W634022.HD12X35CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	35	64.5	86	Aggiungi
W634022.0004	W634022.HD12X40CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	40	65.5	86	Aggiungi
W634022.0005	W634022.HD12X45CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	45	66	86	Aggiungi
W634022.0006	W634022.HD12X50CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	50	75.5	86	Aggiungi
W634022.0007	W634022.HD12X60CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	60	77.5	86	Aggiungi
W634022.0008	W634022.HD12X70CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	70	79	86	Aggiungi

Codice	Art.	D	d	d2	E	h	h2	d1H9	Q(+0.6)	g	Sforzo di taglio a doppio taglio max. kN	
W634022.0009	W634022.HD12X80CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	80	81	86	Aggiungi
W634022.0010	W634022.HD16X30CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	30	74	153	Aggiungi
W634022.0011	W634022.HD16X35CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	35	75	153	Aggiungi
W634022.0012	W634022.HD16X40CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	40	76	153	Aggiungi
W634022.0013	W634022.HD16X45CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	45	77	153	Aggiungi
W634022.0014	W634022.HD16X50CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	50	78	153	Aggiungi
W634022.0015	W634022.HD16X60CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	60	80.5	153	Aggiungi
W634022.0016	W634022.HD16X70CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	70	83	153	Aggiungi
W634022.0017	W634022.HD16X80CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	80	85	153	Aggiungi