

Y709

KLEMMRINGE GESCHLITZT FORM A AUS STAHL, EDELSTAHL ODER ALUMINIUM

Farbe:

Y709:

BrÄ¼nierung Standard.

Y709PIN:

Natur.

Y709AND:

Natur.

Befestigungsschrauben (2):

Y709:

1 Schraube mit Innensechskant aus brÄ¼niertem Stahl, Klasse 12.9 DIN 912.

Y709PIN - Y709AND :


1 Schraube mit Innensechskant aus Edelstahl (AISI 304) DIN 912.

ACHTUNG:

Es wird empfohlen, die Welle mit einer Toleranz auszufÄ¼hren, die unterhalb der Klasse h11 liegt.

Weitere MÄ¼glichkeiten:

Keine.

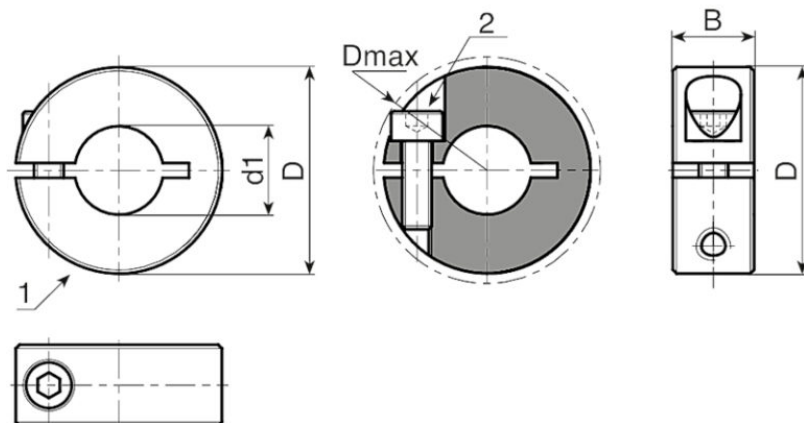

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¼HRUNG Y709: RINGE AUS BRÄ¼NIERTEM STAHL

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
Y709016.0007	Y709016.VBD04	16	20.7	9	4	M03x8	13.5	Aggiungi
Y709016.0008	Y709016.VBD05	16	20.7	9	5	M03x8	11.5	Aggiungi
Y709016.0009	Y709016.VBD06	16	20.7	9	6	M03x8	10.8	Aggiungi
Y709018.0003	Y709018.VBD08	18	22.4	9	8	M03x8	12.8	Aggiungi
Y709024.0003	Y709024.VBD10	24	26	9	10	M03x10	23	Aggiungi
Y709028.0003	Y709028.VBD12	28	31.8	11	12	M04x12	39	Aggiungi
Y709034.0005	Y709034.VBD15	34	39.4	13	15	M05x16	69	Aggiungi
Y709034.0006	Y709034.VBD16	34	39.4	13	16	M05x16	65	Aggiungi
Y709036.0003	Y709036.VBD18	36	41.1	13	18	M05x16	70.5	Aggiungi
Y709040.0003	Y709040.VBD20	40	46.4	15	20	M06x18	103	Aggiungi
Y709042.0003	Y709042.VBD22	42	48.1	15	22	M06x18	102	Aggiungi
Y709045.0003	Y709045.VBD25	45	50.8	15	25	M06x18	121	Aggiungi
Y709048.0003	Y709048.VBD28	48	53.7	15	28	M06x18	132	Aggiungi
Y709054.0003	Y709054.VBD30	54	58.6	15	30	M06x18	174	Aggiungi
Y709060.0003	Y709060.VBD40	60	65	15	40	M06x18	171	Aggiungi
Y709078.0003	Y709078.VBD50	78	87	19	50	M08x25	400	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ1¼HRUNG Y709 PIN: RINGE AUS EDELSTAHL (AISI 303)

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
Y709016.0004	Y709016.IND04PIN	16	20.7	9	4	M03x8	13.5	Aggiungi
Y709016.0005	Y709016.IND05PIN	16	20.7	9	5	M03x8	11.5	Aggiungi
Y709016.0006	Y709016.IND06PIN	16	20.7	9	6	M03x8	10.8	Aggiungi
Y709018.0002	Y709018.IND08PIN	18	22.4	9	8	M03x8	12.8	Aggiungi
Y709024.0002	Y709024.IND10PIN	24	26	9	10	M03x10	23	Aggiungi
Y709028.0002	Y709028.IND12PIN	28	31.8	11	12	M04x12	39	Aggiungi
Y709034.0003	Y709034.IND15PIN	34	39.4	13	15	M05x16	69	Aggiungi
Y709034.0004	Y709034.IND16PIN	34	39.4	13	16	M05x16	65	Aggiungi
Y709036.0002	Y709036.IND18PIN	36	41.1	13	18	M05x16	70.5	Aggiungi
Y709040.0002	Y709040.IND20PIN	40	46.4	15	20	M06x18	103	Aggiungi
Y709042.0002	Y709042.IND22PIN	42	48.1	15	22	M06x18	102	Aggiungi
Y709045.0002	Y709045.IND25PIN	45	50.8	15	25	M06x18	121	Aggiungi
Y709048.0002	Y709048.IND28PIN	48	53.7	15	28	M06x18	132	Aggiungi
Y709054.0002	Y709054.IND30PIN	54	58.6	15	30	M06x18	174	Aggiungi
Y709060.0002	Y709060.IND40PIN	60	65	15	40	M06x18	171	Aggiungi
Y709078.0002	Y709078.IND50PIN	78	87	19	50	M08x25	400	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRLUNG Y709AN: RINGE AUS ALUMINIUM NATUR

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
Y709016.0001	Y709016.AND04	16	20.7	9	4	M03x8	5.2	Aggiungi
Y709016.0002	Y709016.AND05	16	20.7	9	5	M03x8	5	Aggiungi
Y709016.0003	Y709016.AND06	16	20.7	9	6	M03x8	4.6	Aggiungi
Y709018.0001	Y709018.AND08	18	22.4	9	8	M03x8	5.3	Aggiungi
Y709024.0001	Y709024.AND10	24	26	9	10	M03x10	9.2	Aggiungi
Y709028.0001	Y709028.AND12	28	31.8	11	12	M04x12	15	Aggiungi
Y709034.0001	Y709034.AND15	34	39.4	13	15	M05x16	27	Aggiungi
Y709034.0002	Y709034.AND16	34	39.4	13	16	M05x16	26.5	Aggiungi
Y709036.0001	Y709036.AND18	36	41.1	13	18	M05x16	28.5	Aggiungi
Y709040.0001	Y709040.AND20	40	46.4	15	20	M06x18	41	Aggiungi
Y709042.0001	Y709042.AND22	42	48.1	15	22	M06x18	42.5	Aggiungi
Y709045.0001	Y709045.AND25	45	50.8	15	25	M06x18	45.5	Aggiungi
Y709048.0001	Y709048.AND28	48	53.7	15	28	M06x18	50	Aggiungi
Y709054.0001	Y709054.AND30	54	58.6	15	30	M06x18	66	Aggiungi
Y709060.0001	Y709060.AND40	60	65	15	40	M06x18	65	Aggiungi
Y709078.0001	Y709078.AND50	78	87	19	50	M08x25	150	Aggiungi