

Y710

KLEMMRINGE GESCHLITZT FORM B AUS STAHL, EDELSTAHL ODER ALUMINIUM - (15% HÄ-HERE KLEMMKRAFT)

Farbe:

Y710:
BrÄ¼nierung Standard.
Y710PIN:
Natur.
Y710AND:
Natur.

Befestigungsschrauben (2):


Y710:
1 Schraube mit Innensechskant aus brÄ¼niertem Stahl, Klasse 12.9 DIN 912.
Y710PIN - Y710AND :
1 Schraube mit Innensechskant aus Edelstahl (AISI 304) DIN 912.

ACHTUNG:

Es wird empfohlen, die Welle mit einer Toleranz auszufÄ¼hren, die unterhalb der Klasse h11 liegt.

Weitere MÄ¼glichkeiten:

Keine.

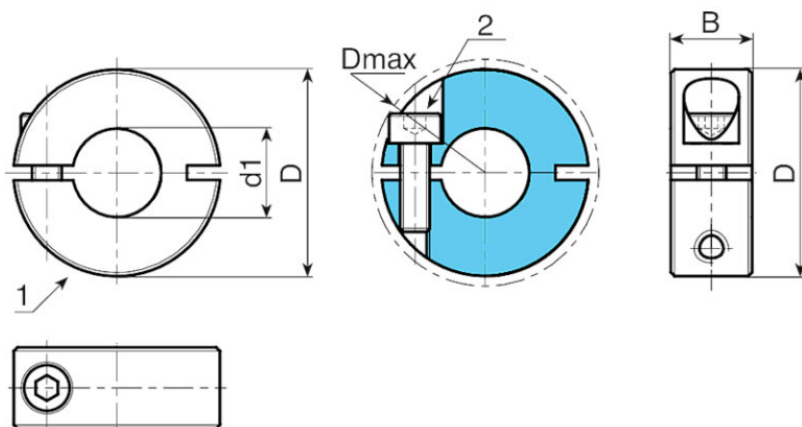

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¼HRUNG Y710: RINGE AUS BRÄ¼NIERTEM STAHL

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
Y710016.0007	Y710016.VBD04	16	20.7	9	4	M03x8	11.8	Aggiungi
Y710016.0008	Y710016.VBD05	16	20.7	9	5	M03x8	11.4	Aggiungi
Y710016.0009	Y710016.VBD06	16	20.7	9	6	M03x8	10.5	Aggiungi
Y710018.0003	Y710018.VBD08	18	22.4	9	8	M03x8	13	Aggiungi
Y710024.0003	Y710024.VBD10	24	26	9	10	M03x10	23	Aggiungi
Y710028.0003	Y710028.VBD12	28	31.8	11	12	M04x12	39	Aggiungi
Y710034.0005	Y710034.VBD15	34	39.4	13	15	M05x16	68.5	Aggiungi
Y710034.0006	Y710034.VBD16	34	39.4	13	16	M05x16	64.5	Aggiungi
-	Y710036.VBD18	36	41.1	13	18	M05x16	70	Aggiungi
-	Y710040.VBD20	40	46.4	15	20	M06x18	103	Aggiungi
-	Y710042.VBD22	42	48.1	15	22	M06x18	103	Aggiungi
-	Y710045.VBD25	45	50.8	15	25	M06x18	118	Aggiungi
-	Y710048.VBD28	48	53.7	15	28	M06x18	129	Aggiungi
-	Y710054.VBD30	54	58.6	15	30	M06x18	175	Aggiungi
-	Y710060.VBD40	60	65	15	40	M06x18	171	Aggiungi
-	Y710078.VBD50	78	87	19	50	M08x25	400	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¹/₄HRUNG Y710 PIN: RINGE AUS EDELSTAHL (AISI 303)

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
Y710016.0004	Y710016.IND04PIN	16	20.7	9	4	M03x8	11.8	Aggiungi
Y710016.0005	Y710016.IND05PIN	16	20.7	9	5	M03x8	11.4	Aggiungi
Y710016.0006	Y710016.IND06PIN	16	20.7	9	6	M03x8	10.5	Aggiungi
Y710018.0002	Y710018.IND08PIN	18	22.4	9	8	M03x8	13	Aggiungi
Y710024.0002	Y710024.IND10PIN	24	26	9	10	M03x10	23	Aggiungi
Y710028.0002	Y710028.IND12PIN	28	31.8	11	12	M04x12	39	Aggiungi
Y710034.0003	Y710034.IND15PIN	34	39.4	13	15	M05x16	68.5	Aggiungi
Y710034.0004	Y710034.IND16PIN	34	39.4	13	16	M05x16	64.5	Aggiungi
Y710036.0002	Y710036.IND18PIN	36	41.1	13	18	M05x16	70	Aggiungi
-	Y710040.IND20PIN	40	46.4	15	20	M06x18	103	Aggiungi
-	Y710042.IND22PIN	42	48.1	15	22	M06x18	109	Aggiungi
-	Y710045.IND25PIN	45	50.8	15	25	M06x18	118	Aggiungi
-	Y710048.IND28PIN	48	53.7	15	28	M06x18	129	Aggiungi
-	Y710054.IND30PIN	54	58.6	15	30	M06x18	175	Aggiungi
-	Y710060.IND40PIN	60	65	15	40	M06x18	171	Aggiungi
-	Y710078.IND50PIN	78	87	19	50	M08x25	400	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRLUNG Y710AN: RINGE AUS ALUMINIUM NATUR

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
Y710016.0001	Y710016.AND04	16	20.7	9	4	M03x8	5.1	Aggiungi
Y710016.0002	Y710016.AND05	16	20.7	9	5	M03x8	5	Aggiungi
Y710016.0003	Y710016.AND06	16	20.7	9	6	M03x8	4.6	Aggiungi
Y710018.0001	Y710018.AND08	18	22.4	9	8	M03x8	5.3	Aggiungi
Y710024.0001	Y710024.AND10	24	26	9	10	M03x10	9.2	Aggiungi
Y710028.0001	Y710028.AND12	28	31.8	11	12	M04x12	15	Aggiungi
Y710034.0001	Y710034.AND15	34	39.4	13	15	M05x16	27	Aggiungi
Y710034.0002	Y710034.AND16	34	39.4	13	16	M05x16	26.5	Aggiungi
Y710036.0001	Y710036.AND18	36	41.1	13	18	M05x16	28.5	Aggiungi
-	Y710040.AND20	40	46.4	15	20	M06x18	41	Aggiungi
-	Y710042.AND22	42	48.1	15	22	M06x18	42.5	Aggiungi
-	Y710045.AND25	45	50.8	15	25	M06x18	45.5	Aggiungi
-	Y710048.AND28	48	53.7	15	28	M06x18	51	Aggiungi
-	Y710054.AND30	54	58.6	15	30	M06x18	66	Aggiungi
-	Y710060.AND40	60	65	15	40	M06x18	67	Aggiungi
-	Y710078.AND50	78	87	19	50	M08x25	152	Aggiungi