

Y711

KLEMMRINGE MIT GEWINDEBOHRUNG, GESCHLITZT AUS STAHL UND EDELSTAHL

Farbe:

Y711:

Br $\frac{1}{4}$ nierung Standard.

Y711PIN:

Natur.

Befestigungsschrauben (2):

Y711:


1 Schraube mit Innensechskant aus br $\frac{1}{4}$ niertem Stahl, Klasse 12.9 DIN 912.

ACHTUNG:

Es wird empfohlen, die Welle mit einer Toleranz auszuf $\frac{1}{4}$ hren, die unterhalb der Klasse h11 liegt.

Weitere M $\frac{1}{4}$ glichkeiten:

Keine.

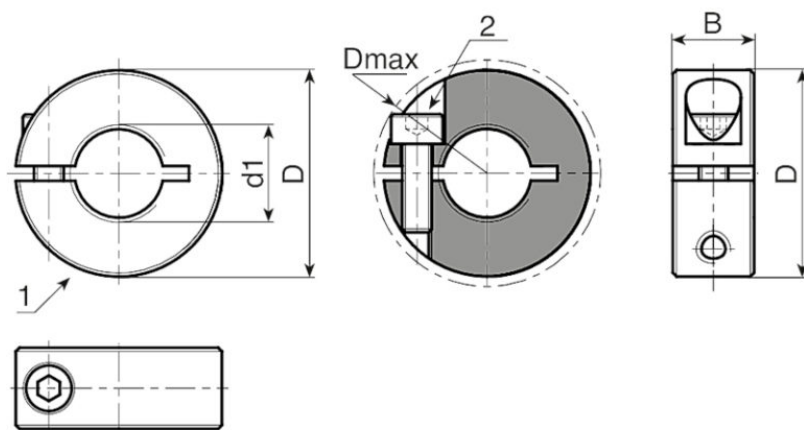

VARIANTI PRODOTTO

AUSF $\frac{1}{4}$ HRUNG Y711: RINGE AUS BR $\frac{1}{4}$ NIERTEM STAHL

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
-	Y711016.VBM04	16	20,7	9	M4	M03x8	14	Aggiungi

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
-	Y711016.VBM05	16	20,7	9	M5	M03x8	13,5	Aggiungi
-	Y711016.VBM06	16	20,7	9	M6	M03x8	12	Aggiungi
-	Y711018.VBM08	18	22,4	9	M8	M03x8	15	Aggiungi
-	Y711024.VBM10	24	26	9	M10	M03x10	24.5	Aggiungi
-	Y711028.VBM12	28	31,8	11	M12	M04x12	40	Aggiungi
-	Y711034.VBM16	34	39,4	13	M16	M05x16	71	Aggiungi
-	Y711040.VBM20	40	46,4	15	M20	M06x18	107	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRLUNG Y711 PIN: RINGE AUS EDELSTAHL (AISI 303)

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
-	Y711016.INM04PIN	16	20,7	9	M4	M03x8	14	Aggiungi
-	Y711016.INM05PIN	16	20,7	9	M5	M03x8	13,5	Aggiungi
-	Y711016.INM06PIN	16	20,7	9	M6	M03x8	12	Aggiungi
-	Y711018.INM08PIN	18	22,4	9	M8	M03x8	15	Aggiungi
-	Y711024.INM10PIN	24	26	9	M10	M03x10	24.5	Aggiungi
-	Y711028.INM12PIN	28	31,8	11	M12	M04x12	40	Aggiungi
-	Y711034.INM16PIN	34	39,4	13	M16	M05x16	71	Aggiungi
-	Y711040.INM20PIN	40	46,4	15	M20	M06x18	107	Aggiungi