

## R607

LENKROLLE AUS POLYPROPYLEN UND LAUFFLÄCHE AUS THERMOPLASTISCHEM KAUSCHUK UND RECHTECKIGER DREHEINHEIT MIT BOHRUNG

### Farbe:

- (1) Dunkelgrau.
- (2) Hellgrau.
- (3-4-5-6-7) Blau nach Verzinkung.

### Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

### BÄßgel (3):

Stahlgabel (DD13).

### Dreheinheit (5):


Dreheinheit aus Stahl mit doppeltem Kugelkranz und rechteckiger Drehplatte mit vier Langlöchern zur Befestigung.

### Radbefestigung (6):

Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

### Weitere Möglichkeiten:

Auf Wunsch ist die Rolle in einem elektrisch hoch leitenden Material (ESD) erhältlich.

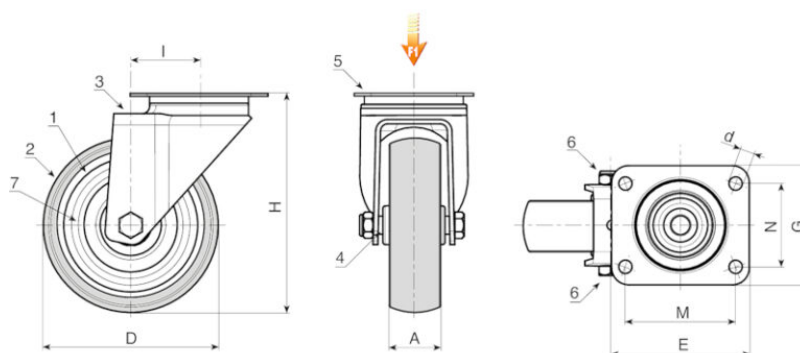

VARIANTI PRODOTTO

| Codice       | art.                | D   | A  | H   | I  | E  | G  | M  | N  | d   | g | F1 (Kg) |          |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|---|---------|----------|
| R607050.0001 | R607050.T18P045X045 | 50  | 18 | 70  | 26 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | - | 40      | Aggiungi |
| R607063.0001 | R607063.T22P045X045 | 63  | 22 | 90  | 26 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | - | 60      | Aggiungi |
| R607080.0001 | R607080.T22P045X045 | 80  | 22 | 109 | 25 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | - | 60      | Aggiungi |
| R607100.0001 | R607100.T27P060X050 | 100 | 27 | 134 | 36 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | - | 80      | Aggiungi |
| R607125.0001 | R607125.T27P060X050 | 125 | 27 | 159 | 35 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | - | 80      | Aggiungi |

VARIANTI PRODOTTO

| Codice       | art.                   | D   | A  | H   | I  | E  | G  | M  | N  | d   | g | F1 (Kg) |          |
|--------------|------------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|---|---------|----------|
| R607050.0002 | R607050.T18P045X045ESD | 50  | 18 | 70  | 26 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | - | 40      | Aggiungi |
| R607060.0001 | R607060.T22P045X045ESD | 60  | 22 | 90  | 26 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | - | 60      | Aggiungi |
| R607080.0002 | R607080.T24P045X045ESD | 80  | 24 | 109 | 25 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | - | 60      | Aggiungi |
| R607100.0002 | R607100.T29P060X050ESD | 100 | 29 | 134 | 36 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | - | 80      | Aggiungi |
| R607125.0002 | R607125.T29P060X050ESD | 125 | 29 | 159 | 35 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | - | 80      | Aggiungi |