

## R609

ROLLE AUS POLYPROPYLEN / GUMMI MIT FESTER GABEL AUS STAHL UND BEFESTIGUNGSPLATTE

**Farbe:**

- (1) Dunkelgrau.
- (2) Hellgrau.
- (3-4-5-6-7) Blau nach Verzinkung.

**Nabe (4):**

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

**BÄ¶gel (3):**


Befestigungsplatte mit massiver Gabel aus Stahl (DD13) mit LanglÄ¶cher zur Befestigung.

**Radbefestigung (6):**

Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

**Weitere MÄ¶glichkeiten:**

Auf Wunsch ist die Rolle in einem elektrisch hoch leitenden Material (ESD) erhÄ¶ltlich.

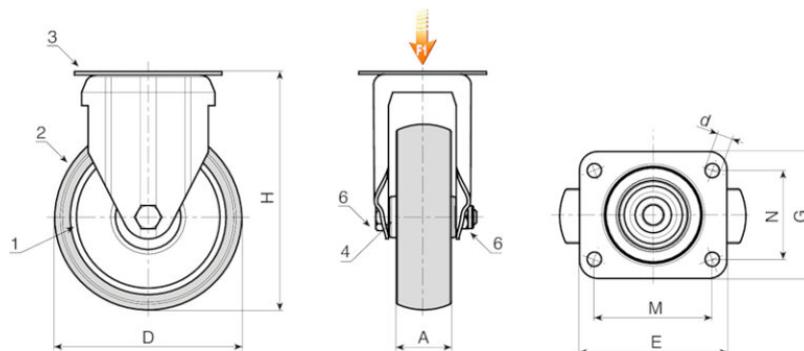

VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	E	G	M	N	d	g	F1 (Kg)	
R609050.0001	R609050.T18P045X045	50	18	70	60	60	45	45	6,5	-	40	Aggiungi
R609063.0001	R609063.T22P045X045	63	22	90	60	60	45	45	6,5	-	60	Aggiungi
R609080.0001	R609080.T22P045X045	80	22	109	60	60	45	45	6,5	-	60	Aggiungi
R609100.0001	R609100.T27P060X050	100	27	134	76	70	60	50	8,3	-	80	Aggiungi
R609125.0001	R609125.T27P060X050	125	27	159	76	70	60	50	8,3	-	80	Aggiungi

### VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	E	G	M	N	d	g	F1 (Kg)	
R609050.0002	R609050.T18P045X045ESD	50	18	70	60	60	45	45	6,5	-	40	Aggiungi
R609060.0001	R609060.T22P045X045ESD	60	22	90	60	60	45	45	6,5	-	60	Aggiungi
R609080.0002	R609080.T24P045X045ESD	80	24	109	60	60	45	45	6,5	-	60	Aggiungi
R609100.0002	R609100.T29P060X050ESD	100	29	134	76	70	60	50	8,3	-	80	Aggiungi
R609125.0002	R609125.T29P060X050ESD	125	29	159	76	70	60	50	8,3	-	80	Aggiungi