

## C980

### SCHEIBENHANDRAD MIT UMLEGBAREM DREHGRIFF UND FESTSTELLSCHRAUBE

**Farbe Handrad und Griff:**

Schwarz (RAL 9011).

**Abdeckung:**

Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

**Standardausführung:**

Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

**Seitlicher Einsatz:**

Durchgangsgewinde aus Messing.

**Seitengriff:**

Umlegbarer Drehgriff Art. M136 [S.FAM\_M136-Codice.

**Feststellschraube seitlich:**

Die Verriegelung erfolgt durch eine Feststellschraube Art.-Nr. G793-36, Schwarz RAL 9011 [S.FAM\_G793-Codice. Achtung: Die Maße R und Q2 des Drehknäufes müssen kundenseitig entsprechend den Abmessungen der Applikation gewählt werden, auf der das Scheibenhandrad montiert werden soll.

**Befestigung:**

Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog [SeiteFAM\_NT10-Codice.


**Weitere Möglichkeiten:**

Buchse mit brüniertem Oberfläche (d1 mit Toleranz H7). Ab einer Mindestabnahmemenge von 50 Stück. Bitte Bestellzusatz ZB verwenden. Beispiel: C980125.TD1201PZB.

Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.



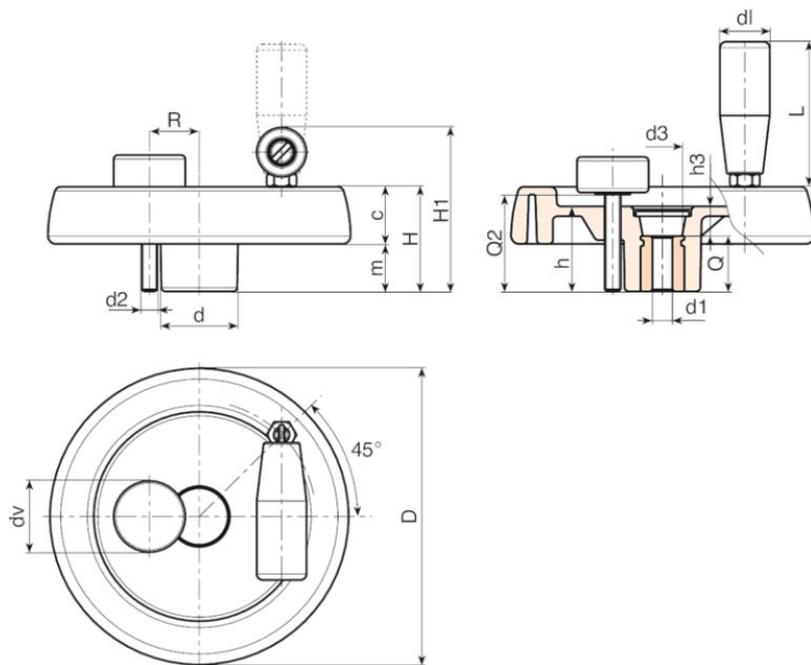

### VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	H1	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1	H10	Q	g
C980100.0002	C980100.TP0501P	100	39	63	34	30	18.5	20.5	16	10	20	M6	A.R.	20	56	16	5	24	295	Aggiungi
C980125.0002	C980125.TP0501P	125	44	74	37	36	20	24	26	13	22+25	M6	A.R.	25	76	18	5	24	420	Aggiungi
C980150.0001	C980150.TD0801P	150	54	89	44	38	25	29	26	12	25+28	M8	A.R.	26	89	22	8	32	730	Aggiungi
C980175.0002	C980175.TD0801P	173	57	92	47	40	25.5	31.5	26	15	26+36	M8	A.R.	26	89	22	8	32	885	Aggiungi
C980200.0001	C980200.TD0801P	202	59	94	49	44	24	35	27	13	28+42	M8	A.R.	26	97	28	8	36	1100	Aggiungi
C980250.0001	C980250.TD0801P	249	68	100	58	59	29	39	36	22	36+50	M8	A.R.	26	97	28	8	36	1640	Aggiungi