

D207200

BEDIENUNGSHANDRAD â€œEUROMODELâ€, 2 SPEICHEN, MIT VERSENKT UMLEGBAREM DREHGRIFF

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:

Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

Alternativfarben Abdeckung:

Orange (RAL 2004 Code 02).

Blau (RAL 5015 Code 07).

Gelb (RAL 1021 Code 10).

Rot (RAL 3000 Code 16).

Grün (RAL 6024 Code 17).

Schwarz (RAL 9011 Code 01).

Standardausführung:

Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Seitengriff:

Umlegbarer Drehgriff im Handrad versenkbar, mit Sechskantanschluss. Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt.

Umlegmechanismus aus blankem Stahl. Befestigung durch Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 6912.

Nabe:

Vollnabe.

Befestigung:

Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog [SeiteFAM_NT10-Codice.

Weitere Möglichkeiten:


Buchse mit blanker Oberfläche (d1 mit Toleranz H7). Ab einer Mindestabnahmemenge von 50 Stück. Bitte Bestellzusatz ZB verwenden. Beispiel: D207200.TD1801PZB.

Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.

Individuelle Farben der Speichenhandräder, Drehgriffe und Abdeckungen möglich, siehe Farbtabelle [SeiteTitoloTabellaColori.



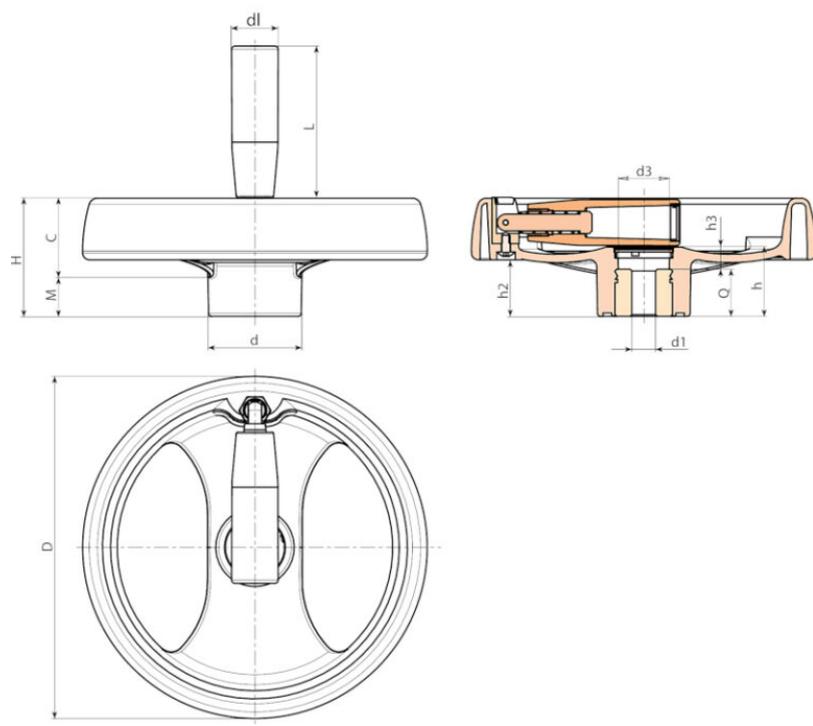

VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	h	d	m	c	h3	d3	dl	L	Dm	d1H10	Q	g	
D207200.0001	D207200.TD0801P	200	69	41	54	23	46	13	30	27	91	24	8	28	660	Aggiungi