




F178

SECHSSTERNNGRIFF IN MASSIVER AUSFÄHRUNG MIT AUSSENGEWINDE

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:
F178:
Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).
F178CIN:
Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 304) (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:
Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.
Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich [S.TitoloTabellaColori].

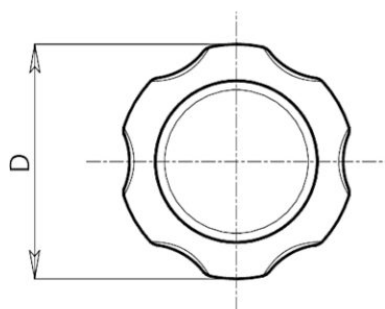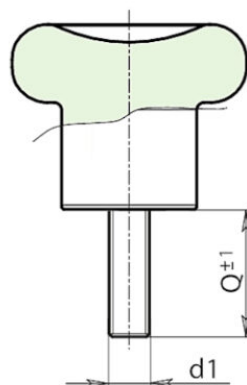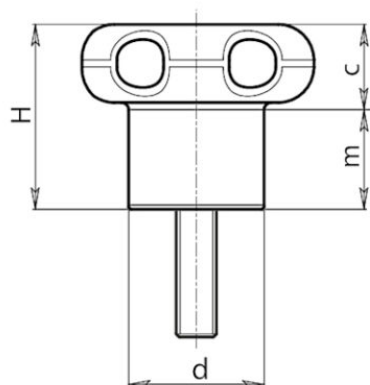

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRUNG F178: STIFTSCHRAUBE AUS VERZINKTEM STAHL.

Codice	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d16g	Q	g	
F17830.0002	F17830.TM05X1001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	10	13	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d16g	Q	g	
F17830.0004	F17830.TM05X1601	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	16	14	Aggiungi
F17830.0008	F17830.TM05X2001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	20	15	Aggiungi
F17830.0012	F17830.TM05X3001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	30	16	Aggiungi
F17830.0015	F17830.TM05X4001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	40	17	Aggiungi
F17830.0019	F17830.TM06X1001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	10	15	Aggiungi
F17830.0023	F17830.TM06X1601	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	16	16	Aggiungi
F17830.0030	F17830.TM06X2001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	20	17	Aggiungi
F17830.0036	F17830.TM06X2501	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	25	17,5	Aggiungi
F17830.0042	F17830.TM06X3001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	30	18	Aggiungi
F17830.0051	F17830.TM06X4001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	40	19	Aggiungi
F17830.0059	F17830.TM08X1601	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M8	16	19	Aggiungi
F17830.0063	F17830.TM08X2001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M8	20	21	Aggiungi
F17830.0071	F17830.TM08X3001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M8	30	25	Aggiungi
F17830.0076	F17830.TM08X4001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M8	40	28	Aggiungi
F17830.0084	F17830.TM10X2001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M10	20	28	Aggiungi
F17830.0087	F17830.TM10X3001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M10	30	33	Aggiungi
F17830.0090	F17830.TM10X4001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M10	40	39	Aggiungi
F17840.0006	F17840.TM06X1601	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M6	16	25	Aggiungi
F17840.0010	F17840.TM06X2001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M6	20	25	Aggiungi
F17840.0016	F17840.TM06X3001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M6	30	27	Aggiungi
F17840.0020	F17840.TM06X4001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M6	40	28	Aggiungi
F17840.0033	F17840.TM08X1601	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	16	28	Aggiungi
F17840.0036	F17840.TM08X2001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	20	30	Aggiungi
F17840.0040	F17840.TM08X2501	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	25	31	Aggiungi
F17840.0045	F17840.TM08X3001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	30	33	Aggiungi
F17840.0051	F17840.TM08X3501	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	35	34	Aggiungi
F17840.0054	F17840.TM08X4001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	40	36	Aggiungi
F17840.0057	F17840.TM08X4501	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	45	38	Aggiungi
F17840.0060	F17840.TM08X5001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	50	39	Aggiungi
F17840.0082	F17840.TM10X2001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M10	20	37	Aggiungi
F17840.0086	F17840.TM10X3001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M10	30	41	Aggiungi
F17840.0092	F17840.TM10X4001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M10	40	45	Aggiungi
F17840.0095	F17840.TM10X5001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M10	50	49	Aggiungi
F17850.0015	F17850.TM08X1501	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M8	15	48	Aggiungi
F17850.0020	F17850.TM08X2001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M8	20	49	Aggiungi
F17850.0025	F17850.TM08X3001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M8	30	52	Aggiungi
F17850.0031	F17850.TM08X4001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M8	40	55	Aggiungi
F17850.0055	F17850.TM10X2001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	20	55	Aggiungi
F17850.0058	F17850.TM10X2501	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	25	57	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d16g	Q	g	
F17850.0062	F17850.TM10X3001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	30	60	Aggiungi
F17850.0070	F17850.TM10X4001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	40	61	Aggiungi
F17850.0077	F17850.TM10X5001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	50	64	Aggiungi
F17850.0093	F17850.TM12X2001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M12	20	63	Aggiungi
F17850.0096	F17850.TM12X3001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M12	30	67	Aggiungi
F17850.0099	F17850.TM12X4001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M12	40	72	Aggiungi
F17850.0103	F17850.TM12X5001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M12	50	77	Aggiungi
F17860.0010	F17860.TM08X3001	60	34	24	16	18	18	1.5	130	M8	30	71	Aggiungi
F17860.0013	F17860.TM08X4001	60	34	24	16	18	18	1.5	130	M8	40	74	Aggiungi
F17860.0024	F17860.TM10X2001	60	34	24	16	18	18	1.5	130	M10	20	74	Aggiungi
F17860.0032	F17860.TM10X3001	60	34	24	16	18	18	1.5	130	M10	30	80	Aggiungi
F17860.0038	F17860.TM10X4001	60	34	24	16	18	18	1.5	130	M10	40	85	Aggiungi
F17860.0041	F17860.TM10X5001	60	34	24	16	18	18	1.5	130	M10	50	88	Aggiungi
F17860.0055	F17860.TM12X2001	60	34	24	16	18	18	1.5	130	M12	20	95	Aggiungi
F17860.0060	F17860.TM12X3001	60	34	24	16	18	18	1.5	130	M12	30	102	Aggiungi
F17860.0064	F17860.TM12X4001	60	34	24	16	18	18	1.5	130	M12	40	109	Aggiungi
F17860.0068	F17860.TM12X5001	60	34	24	16	18	18	1.5	130	M12	50	116	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¹/₄HRUNG F178CIN: STIFTSCHRAUBE AUS EDELSTAHL (AISI 303).

Codice	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d16g	Q	g	
F17830.0006	F17830.TM05X1601CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	16	14	Aggiungi
F17830.0010	F17830.TM05X2001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	20	15	Aggiungi
F17830.0017	F17830.TM05X4001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	40	17	Aggiungi
F17830.0025	F17830.TM06X1601CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	16	16	Aggiungi
F17830.0032	F17830.TM06X2001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	20	17	Aggiungi
F17830.0044	F17830.TM06X3001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	30	18	Aggiungi
F17830.0053	F17830.TM06X4001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	40	19	Aggiungi
F17830.0065	F17830.TM08X2001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M8	20	21	Aggiungi
F17830.0073	F17830.TM08X3001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M8	30	25	Aggiungi
F17830.0086	F17830.TM10X2001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M10	20	28	Aggiungi
F17840.0012	F17840.TM06X2001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M6	20	25	Aggiungi
F17840.0018	F17840.TM06X3001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M6	30	27	Aggiungi
F17840.0022	F17840.TM06X4001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M6	40	28	Aggiungi
F17840.0038	F17840.TM08X2001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	20	30	Aggiungi
F17840.0048	F17840.TM08X3001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	30	33	Aggiungi
F17840.0056	F17840.TM08X4001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	40	36	Aggiungi
F17840.0094	F17840.TM10X4001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M10	40	45	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d16g	Q	g	
F17850.0033	F17850.TM08X4001CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M8	40	55	Aggiungi
F17850.0057	F17850.TM10X2001CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	20	55	Aggiungi
F17850.0065	F17850.TM10X3001CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	30	60	Aggiungi
F17850.0072	F17850.TM10X4001CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	40	65	Aggiungi
F17850.0079	F17850.TM10X5001CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	50	70	Aggiungi
F17860.0015	F17860.TM08X4001CIN	60	34	24	16	18	18	1.5	130	M8	40	74	Aggiungi
F17860.0040	F17860.TM10X4001CIN	60	34	24	16	18	18	1.5	130	M10	40	80	Aggiungi
F17860.0057	F17860.TM12X2001CIN	60	34	24	16	18	18	1.5	130	M12	20	95	Aggiungi
F17860.0066	F17860.TM12X4001CIN	60	34	24	16	18	18	1.5	130	M12	40	109	Aggiungi