

F178CAT

SECHSSTERNNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT AUSSENGEWINDE UND VERLIERSICHERUNG

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

- (1) Gewindebolzen aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).
- (2) Befestigungsring aus verzinktem Stahl, fixiert mit Schraubensicherung und Nut für Haltehaken.

Kette:

Verliersicherung aus schwarzem Acetalharz (POM). Verbindungsstücke, Haltering und Haken für Nabe aus Edelstahl (AISI 302).


Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Auf Anfrage ist die Kette in der gewünschten Länge erhältlich.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich [S.TitoloTabellaColori].

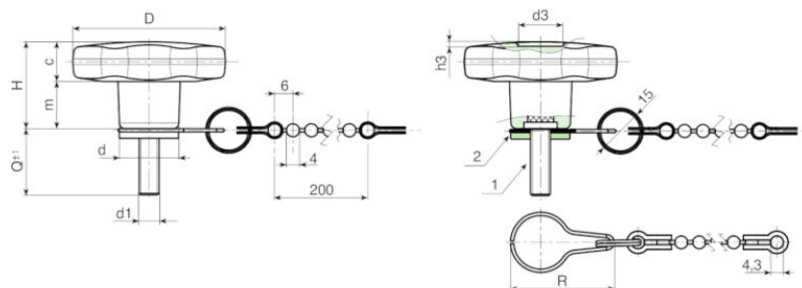

VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	LM	d16g	Q	g	
F17840.0034	F17830.TM05X1001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M5	10	13	Aggiungi
F17840.0037	F17830.TM05X1601CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M5	16	14	Aggiungi
F17840.0041	F17830.TM05X2001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M5	20	15	Aggiungi
F17840.0046	F17830.TM05X3001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M5	30	16	Aggiungi
F17840.0052	F17830.TM05X4001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M5	40	17	Aggiungi
F17840.0055	F17830.TM06X1001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	10	18	Aggiungi
F17840.0058	F17830.TM06X1601CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	16	19	Aggiungi
F17840.0061	F17830.TM06X2001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	20	20	Aggiungi
F17840.0083	F17830.TM06X2501CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	25	20,5	Aggiungi
F17840.0087	F17830.TM06X3001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	30	21	Aggiungi
F17840.0093	F17830.TM06X4001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	40	22	Aggiungi
F17840.0096	F17830.TM08X1601CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M8	16	22	Aggiungi
F17850.0016	F17830.TM08X2001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M8	20	24	Aggiungi
F17850.0021	F17830.TM08X3001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M8	30	28	Aggiungi
F17850.0026	F17830.TM08X4001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M8	40	31	Aggiungi
F17850.0032	F17830.TM10X2001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M10	20	31	Aggiungi
F17850.0056	F17830.TM10X3001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M10	30	36	Aggiungi
F17850.0059	F17830.TM10X4001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M10	40	42	Aggiungi
F17850.0064	F17840.TM06X1601CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M6	16	28	Aggiungi
F17850.0071	F17840.TM06X2001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M6	20	28	Aggiungi
F17850.0078	F17840.TM06X3001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M6	30	30	Aggiungi
F17850.0094	F17840.TM06X4001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M6	40	31	Aggiungi
F17850.0097	F17840.TM08X1601CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	16	31	Aggiungi
F17850.0100	F17840.TM08X2001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	20	33	Aggiungi
F17850.0104	F17840.TM08X2501CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	25	34	Aggiungi
F17860.0011	F17840.TM08X3001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	30	36	Aggiungi
F17860.0014	F17840.TM08X3501CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	35	37	Aggiungi
F17860.0025	F17840.TM08X4001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	40	39	Aggiungi
F17860.0033	F17840.TM08X4501CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	45	41	Aggiungi
F17860.0039	F17840.TM08X5001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	50	42	Aggiungi
F17860.0042	F17840.TM10X2001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M10	20	40	Aggiungi
F17860.0056	F17840.TM10X3001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M10	30	44	Aggiungi
F17860.0061	F17840.TM10X4001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M10	40	48	Aggiungi
F17860.0065	F17840.TM10X5001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M10	50	52	Aggiungi
F17860.0069	F17850.TM08X1501CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M8	15	51	Aggiungi
F17850.0021	F17850.TM08X2001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M8	20	52	Aggiungi
F17850.0026	F17850.TM08X3001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M8	30	55	Aggiungi
F17850.0032	F17850.TM08X4001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M8	40	58	Aggiungi
F17850.0056	F17850.TM10X2001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M10	20	58	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	LM	d16g	Q	g	
F17850.0059	F17850.TM10X2501CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M10	25	60	Aggiungi
F17850.0064	F17850.TM10X3001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M10	30	63	Aggiungi
F17850.0071	F17850.TM10X4001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M10	40	64	Aggiungi
F17850.0078	F17850.TM10X5001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M10	50	67	Aggiungi
F17850.0094	F17850.TM12X2001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M12	20	66	Aggiungi
F17850.0097	F17850.TM12X3001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M12	30	70	Aggiungi
F17850.0100	F17850.TM12X4001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M12	40	75	Aggiungi
F17850.0104	F17850.TM12X5001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M12	50	80	Aggiungi
F17860.0011	F17860.TM08X3001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M8	30	74	Aggiungi
F17860.0014	F17860.TM08X4001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M8	40	77	Aggiungi
F17860.0025	F17860.TM10X2001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M10	20	77	Aggiungi
F17860.0033	F17860.TM10X3001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M10	30	83	Aggiungi
F17860.0039	F17860.TM10X4001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M10	40	88	Aggiungi
F17860.0042	F17860.TM10X5001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M10	50	91	Aggiungi
F17860.0056	F17860.TM12X2001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M12	20	98	Aggiungi
F17860.0061	F17860.TM12X3001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M12	30	105	Aggiungi
F17860.0065	F17860.TM12X4001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M12	40	112	Aggiungi
F17860.0069	F17860.TM12X5001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M12	50	119	Aggiungi