

F664

VOLANTINO A 3 LOBI PIENO CON PERNO FILETTATO

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

Nabe:



Vollnabe

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich [S.TitoloTabellaColori].

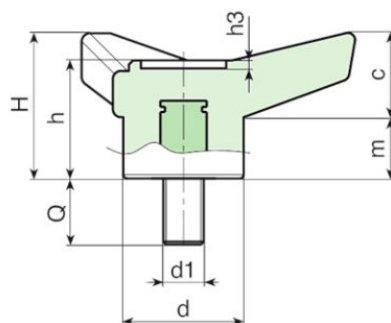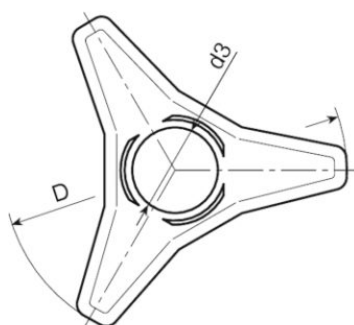

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÜHRUNG F664: MIT VOLLNABE

Codice	art.	D	H	h	d	c	m	d3	h3	LM	d16g	Q	g	
F664045.0003	F664045.TM06X2001	45	21	18	16	11	10	11	1	60	M6	20	14	Aggiungi

Codice	art.	D	H	h	d	c	m	d3	h3	LM	d16g	Q	g	
F664045.0005	F664045.TM06X3001	45	21	18	16	11	10	11	1	60	M6	30	17	Aggiungi
F664045.0013	F664045.TM08X2001	45	21	18	16	11	10	11	1	60	M8	20	19	Aggiungi
F664045.0015	F664045.TM08X2501	45	21	18	16	11	10	11	1	60	M8	25	20,5	Aggiungi
F664045.0016	F664045.TM08X3001	45	21	18	16	11	10	11	1	60	M8	30	22	Aggiungi
F664065.0005	F664065.TM08X2001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	80	M8	20	36	Aggiungi
F664065.0007	F664065.TM08X2501	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	80	M8	25	37,5	Aggiungi
F664065.0009	F664065.TM08X3001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	80	M8	30	39	Aggiungi
F664065.0019	F664065.TM10X2001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	80	M10	20	43	Aggiungi
F664065.0026	F664065.TM10X3001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	80	M10	30	47	Aggiungi
F664065.0030	F664065.TM10X5001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	80	M10	50	55	Aggiungi
F664085.0002	F664085.TM08X2001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M8	20	61	Aggiungi
F664085.0003	F664085.TM08X2501	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M8	25	65	Aggiungi
F664085.0004	F664085.TM08X3001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M8	30	69	Aggiungi
F664085.0008	F664085.TM10X2501	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M10	25	66	Aggiungi
F664085.0009	F664085.TM10X3001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M10	30	74	Aggiungi
F664085.0012	F664085.TM10X4001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M10	40	80	Aggiungi
F664085.0016	F664085.TM12X2001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M12	20	83	Aggiungi
F664085.0018	F664085.TM12X3001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M12	30	87	Aggiungi
F664085.0019	F664085.TM12X4001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M12	40	94	Aggiungi
F664105.0001	F664105.TM10X2001	105	46	37.5	35	26	19	25	2	80	M10	20	113	Aggiungi
F664105.0002	F664105.TM10X3001	105	46	37.5	35	26	19	25	2	80	M10	30	116	Aggiungi
F664105.0003	F664105.TM10X4001	105	46	37.5	35	26	19	25	2	80	M10	40	122	Aggiungi
F664105.0006	F664105.TM12X3001	105	46	37.5	35	26	19	25	2	80	M12	30	121	Aggiungi
F664105.0008	F664105.TM12X5001	105	46	37.5	35	26	19	25	2	80	M12	50	136	Aggiungi
F664105.0012	F664105.TM14X5001	105	46	37.5	35	26	19	25	2	80	M14	50	152	Aggiungi
F664125.0001	F664125.TM12X3001	125	54	44	42.5	31	23	28.5	2	100	M12	30	200	Aggiungi
F664125.0004	F664125.TM14X3001	125	54	44	42.5	31	23	28.5	2	100	M14	30	219	Aggiungi
F664125.0005	F664125.TM16X3001	125	54	44	42.5	31	23	28.5	2	100	M16	30	232	Aggiungi