

K650

INDICATORE GRAVITAZIONALE

Colore:

Cassa indicatore:
Nera.

Tipologia di cassa:

Normale:

Rapporto di riduzione:

Il rapporto di riduzione stabilisce la distanza da coprire con un determinato numero di giri. Per esempio con una sola freccia indicatrice ed un rapporto di riduzione pari a 20, la freccia azionata dagli ingranaggi percorrerà i 360° della scala ogni 20 giri del volantino, ovvero la distanza totale di regolazione dovrà rientrare in un unico giro della freccia.

Senso di rotazione (SR):

O= incremento dei valori con rotazione Oraria
A= incremento dei valori con rotazione Anti-Oraria

Frecce:

L'indicatore può essere fornito con una o due frecce:

Scala graduata:

Scala graduata stampata in colore nero. Con graduazione standard con inizio e fondo scala combinato con il rapporto di riduzione scelto. Ad esempio con rapporto di riduzione 20 il primo numero della scala sarà 0 e l'ultimo 20. Progressione dei numeri oraria o antioraria in base al senso di rotazione scelto.

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità, solo per gli indicatori K650-50 e K650-80, la calotta trasparente può essere fornita in PA6 resistente all'acetone.

Su richiesta e per quantità, solo per l'indicatore K650-80, la calotta trasparente può essere sostituita con una in vetro minerale.

Su richiesta e per quantità gli indicatori possono essere forniti riempiti di olio di paraffina con funzione anti condensa o anti vibrazione.


Su richiesta e per quantità, solo per l'indicatore K650-80, può essere fornito con la possibilità di avere lo zero set.

Su richiesta e per quantità gli indicatori possono essere forniti con la cassa impermeabile.

Su richiesta e per quantità la scala graduata può essere fornita su disegno (sia come valori di scala, sia come aggiunte di loghi o grafiche).

Su richiesta e per quantità la scala graduata può essere fornita stampata a due o tre colori.



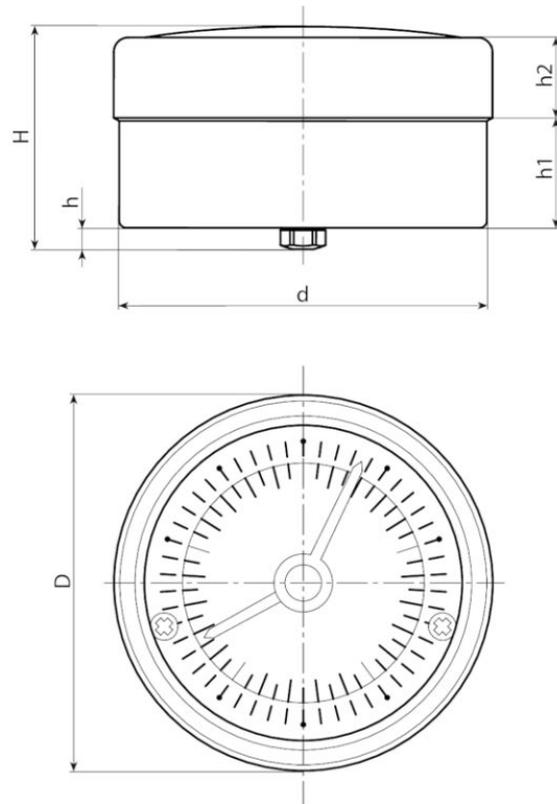

VARIANTI PRODOTTO

OPZIONI DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINAZIONE (GR-SR-F1-F2)

art.	D	d	H	h	h1	h2	GR	SR	F1	F2	g	
K650050.....	51.7	50.2	29.2	4.2	14.7	11.5	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100	Aggiungi
K650070.....	66.8	65	28.5	5	16.2	11.3	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100	Aggiungi
K650080.....	86.8	84.8	29.8	5	15.6	12.7	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100	Aggiungi