

## K630

### BLOCCHETTO NUMERATORE A 5 CIFRE - FORO ALBERO MAGGIORATO

Liscia, con effetto lettura facilitata.

#### Colore:

(1) Coperchio cassa:

Nero (RAL 9011 cod. 01)

(2) Cassa:

K630: Nero (RAL 9011 cod. 01).

K632: Arancio (RAL 2004 cod. 02).

(3) Grano di fissa fissaggio:

K630: Brunito.

K630CIN: Naturale.

(4) Bussola di collegamento

K630: Brunita.

K630CIN: Naturale.

(5) Finestra:

Trasparente.

(6) Ghiera numerate:

Ghiera nera con numero in colore bianco.

#### Caratteri ghiera numerati:

Tampografati di bianco. altezza carattere circa 7 mm.

#### Rapporto di riduzione (GR):

Il rapporto di riduzione stabilisce che numero deve apparire sul numeratore dopo aver fatto un giro completo ( $360^\circ$ ). Per esempio scegliendo un rapporto di riduzione pari a 15, dopo un giro sulla finestra si vedrà la cifra 015. La posizione del decimale aiuterà a de-moltiplicare la misura; infatti scegliendo una cifra decimale lo 015 diventa 01,5.

#### Posizione di lettura / montaggio (PL):

Il blocchetto numeratore può essere posizionato sull'applicazione in quattro posizioni differenti. Vi preghiamo di scegliere la più idonea al vostro utilizzo:

P1 = Verticale con numeri parte superiore,

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Orizzontale con numeri in parete verticale.

#### Senso di rotazione (SR):

O= incremento dei valori con rotazione Oraria

A= incremento dei valori con rotazione Anti-Oraria

#### Punto decimale (PD):

Il blocchetto numeratore può essere scelto anche con il punto decimale. In questo caso, avendo tre cifre la posizione decimale è disponibile:

PD = 0 - nessun decimale indicato (00000)

PD = 1 - una cifra decimale indicata (0000.0)

PD = 2 - due cifre decimali indicate (000.00)

PD = 3 - tre cifre decimali indicate (00.000)

PD = 4 - quattro cifre decimali indicate (0.0000)

#### Guarnizione base cassa:


Ogni numeratore viene fornito con la guarnizione base cassa in poliuretano espanso nero. Per averne di aggiuntivi ordinare il codice K607075.

#### Richieste speciali:

Su richiesta può essere fornita una bussola di riduzione K605 in acciaio brunito per il foro albero: diametri disponibili: 25.

Su richiesta può essere fornito il piolino anti-rotazione con compensazione del gioco.



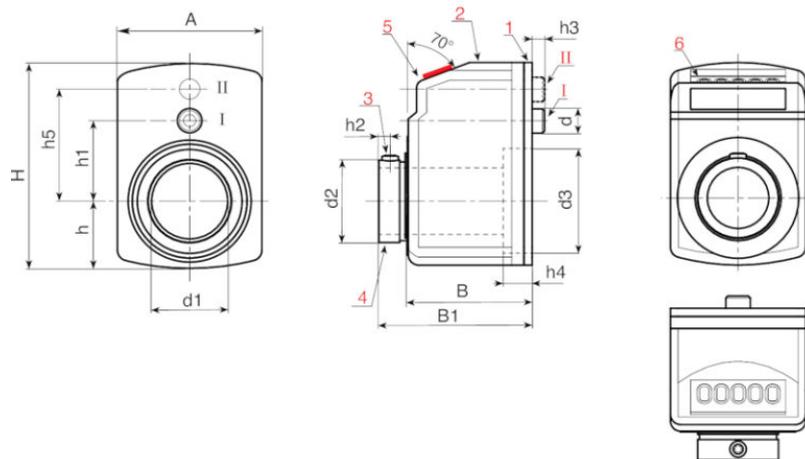

### VARIANTI PRODOTTO

OPZIONI DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINAZIONE: (GR-SR-PL-PD)

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	h5	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL	PD	g	
K630075.TD30.....	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - -17/5 -20 - 25 - 30 - 39/4 -40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4	0-1-2-2-4	100	Aggiungi
K632075.TD30.....	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - -17/5 -20 - 25 - 30 - 39/4 -40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4	0-1-2-2-4	100	Aggiungi

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	h5	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL	PD	g	
K630075.TD30.....CIN	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - -17/5 -20 - 25 - 30 - 39/4 -40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4	0-1-2-2-4	100	Aggiungi
K632075.TD30.....CIN	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - -17/5 -20 - 25 - 30 - 39/4 -40 - 50 - 60 - 80 - 100	O-A	P1-P2-P3-P4	0-1-2-2-4	100	Aggiungi