

L751

GALLETTO CON PERNO FILETTATO

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

L751:

Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

L751CIN:


Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.

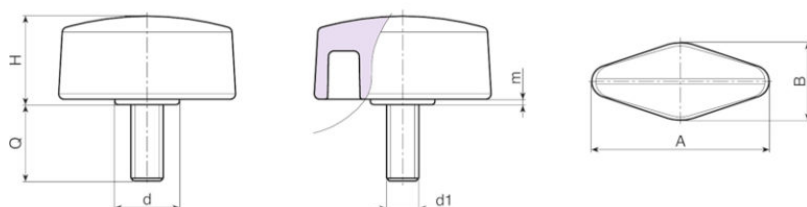

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE L751: CON PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO.

Art.	A	B	H	m	d	LM	d16g	Q	g
L75132.TM05X1601	33	15	16.5	1	12	60	M5	16	8

Art.	A	B	H	m	d	LM	d16g	Q	g
L75132.TM05X2501	33	15	16.5	1	12	60	M5	25	9
L75132.TM05X3001	33	15	16.5	1	12	60	M5	30	11
L75132.TM05X4001	33	15	16.5	1	12	60	M5	40	15
L75132.TM06X1001	33	15	16.5	1	12	60	M6	10	9
L75132.TM06X1601	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	11
L75132.TM06X2001	33	15	16.5	1	12	60	M6	20	12
L75132.TM06X2501	33	15	16.5	1	12	60	M6	25	12
L75132.TM06X3001	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	12,5
L75132.TM06X4001	33	15	16.5	1	12	60	M6	40	15,5
L75132.TM08X1001	33	15	16.5	1	12	60	M8	10	13,5
L75132.TM08X1601	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	14,5
L75132.TM08X2001	33	15	16.5	1	12	60	M8	20	16
L75132.TM08X2501	33	15	16.5	1	12	60	M8	25	17,5
L75132.TM08X3001	33	15	16.5	1	12	60	M8	30	19
L75132.TM08X4001	33	15	16.5	1	12	60	M8	40	22
L75148.TM06X1001	48	15	16	1	12.5	70	M6	10	13
L75148.TM06X1601	48	15	16	1	12.5	70	M6	16	15
L75148.TM06X2001	48	15	16	1	12.5	70	M6	20	16
L75148.TM08X1601	48	15	16	1	12.5	70	M8	16	18
L75148.TM08X2001	48	15	16	1	12.5	70	M8	20	20
L75148.TM08X2501	48	15	16	1	12.5	70	M8	25	21,5
L75148.TM08X3001	48	15	16	1	12.5	70	M8	30	23
L75148.TM08X4001	48	15	16	1	12.5	70	M8	40	27

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE L751CIN: CON PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX.

Art.	A	B	H	m	d	LM	d16g	Q	g
L75132.TM06X1101CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	11	11
L75132.TM06X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	13
L75132.TM06X3001CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	17
L75132.TM08X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	15