

# N290

## MANICOTTO A SCATTO IN ACCIAIO INOX E CON MANICO

### Colore:

5. Nero (RAL 9011).  
1-2-4-7-8. Naturale.


### Fissaggio alla macchina:

Prima di tutto il manicotto deve essere prima smontato, svitando il tappo (1) e togliendo molla e corpo manicotto. Fatto questo la base (4) va fissata alla attrezzatura tramite tre viti da M5 con testa svasata UNI 5933 ( non in dotazione), avendo prima infilato l'albero nel foro d1 e inserendo poi la linguetta. Dopo di che si rimonta il corpo manicotto (2), la molla (3) e si serra il tutto tramite il tappo (1).

### Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità il manicotto può essere fatto con materiali differenti.

Su richiesta e per quantità può essere incisa una scala graduata sulla parte cilindrica del corpo manicotto.

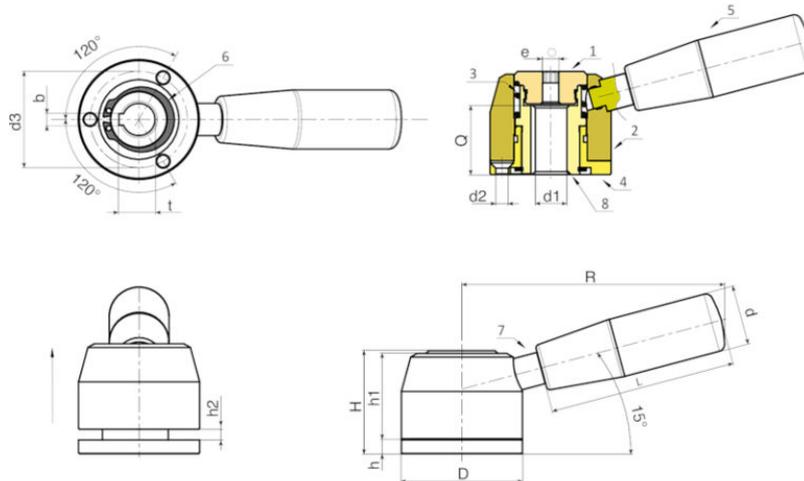

## VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	Ht	h	h1	h2	R	d	L	d2	e	d3	AH9	B	d1H7	Q	g	
N29052.0001	N29052.IND14CIN	52	44	75	6	37,5	5	112	26	79	5,5	6	41.8	5	15.5	14	30	680	Aggiungi