

## P706

### PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO B IN ACCIAIO E CON SFERA 15

**Colore:**

Nero (RAL 9011).

**Inserti:**

P706:

Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

P706CIN:

Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio inox (Aisi 304), (tolleranza filetto 6g).


**Fissaggio a terra:**

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

**Richieste speciali:**

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio (RAL 2004).

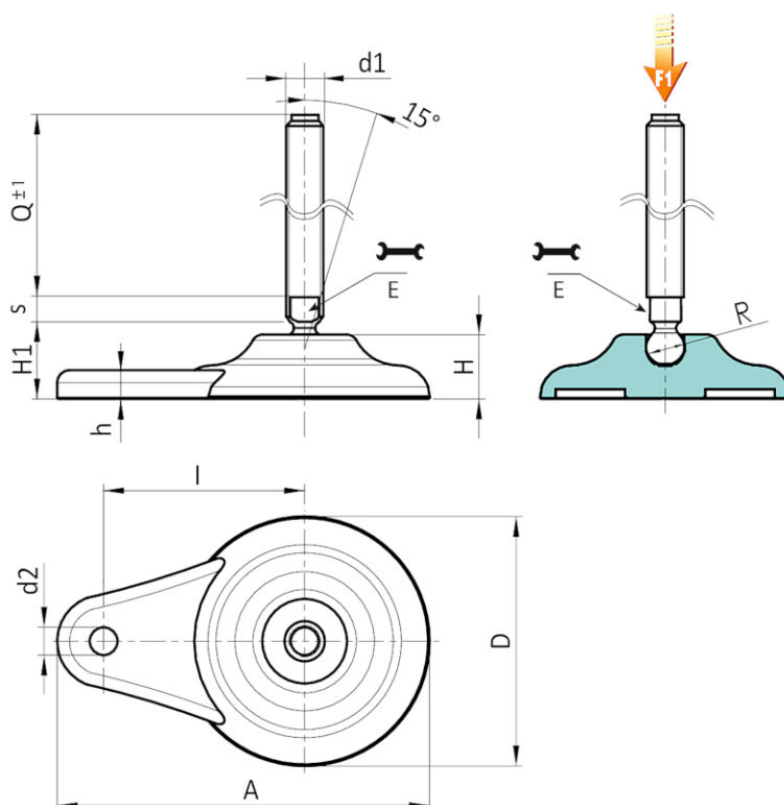

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P706: PIEDE DI APPOGGIO FISS. LATERALE CON STELO TIPO B (SEDE CHIAVE FRESATA) E SFERA 15

| Codice       | Art.               | D  | H  | I  | H1 | h | A   | E  | s | d2 | R  | d16g | Q   | g   | F1 (kN) |          |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|----|------|-----|-----|---------|----------|
| -            | P706080.TM20X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M20  | 70  | 231 | 17      | Aggiungi |
| -            | P706080.TM20X9001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M20  | 90  | 263 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0007 | P706080.TM20X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M20  | 130 | 327 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0009 | P706080.TM20X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M20  | 150 | 362 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0012 | P706080.TM20X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M20  | 190 | 427 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0014 | P706080.TM20X21001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M20  | 210 | 462 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0017 | P706080.TM24X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M24  | 150 | 567 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0019 | P706080.TM24X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M24  | 170 | 627 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0021 | P706080.TM24X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M24  | 190 | 687 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0023 | P706080.TM24X21001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M24  | 210 | 747 | 17      | Aggiungi |

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P706CIN: PIEDE DI APPOGGIO FISS. LATERALE CON STELO TIPO B - INOX - (SEDE CHIAVE FRESATA) E SFERA 15

| Codice       | Art.                  | D  | H  | I  | H1 | h | A   | E  | s | d2 | R  | d16g | Q   | g   | F1 (kN) |          |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|----|------|-----|-----|---------|----------|
| -            | P706080.TM20X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M20  | 70  | 231 | 17      | Aggiungi |
| -            | P706080.TM20X9001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M20  | 90  | 263 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0008 | P706080.TM20X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M20  | 130 | 327 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0010 | P706080.TM20X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M20  | 150 | 362 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0013 | P706080.TM20X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M20  | 190 | 427 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0015 | P706080.TM20X21001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M20  | 210 | 462 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0016 | P706080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M24  | 110 | 447 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0018 | P706080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M24  | 150 | 567 | 17      | Aggiungi |
| P706080.0022 | P706080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 15 | M24  | 190 | 687 | 17      | Aggiungi |