

P820

PIEDINO DI APPOGGIO E SPINTA PIENO CON STELO FILETTATO E SNODATO

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Stelo filettato con snodo sferico in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g); con fresatura per chiave di regolazione.


Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità il piede pu^Å essere fornito in colore Arancio (RAL 2004).

Note: La base del piedino P820 pu^Å essere usata in combinazione con altre impugnature di manovra per avere una superficie di chiusura o spinta maggiore.

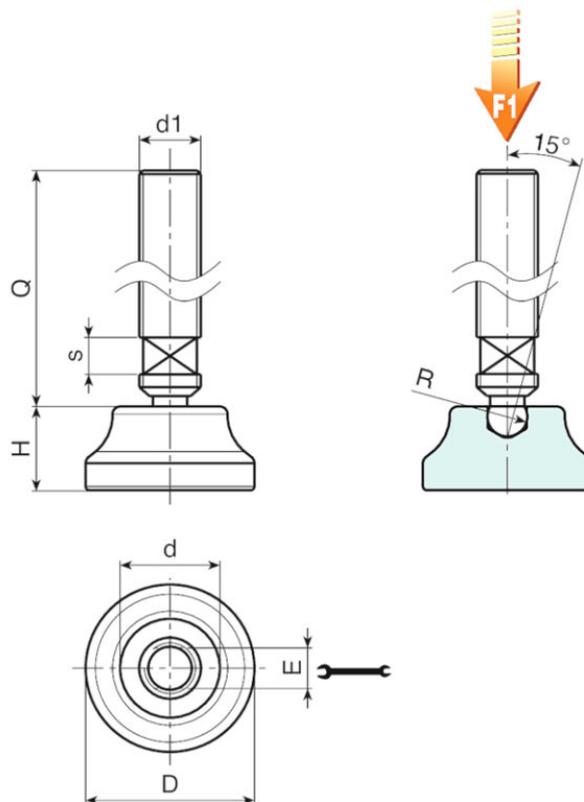

VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	d	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P820019.TM08X5001	19	10	13	6	6	6.1	M8	50	20	4	Aggiungi
-	P820019.TM08X9001	19	10	13	6	6	6.1	M8	90	32	4	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	d	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P820022.TM08X5001	22	11	15	6	6	6.1	M8	50	21	4	Aggiungi
-	P820022.TM08X9001	22	11	15	6	6	6.1	M8	90	33	4	Aggiungi
-	P820022.TM10X5001	22	11	15	8	6	7.8	M10	50	31	4	Aggiungi
-	P820022.TM10X9001	22	11	15	8	6	7.8	M10	90	50	4	Aggiungi
-	P820026.TM08X5001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	50	24	4	Aggiungi
-	P820026.TM08X9001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	90	36	4	Aggiungi
-	P820026.TM10X5001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	50	34	4	Aggiungi
-	P820026.TM10X9001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	90	53	4	Aggiungi
-	P820026.TM12X5001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	50	46	4	Aggiungi
-	P820026.TM12X9001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	90	73	4	Aggiungi