

P901

PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO CON STELO SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 12.4 E BASE ANTISCIVOLO

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Versione P901:

Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Versione P901CIN:

Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:


Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011.

Resistente ad oli e grassi.

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

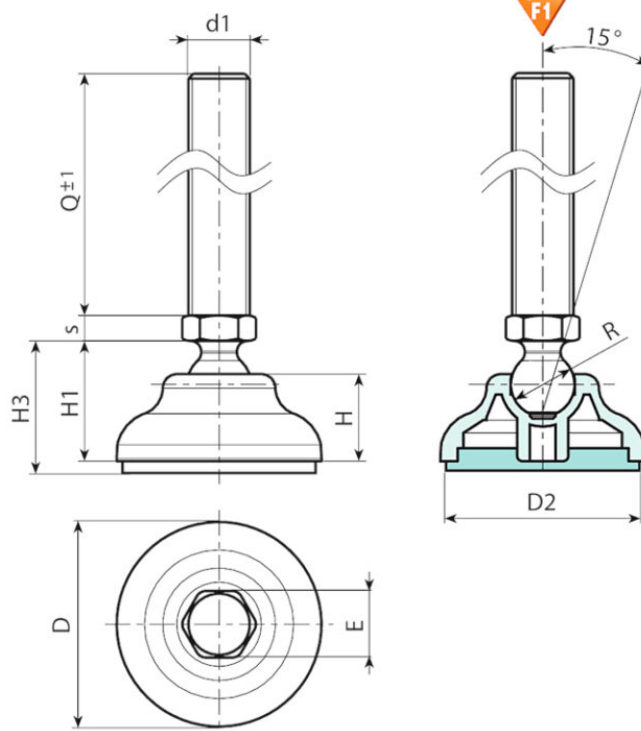

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P901: PIEDE DI APPOGGIO CON STELO TIPO A (BASE ESAGONALE) E SFERA 12,4 - CON ANTISCIVOLO IN SBS

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
P90140.0004	P90140.TM08X4501	40	17	23	13	5	12.5	M8	45	44	10	Aggiungi
P90140.0008	P90140.TM08X7001	40	17	23	13	5	12.5	M8	70	51	10	Aggiungi
-	P90140.TM08X9001	40	17	23	13	5	12.5	M8	90	57	10	Aggiungi
P90140.0015	P90140.TM10X4501	40	17	23	13	5	12.5	M10	45	52	10	Aggiungi
P90140.0018	P90140.TM10X7001	40	17	23	13	5	12.5	M10	70	64	10	Aggiungi
P90140.0011	P90140.TM10X10001	40	17	23	13	5	12.5	M10	100	79	10	Aggiungi
P90140.0026	P90140.TM12X4501	40	17	23	13	5	12.5	M12	45	62	10	Aggiungi
P90140.0029	P90140.TM12X7001	40	17	23	13	5	12.5	M12	70	79	10	Aggiungi
P90140.0023	P90140.TM12X10001	40	17	23	13	5	12.5	M12	100	101	10	Aggiungi
P90150.0001	P90150.TM08X4501	50	18	24	13	5	12.5	M8	45	66	10	Aggiungi
P90150.0004	P90150.TM08X7001	50	18	24	13	5	12.5	M8	70	74	10	Aggiungi
-	P90150.TM08X9001	50	18	24	13	5	12.5	M8	90	82	10	Aggiungi
P90150.0009	P90150.TM10X4501	50	18	24	13	5	12.5	M10	45	76	10	Aggiungi
P90150.0012	P90150.TM10X7001	50	18	24	13	5	12.5	M10	70	88	10	Aggiungi
P90150.0006	P90150.TM10X10001	50	18	24	13	5	12.5	M10	100	103	10	Aggiungi
P90150.0020	P90150.TM12X4501	50	18	24	13	5	12.5	M12	45	86	10	Aggiungi
P90150.0022	P90150.TM12X7001	50	18	24	13	5	12.5	M12	70	104	10	Aggiungi
P90150.0017	P90150.TM12X10001	50	18	24	13	5	12.5	M12	100	125	10	Aggiungi
P90160.0002	P90160.TM08X4501	60	20	26	13	5	12.5	M8	45	52	10	Aggiungi
P90160.0004	P90160.TM08X7001	60	20	26	13	5	12.5	M8	70	59	10	Aggiungi
P90160.0029	P90160.TM08X9001	60	20	26	13	5	12.5	M8	90	65	10	Aggiungi
P90160.0009	P90160.TM10X4501	60	20	26	13	5	12.5	M10	45	60	10	Aggiungi
P90160.0012	P90160.TM10X7001	60	20	26	13	5	12.5	M10	70	69	10	Aggiungi
P90160.0006	P90160.TM10X10001	60	20	26	13	5	12.5	M10	100	83	10	Aggiungi
P90160.0019	P90160.TM12X4501	60	20	26	13	5	12.5	M12	45	70	10	Aggiungi
P90160.0022	P90160.TM12X7001	60	20	26	13	5	12.5	M12	70	84	10	Aggiungi
P90160.0015	P90160.TM12X10001	60	20	26	13	5	12.5	M12	100	105	10	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P901CIN: PIEDE DI APPOGGIO CON STELO TIPO A (BASE ESAGONALE) - SFERA 12,4 - IN ACCIAIO INOX - ANTISCIVOLO IN SBS

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
P90140.0005	P90140.TM08X4501CIN	40	17	23	13	5	12.5	M8	45	40	10	Aggiungi
P90140.0009	P90140.TM08X7001CIN	40	17	23	13	5	12.5	M8	70	47	10	Aggiungi
P90140.0016	P90140.TM10X4501CIN	40	17	23	13	5	12.5	M10	45	48	10	Aggiungi
P90140.0019	P90140.TM10X7001CIN	40	17	23	13	5	12.5	M10	70	60	10	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
P90140.0027	P90140.TM12X4501CIN	40	17	23	13	5	12.5	M12	45	58	10	Aggiungi
P90140.0030	P90140.TM12X7001CIN	40	17	23	13	5	12.5	M12	70	75	10	Aggiungi
P90140.0024	P90140.TM12X10001CIN	40	17	23	13	5	12.5	M12	100	97	10	Aggiungi
P90150.0002	P90150.TM08X4501CIN	50	18	24	13	5	12.5	M8	45	46	10	Aggiungi
P90150.0005	P90150.TM08X7001CIN	50	18	24	13	5	12.5	M8	70	53	10	Aggiungi
P90150.0010	P90150.TM10X4501CIN	50	18	24	13	5	12.5	M10	45	54	10	Aggiungi
P90150.0013	P90150.TM10X7001CIN	50	18	24	13	5	12.5	M10	70	63	10	Aggiungi
-	P90150.TM12X4501CIN	50	18	24	13	5	12.5	M12	45	64	10	Aggiungi
P90150.0023	P90150.TM12X7001CIN	50	18	24	13	5	12.5	M12	70	78	10	Aggiungi
P90150.0018	P90150.TM12X10001CIN	50	18	24	13	5	12.5	M12	100	99	10	Aggiungi
-	P90160.TM08X4501CIN	60	20	26	13	5	12.5	M8	45	58	10	Aggiungi
P90160.0005	P90160.TM08X7001CIN	60	20	26	13	5	12.5	M8	70	66	10	Aggiungi
P90160.0010	P90160.TM10X4501CIN	60	20	26	13	5	12.5	M10	45	68	10	Aggiungi
P90160.0013	P90160.TM10X7001CIN	60	20	26	13	5	12.5	M10	70	80	10	Aggiungi
P90160.0020	P90160.TM12X4501CIN	60	20	26	13	5	12.5	M12	45	78	10	Aggiungi
P90160.0023	P90160.TM12X7001CIN	60	20	26	13	5	12.5	M12	70	96	10	Aggiungi
P90160.0016	P90160.TM12X10001CIN	60	20	26	13	5	12.5	M12	100	117	10	Aggiungi