

## R404

### RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO CON FRENO

**Colore:**

- (1) Nero (Ral 9011).
- (2) Grigio chiaro.
- (3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

**Rotazione ruota (4):**

Il foro per il perno di rotazione  $\bar{A}$  è ricavato per stampaggio nella plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro  $\bar{A}$  è posizionato un tubetto di acciaio zincato.

**Staffa (3):**

Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato. Leva di azionamento del freno stampata in plastica grigia.

**Gruppo rotante (5):**

Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e perno filettato, (tolleranza filetto 6g).

**Fissaggio ruota (6):**



Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

**Parafili (7):**

Disco parafili in acciaio tranciato fissato da ambo i lati.

**Richieste speciali:**

Con una quantità minima di 100 pezzi il perno filettato può essere fornito in M12 dove presente in M10, e viceversa in M10 dove presente in M12.

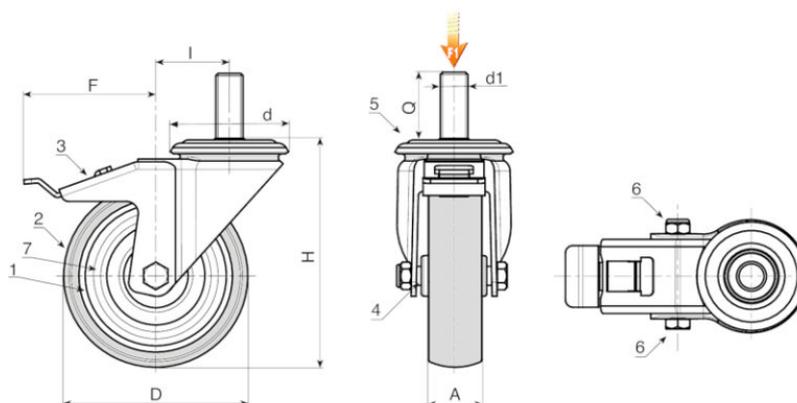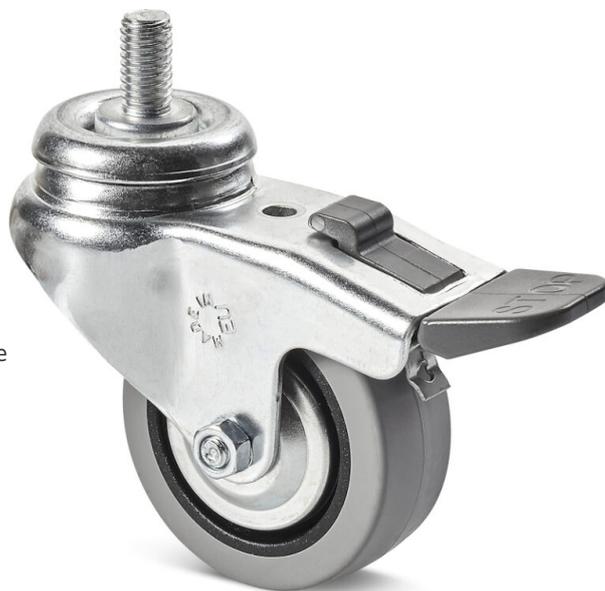

## VARIANTI PRODOTTO

| Codice       | art.              | D   | A  | H   | I  | d  | F   | d16g | Q  | g | F1 (Kg) |          |
|--------------|-------------------|-----|----|-----|----|----|-----|------|----|---|---------|----------|
| R404050.0001 | R404050.T18M10X25 | 50  | 18 | 70  | 26 | 48 | 80  | M10  | 25 | - | 40      | Aggiungi |
| R404063.0001 | R404063.T22M10X25 | 63  | 22 | 90  | 26 | 48 | 84  | M10  | 25 | - | 60      | Aggiungi |
| R404080.0001 | R404080.T22M10X25 | 80  | 22 | 109 | 25 | 48 | 84  | M10  | 25 | - | 60      | Aggiungi |
| R404100.0001 | R404100.T27M12X30 | 100 | 27 | 134 | 36 | 57 | 106 | M12  | 30 | - | 80      | Aggiungi |
| R404125.0001 | R404125.T27M12X30 | 125 | 27 | 159 | 35 | 57 | 106 | M12  | 30 | - | 80      | Aggiungi |