

# S602TG10

## ROCCHETTO PORTA BOBINA FILO PER MIG/MAG SENZA PERNO

**Colore:**

Nero (RAL 9011).


**Inserti:**

- (2) Molla in acciaio zincato.
- (5) Barilotto con fori filettati in acciaio zincato.
- (7) Rondella in gomma TPV 75 Shore.
- (8) Rondella in acciaio zincato.
- (9) Vite con testa esagona in acciaio zincato, con filetto destro/sinistro. La scelta va fatta in relazione al verso di rotazione del motore traina filo.

**Richieste speciali:**

Per chi stÃ usando il rocchetto S602116 e vuole montare una bobina di filo con larghezza Q=55, su richiesta possiamo fornire una bussola adattatrice in plastica S604. Da ordinare separatamente.

Su richiesta puÃ essere fornito lâ™ adattatore S816 per bobine in metallo senza frame interno. Da ordinare separatamente.

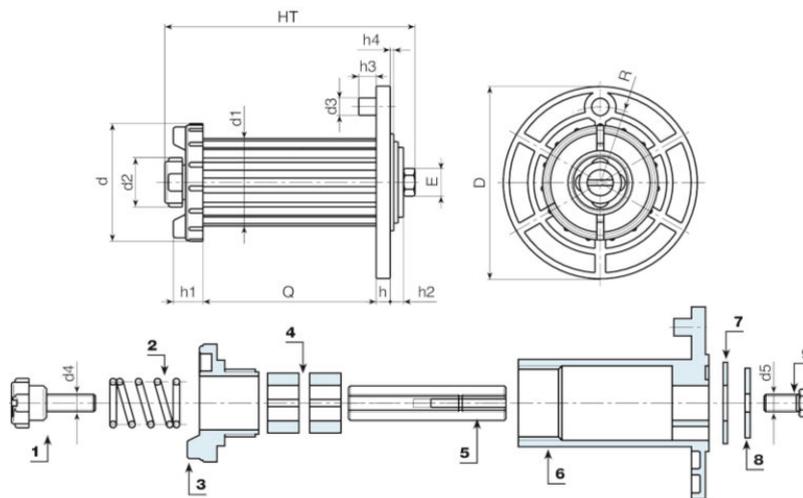

### VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE PER BOBINA IN PLASTICA CON FORO: Å~ 53 MM. - LARGHEZZA 55 MM.

Codice	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
--------	------	---	----	---	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	---	---	---	---

Codice	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g	
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350	Aggiungi
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350	Aggiungi

### VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE PER BOBINA IN PLASTICA CON FORO: Å~ 53 MM. - LARGHEZZA 100 MM.

Codice	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g	
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545	Aggiungi
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545	Aggiungi