

T556

PROTEZIONE ALLA SEGA (PER SEGA CIRCOLARE)

Colore:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).

Inserti:

- (3) Rivetto in alluminio AL4.010 4.0x10.
- (4) Boccola in ottone filettata passante.
- (5) Rondella in acciaio zincato.
- (6) Perno tornito con battuta in acciaio zincato d.6x30.
- (7) Vite autofilettante M3x10 in ottone DIN 97.


Leva di serraggio:

Leva a scatto art. A523065.TM08X3001.

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità la protezione può essere fornita in colore giallo (RAL 1007) o in versione trasparente.
Adattatore tubo aspirazione D. 40 da ordinare separatamente - art. T556040.T01.

Prodotto conforme norma UNI EN 19085-5:2017.

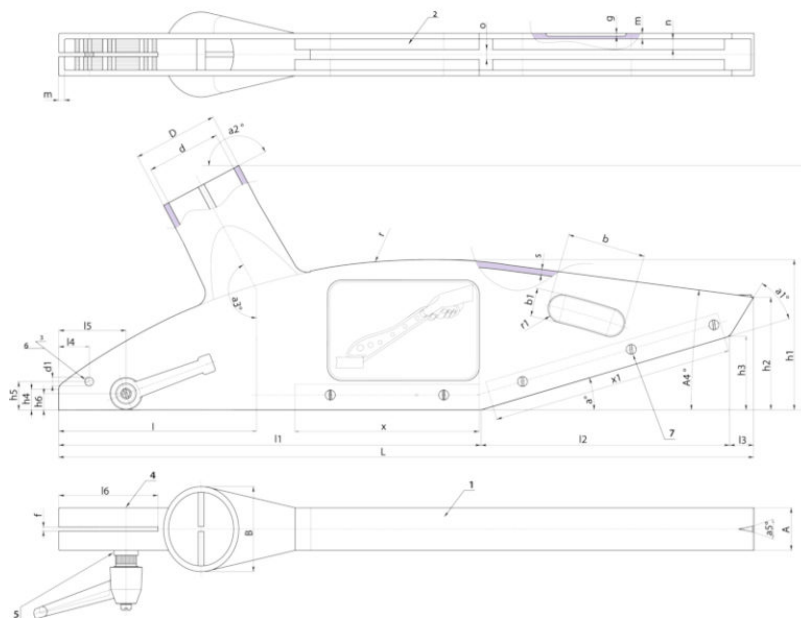

VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	I	I1	I2	I3	I4	I5	I6	h1	h2	h3	h4	h5	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a5°	b	b1	f	g	m	n	o	r	r1	s	x	x1	g	
T556250.0003	T556250.C03	337	30	60	147	60	53	6.5	80	243	77	16.5	10	23.5	42	75	57.5	28	23	20	10.5	20	40	152	152	-	44	20.5	4	450	5.5	7	7	290	10	4	-	190	450	Aggiungi
T556300.0006	T556300.C03	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5	52	14.5	20	11.5	16.5	41	152	152	22	56	21	3	650	4	7	8	430	10	4	130	170	650	Aggiungi